

Technisches Datenblatt :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller	MANITOU	
1.2	Modellname	EP 20P Easy	
1.3	Antriebsart	Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp	Umfang	
1.5	Max. Tragkraft	2000 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	940 mm	
1.9	Radstand	1465 mm	
Gewicht		Metrisch	
2.1	Betriebsgewicht	785 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)	1165 kg / 1760 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last	610 kg / 175 kg	
Reifen		Metrisch	
3.1	Bereifung	Polyurethan-Bandage	
3.2	Reifengröße, vorn	230 x 75	
3.3	Reifengröße, hinten	85 x 110	
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der Stützräder	2 / 125 x 50	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder	1 / 3 / 2	
3.6	Vorderspur	575 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	370 mm	
Abmessungen		Metrisch	
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	85 mm	
4.19	Gesamtlänge	1970 mm	
4.19.1	Gesamtlänge ausgefahren Plattform	2373 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	821 mm	
4.21	Gesamtbreite	809 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	64 mm x 170 mm x 1150 mm	
4.25	max Zinkenabstand	540 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	20 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	2596 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	2646 mm	
4.35	Wenderadius	2186 mm	
4.4	Hubhöhe	125 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min.	1100 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben max.	1419 mm	
Leistung		Metrisch	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	7.50 km/h / 9.50 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	0.03 m/s / 0.05 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen	8 % / 16 %	
5.10	Feststellbremse	Elektromagnetisch	
5.11	Parkbremse	Klemmhebel	
Motor		Metrisch	
6.1	Leistung des Fahrmotors	1.50 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%	2.20 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität	24 V / 270 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)	210 kg	
Sonstiges		Metrisch	
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen	65 dB	

EP 20P Easy - Maßzeichnung

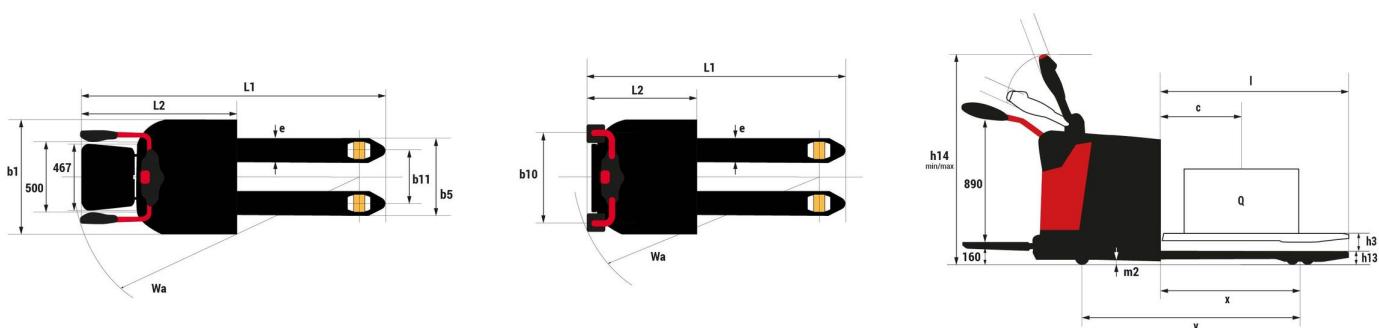

Ausstattung

Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes