

Ficha técnica :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	MANITOU	
1.2	Nombre del modelo	EP 20P Easy	
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	
1.4	Tipo de operario	Transportado	
1.5	Capacidad de elevación máx.	2000 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	600 mm	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	940 mm	
1.9	Distancia entre ejes	1465 mm	
Weight			
2.1	Peso de servicio	785 kg	
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	1165 kg / 1760 kg	
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	610 kg / 175 kg	
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda	Bandaje de poliuretano	
3.2	Medidas ruedas delanteras	230 x 75	
3.3	Medidas ruedas traseras	85 x 110	
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora	2 / 125 x 50	
3.5.2	Número de ruedas motoras / delanteras / traseras	1 / 3 / 2	
3.6	Vía delantera	575 mm	
3.7	Calibre rueda trasera	370 mm	
Dimensions			
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	85 mm	
4.19	Longitud total	1970 mm	
4.19.1	Longitud total de la plataforma desplegada	2373 mm	
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	821 mm	
4.21	Anchura total	809 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	64 mm x 170 mm x 1150 mm	
4.25	Anchura sobre horquillas	540 mm	
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	20 mm	
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	2596 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	2646 mm	
4.35	Radio de giro	2186 mm	
4.4	Altura de elevación	125 mm	
4.9	Altura timón min.	1100 mm	
4.9	Altura máxima de brazo elevado	1419 mm	
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	7,50 km/h / 9,50 km/h	
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0,03 m/s / 0,05 m/s	
5.7	Pendiente con carga / en vacío	8 % / 16 %	
5.10	Freno de servicio	Electromagnético	
5.11	Freno de aparcamiento	Desbloqueo de la manilla	
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	2.20 kW	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batería / Capacidad de la batería	24 V / 270 Ah	
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)	210 kg	
Varios			
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado	< 65 dB	

EP 20P Easy - Diagrama dimensional

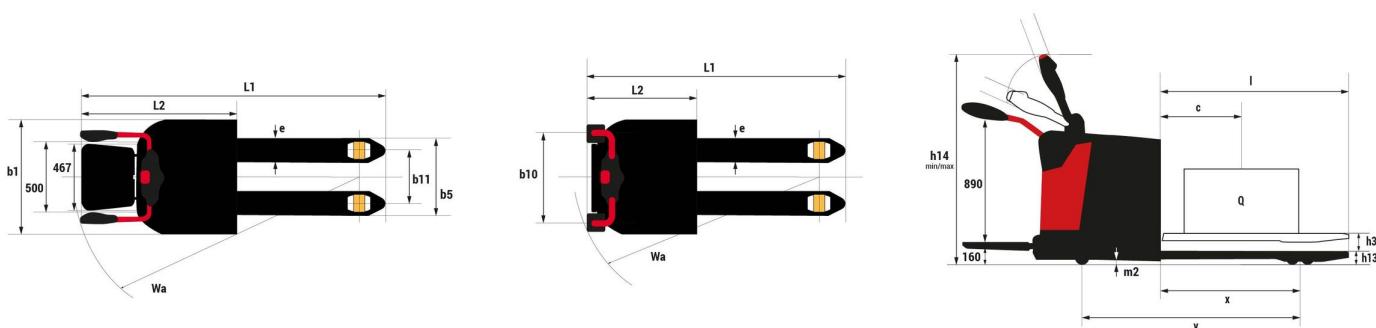

Equipamiento

Estándar

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes