

Fiche technique :


# **EP 20P EASY**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Caractéristiques techniques</b>		<b>Métrique</b>	
1.1	Fabricant	MANITOU	
1.2	Modèle	EP 20P Easy	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable	
1.4	Type de conduite	Portée	
1.5	Capacité max.	2000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	940 mm	
1.9	Empattement	1465 mm	
<b>Poids</b>			
2.1	Poids de service	785 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	1165 kg / 1760 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	610 kg / 175 kg	
<b>Roues</b>			
3.1	Type de roues	Bandage en polyuréthane	
3.2	Dimensions roues avant	230 x 75	
3.3	Dimensions roues arrière	85 x 110	
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices	2 / 125 x 50	
3.5.2	Nombre de roues motrices / avant / arrières	1 / 3 / 2	
3.6	Voie avant	575 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	370 mm	
<b>Dimensions</b>			
4.15	Hauteur de fourche en position basse	85 mm	
4.19	Longueur hors-tout	1970 mm	
4.19.1	Longueur totale (PFR dépliée)	2373 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	821 mm	
4.21	Largeur hors tout	809 mm	
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	64 mm x 170 mm x 1150 mm	
4.25	Ecartement des fourches	540 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	20 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	2596 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2646 mm	
4.35	Rayon de giration	2186 mm	
4.4	Hauteur de levage	125 mm	
4.9	Hauteur du timon en position min.	1100 mm	
4.9	Hauteur de timon en position max	1419 mm	
<b>Performances</b>			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	7,50 km/h / 9,50 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0,03 m/s / 0,05 m/s	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	8 % / 16 %	
5.10	Frein de service	Électro-magnétiques	
5.11	Frein de parking	Déverrouillage de la poignée	
<b>Moteur</b>			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	2.20 kW	
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	24 V / 270 Ah	
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	210 kg	
<b>Divers</b>			
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	< 65 dB	

## EP 20P Easy - Schémas d'encombrement

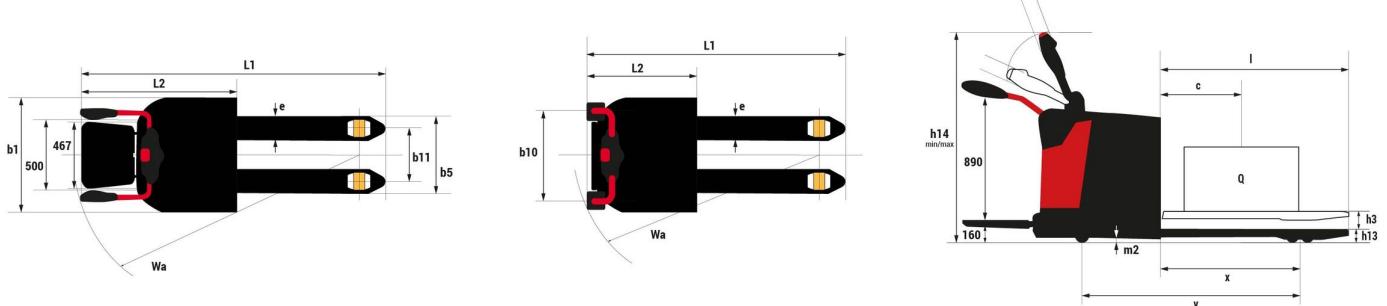

## Équipements

### Standard

Bouton Tortue

Bouton d'arrêt d'urgence

Système anti-écrasement sur timon



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes