

Ficha técnica :


# EP 20P EASY



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas	Métrico
1.1	Fabricante	MANITOU
1.2	Nome do modelo	EP 20P Easy
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução	Transportado
1.5	Capacidade máx.	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	940 mm
1.9	Distância entre eixos	1465 mm
<b>Weight</b>		
2.1	Peso de serviço	785 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	1165 kg / 1760 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	610 kg / 175 kg
<b>Pneus</b>		
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	230 x 75
3.3	Dimensões das rodas traseiras	85 x 110
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras	2 / 125 x 50
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras	1 / 3 / 2
3.6	Via dianteira	575 mm
3.7	Calibre da roda traseira	370 mm
<b>Dimensions</b>		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	85 mm
4.19	Comprimento total	1970 mm
4.19.1	Comprimento total da plataforma desdobrada	2373 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	821 mm
4.21	Largura total	809 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	540 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	20 mm
4.33	Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	2596 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	2646 mm
4.35	Raio de viragem	2186 mm
4.4	Altura de elevação	125 mm
4.9	Altura do leme min.	1100 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	1419 mm
<b>Atuação</b>		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	7,50 km/h / 9,50 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	0,03 m/s / 0,05 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga	8 % / 16 %
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletrromagnético
5.11	Travão de estacionamento	Travão de parque - Destragagem Manual
<b>Motor</b>		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	1.50 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	2.20 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 270 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- %)	210 kg
<b>Diversos</b>		
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido	< 65 dB

## EP 20P Easy - Esquemas dimensionais

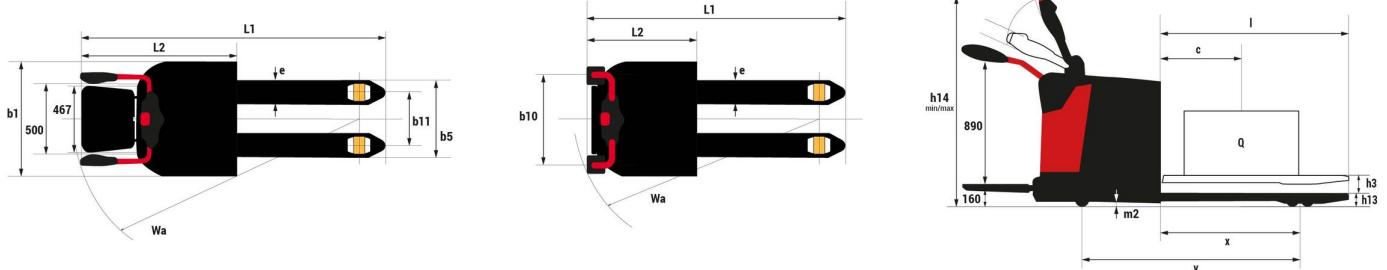

## Equipamentos

### Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turtoise button



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes