

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	MANITOU	
1.2	Наименование модели	EP 20P Easy	
1.3	Источник питания	Электротехнический - Свинаец	
1.4	Режим движения	Перемещение	
1.5	Номинальная грузоподъемность	2000 kg	
1.6	Центр тяжести груза	600 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	940 mm	
1.9	Колесная база	1465 mm	
Вес		785 kg	
2.1	Снаряженная масса	1165 kg / 1760 kg	
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	610 kg / 175 kg	
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		
Шины		Полиуретановый бандаж	
3.1	Шины	230 x 75	
3.2	Размеры передних колес	85 x 110	
3.3	Размеры задних колес	2 / 125 x 50	
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес	1 / 3 / 2	
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		
3.6	Датчик передних колес	575 mm	
3.7	Расстояние между задними колесами	370 mm	
Габаритные размеры		85 mm	
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	1970 mm	
4.19	Общая длина	2373 mm	
4.19.1	Общая длина развернутой платформы	821 mm	
4.20	Длина до основания вил	809 mm	
4.21	Общая ширина	64 mm x 170 mm x 1150 mm	
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	540 mm	
4.25	Ширина по вилам	20 mm	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	2596 mm	
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	2646 mm	
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	2186 mm	
4.35	Радиус поворота	125 mm	
4.4	Высота подъема	1100 mm	
4.9	Высота рукава в опущенном положении	1419 mm	
4.9	Высота рукава в поднятом положении		
Производительность		7.50 km/h / 9.50 km/h	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	0.03 m/s / 0.05 m/s	
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	8 % / 16 %	
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза	Электромагнитный	
5.10	Рабочий тормоз	Ручная разблокировка	
5.11	Стояночный тормоз		
Двигатель		1.50 kW	
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)	2.20 kW	
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%	DIN 43535-B	
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C	24 V / 270 Ah	
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи	210 kg	
6.5	Вес батареи (+/-5%)		
Разное		65 dB	
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		

EP 20P Easy - габаритный чертеж

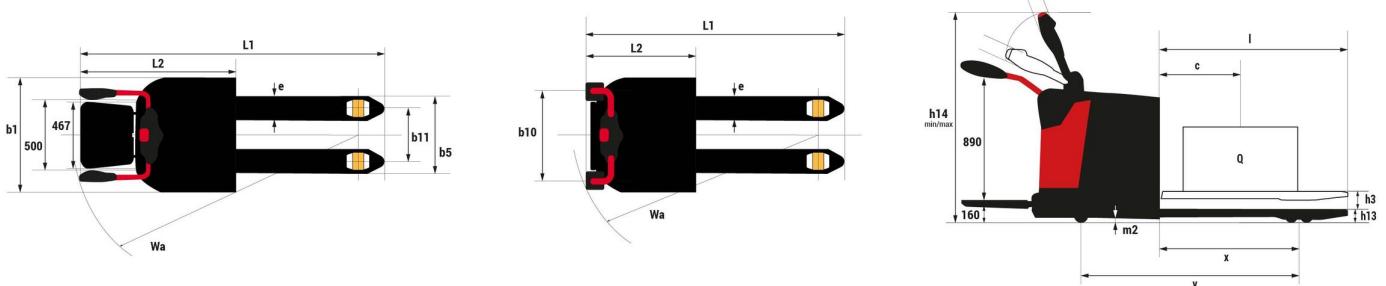

Оборудование

Стандартная

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта