Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


## **EP 20P EASY**





| /            | Технические характеристики                                                                                            |           | Метрический                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1.1          | Производитель                                                                                                         |           | MANITOU                     |
| 1.2          | Наименование модели                                                                                                   |           | EP 20P Easy                 |
| 1.3          | Источник питания                                                                                                      |           | Электротехнический - Свинец |
| 1.4          | Режим движения                                                                                                        |           | Перемещение                 |
| 1.5          | Номинальная грузоподъемность                                                                                          | Q         | 2000 kg                     |
| 1.6          | Центр тяжести груза                                                                                                   | С         | 600 mm                      |
| 1.8          | Расстояние от центра передней оси до вил                                                                              | Х         | 940 mm                      |
| 1.9          | Колесная база                                                                                                         | ٧         | 1465 mm                     |
|              | Bec                                                                                                                   |           |                             |
| 2.1          | Снаряженная масса                                                                                                     |           | 785 kg                      |
| 2.2          | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)                                                         |           | 1165 kg / 1760 kg           |
| 2.3          | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)                                                       |           | 610 kg / 175 kg             |
|              | Шины                                                                                                                  |           |                             |
| 3.1          | Шины                                                                                                                  |           | Полиуретановый бандаж       |
| 3.2          | Размеры передних колес                                                                                                |           | 230 x 75                    |
| 3.3          | Размеры задних колес                                                                                                  |           | 85 x 110                    |
| 3.4          | Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес                                                          |           | 2 / 125 x 50                |
| 3.4          | Количество стаоилизаторов колес / газмер стаоилизатора колес Количество ведущих колес / передних колес / задних колес |           | 1/3/2                       |
| 3.6          | Датчик передних колес                                                                                                 | b10       | 575 mm                      |
| 3.7          |                                                                                                                       | b11       | 370 mm                      |
| 3.7          | Расстояние между задними колесами                                                                                     | DII       | 370 111111                  |
| 1.15         | Габаритные размеры                                                                                                    | h12       | 85 mm                       |
| l.15<br>l.19 | Высота грузовых вил в опущенном положении                                                                             | h13       |                             |
|              | Общая длина                                                                                                           | l1        | 1970 mm                     |
| 19.1         | Общая длина развернутой платформы                                                                                     | l1        | 2373 mm                     |
| 1.20         | Длина до основания вил                                                                                                | 12        | 821 mm                      |
| 1.21         | Общая ширина                                                                                                          | b1        | 809 mm                      |
| 4.22         | Секция вил / Ширина вил / Длина вил                                                                                   | s / e / l | 64 mm x 170 mm x 1150 mm    |
| 4.25         | Ширина по вилам                                                                                                       | b5        | 540 mm                      |
| 4.32         | Дорожный просвет в центре колесной базы                                                                               | m2        | 20 mm                       |
| 1.33         | Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200                                                                         | Ast       | 2596 mm                     |
| 1.34         | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                                                                           | Ast       | 2646 mm                     |
| 1.35         | Радиус поворота                                                                                                       | Wa        | 2186 mm                     |
| 4.4          | Высота подъема                                                                                                        | h3        | 125 mm                      |
| 4.9          | Высота рукояти в опущенном положении                                                                                  | h14       | 1100 mm                     |
| 4.9          | Высота рукояти в поднятом положении                                                                                   | h14       | 1419 mm                     |
|              | Производительность                                                                                                    |           |                             |
| 5.1          | Скорость движения (с грузом / без груза)                                                                              |           | 7.50 km/h / 9.50 km/h       |
| 5.2          | Скорость подъема (с грузом / без груза)                                                                               |           | 0.03 m/s / 0.05 m/s         |
| 5.7          | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза                                                                           |           | 8 % / 16 %                  |
| 5.10         | Рабочий тормоз                                                                                                        |           | Электромагнитный            |
| 5.11         | Стояночный тормоз                                                                                                     |           | Ручная разблокировка        |
|              | Двигатель                                                                                                             |           |                             |
| 6.1          | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)                                                                            |           | 1.50 kW                     |
| 6.2          | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%                                                                  |           | 2.20 kW                     |
| 6.3          | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C                                                                      |           | DIN 43535-B                 |
|              | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи                                                                              |           | 24 V / 270 Ah               |
| 6.4          |                                                                                                                       |           |                             |
| 6.4<br>6.5   | Вес батареи (+/-5%)                                                                                                   |           | 210 kg                      |

## EP 20P Easy - габаритный чертеж

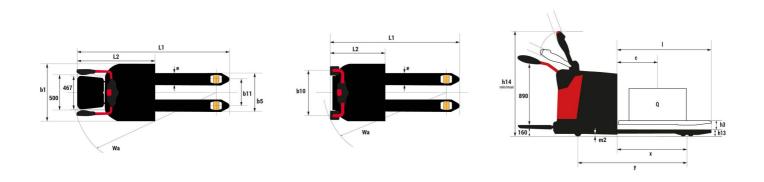





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта