

Scheda tecnica :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Metico
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		EP 20P EASY
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. capacity	Q	2000 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	940 mm
1.9	Wheelbase	y	1465 mm
	Weight		
2.1	Service weight		785 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		1165 kg / 1760 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		610 kg / 175 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Polyurethane
3.2	Dimensions of front wheels		230 x 75
3.3	Dimensions of rear wheels		85 x 110
3.5.2	Number of drive wheels / front wheels / rear wheels		1x + 3 / 2
3.6	Front wheel gauge	b10	575 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	370 mm
	Dimensions		
4.15	Fork height in low position	h13	85 mm
4.19	Overall length	l1	1970 mm
4.19	Overall length deployed platform	l1	2373 mm
4.20	Length to face of forks	l2	821 mm
4.20	Length to face of forks deployed platform	l2	1224 mm
4.21	Overall width	b1	800 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	20 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	2596 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2646 mm
4.35	Turning radius	Wa	1787 mm
4.4	Mast lift	h3	125 mm
4.9	Height tiller min.	h14	1100 mm
4.9	Height tiller max.	h14	1419 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		7.50 km/h / 9.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		36 m/s / 55 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		8 % / 16 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parking brake		Handle Release
	Engine		
6.1	Drive motor rating S2 60 min		1.50 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2.20 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 270 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		210 kg
	Miscellaneous		
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 65 dB

EP 20P Easy - Disegno quotato

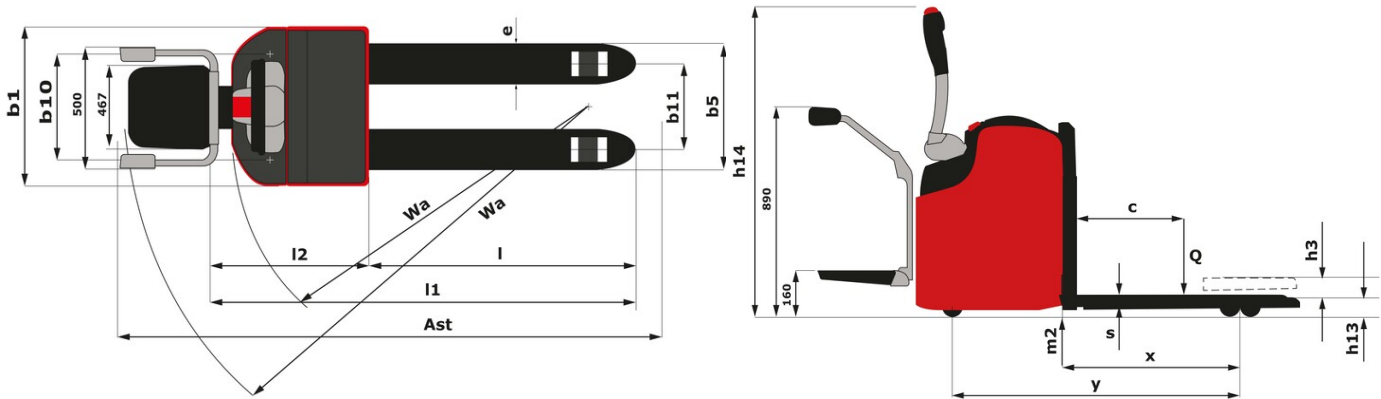

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes