

Karta danych technicznych :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Charakterystyka techniczna			Metryczny		
1.1	Producent				MANITOU
1.2	Nazwa modelu				EP 20P EASY
1.3	Źródło zasilania				Elektryczny
1.4	Typ obsługi				Przewożony
1.5	Udźwig max.	Q			2000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c			600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x			940 mm
1.9	Rozstaw osi	y			1465 mm
Weight					
2.1	Masa własna				785 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)				1165 kg / 1760 kg
2.3	Nacisk na os przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia				610 kg / 175 kg
Koła					
3.1	Typ ogumienia				Poliuretanowe
3.2	Wymiary kół przednich				230 x 75
3.3	Wymiary kół tylnych				85 x 110
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych				1x + 3 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10			575 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11			370 mm
Dimensions					
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13			85 mm
4.19	Długość całkowita	l1			1970 mm
4.19	Długość całkowita	l1			2373 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2			821 mm
4.20	Długość do czoła widel po rozłożeniu platformy	l2			1224 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1			800 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l			64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2			20 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast			2596 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast			2646 mm
4.35	Promień skrótu	Wa			1787 mm
4.4	Podnoszenie masztu	h3			125 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla	h14			1100 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14			1419 mm
Wydajność					
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)				7.50 km/h / 9.50 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)				36 m/s / 55 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia				8 % / 16 %
5.10	Hamulec serisowy				Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy				Zwalnianie uchwytom
Silnik					
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)				1.50 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%				2.20 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C				DIN 43535-B
6.4	Akumulator / Pojemność baterii				24 V / 270 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)				210 kg
Pozostałe					
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany				< 65 dB

EP 20P Easy - Rysunek wymiarowy

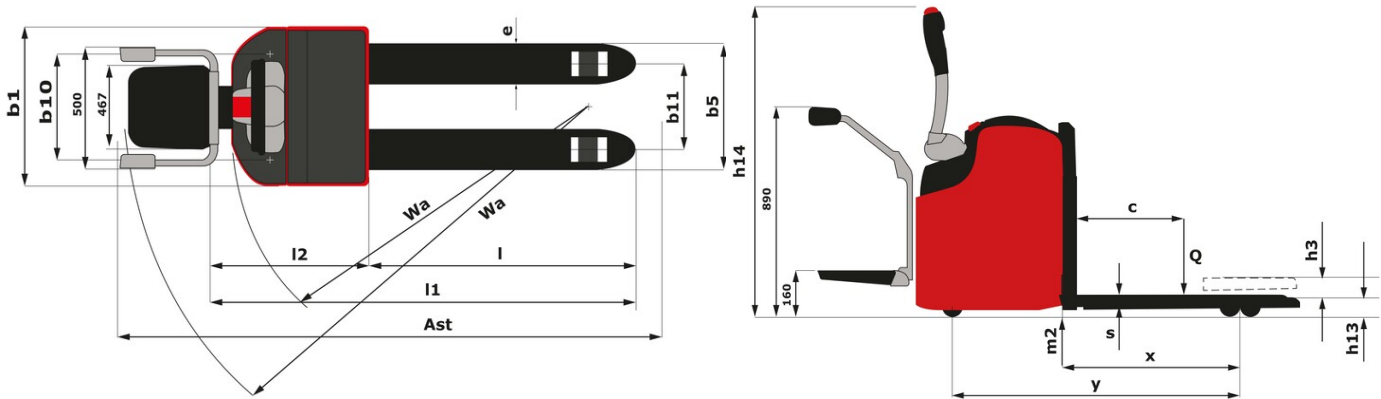

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes