


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ER 16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

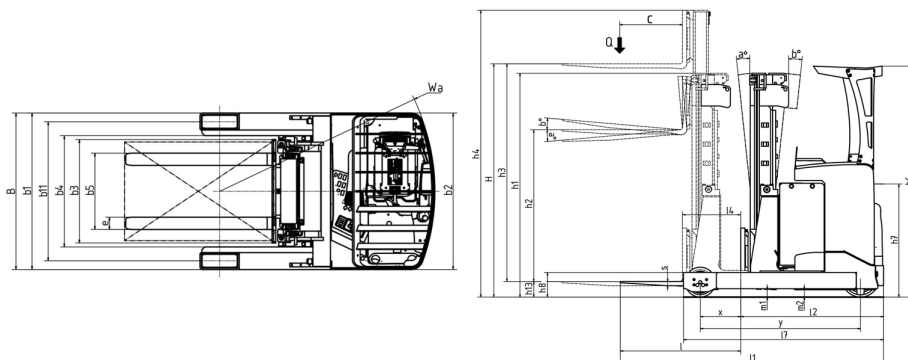

Характеристики мачт и начальная емкость

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 63	FLT 68	FLT 73	FLT 80	FLT 85	FLT 90
Mast/fork carriage tilt, forward	°	3	3	3	3	3	3	3	3
Mast/fork carriage tilt, backward	°	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 - Mast lowered height	mm	2140	2340	2640	2790	2957	3190	3673	3823
h2 - Mast free lift	mm	1600	1800	1900	2100	2400	2650	3100	3200
h3 - Mast lifting height	mm	4800	5400	6300	6750	7250	7950	8450	8950
h4 - Mast extended height	mm	5380	5980	6880	7330	7830	8530	9080	9530
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1600	1600	1400	1100				

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта