

Scheda tecnica :


# ER 16 HD



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics			Metrico
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		ER 16 HD
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	1600 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	306 mm
1.9	Wheelbase	y	1420 mm
Weight			
2.1	Service weight		4150 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Vulkollan
3.5.2	Number of drive wheels - Size of drive wheels		1 x 355 x 155
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 230*105
3.5	Number of front wheels / rear wheels		1 / 2
3.6	Front wheel gauge	b10	0 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1128 mm
Dimensions			
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2205 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1077 mm
4.19	Overall length	l1	2485 mm
4.20	Length to face of forks	l2	1335 mm
4.21	Overall width	b1	1270 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	903 mm
4.25.1	Width over forks min. / max.	b5	316 mm / 697 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	70 mm
4.33	Aisle width for 1000 x 1200 pallet lengthways		2758 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2820 mm
4.35	Turning radius	Wa	1640 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		14.30 km/h / 14.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.47 m/s / 0.67 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.52 m/s / 0.50 m/s
5.4.1	Reach speed (with load / without load)		0.20 m/s / 0.20 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		15.20 % / 11 %
5.10	Service brake		Electric
Engine			
6.1	Drive motor rating S2 60 min		7.20 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		15 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43531 C
6.4	Battery voltage / capacity		48 V / 620 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		920 kg
Miscellaneous			
8.1	Type of drive control		Electronic
8.3	Oil flow rate for attachments		25 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		60.80 dB

## ER 16 HD - Disegno quotato

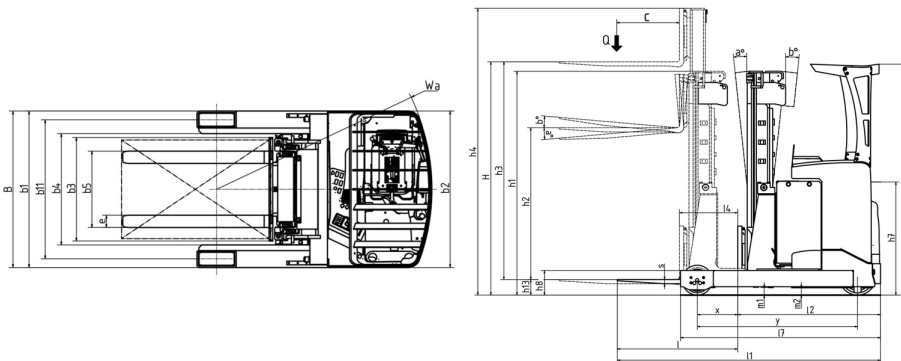

## Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 64	FLT 71	FLT 76	FLT 81	FLT 85	FLT 90	FLT 96	FLT 102	FLT 109
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	3	3	1	1	1	1	1	1	1
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 - Mast lowered height	mm	2957	3190	3357	3523	3673	3823	4040	4240	440
h2 - Mast free lift	mm	2400	2650	2800	2900	3100	3200	3500	3700	3900
h3 - Mast lifting height	mm	6350	7050	7550	8050	8500	8950	9600	10200	10800
h4 - Mast extended height	mm	6930	7630	8130	8630	9080	9530	10180	10780	11380
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1600	1600	1400	1300	1150	1000	800		



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes