

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


ER 16 HD



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Метрический
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		ER 16 HD
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	1600 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	306 mm
1.9	Wheelbase	y	1420 mm
	Weight		
2.1	Service weight		4150 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Vulkollan
3.5.2	Number of drive wheels - Size of drive wheels		1 x 355 x 155
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 230*105
3.5	Number of front wheels / rear wheels		1 / 2
3.6	Front wheel gauge	b10	0 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1128 mm
	Dimensions		
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2205 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1077 mm
4.19	Overall length	l1	2485 mm
4.20	Length to face of forks	l2	1335 mm
4.21	Overall width	b1	1270 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	903 mm
4.25.1	Width over forks min. / max.	b5	316 mm / 697 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	70 mm
4.33	Aisle width for 1000 x 1200 pallet lengthways		2758 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2820 mm
4.35	Turning radius	Wa	1640 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		14.30 km/h / 14.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.47 m/s / 0.67 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.52 m/s / 0.50 m/s
5.4.1	Reach speed (with load / without load)		0.20 m/s / 0.20 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		15.20 % / 11 %
5.10	Service brake		Electric
	Engine		
6.1	Drive motor rating S2 60 min		7.20 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		15 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43531 C
6.4	Battery voltage / capacity		48 V / 620 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		920 kg
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		Electronic
8.3	Oil flow rate for attachments		25 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		60.80 dB

ER 16 HD - габаритный чертеж

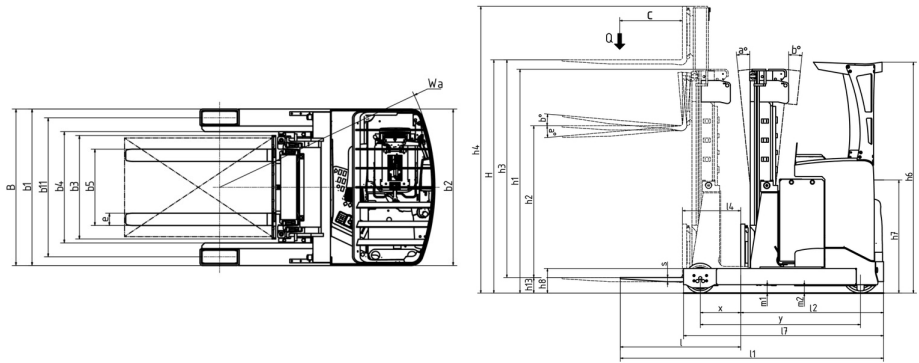

Характеристики мачт и начальная емкость

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 64	FLT 71	FLT 76	FLT 81	FLT 85	FLT 90	FLT 96	FLT 102	FLT 109
Mast/fork carriage tilt, forward	°	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Mast/fork carriage tilt, backward	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 - Mast lowered height	mm	2957	3190	3357	3523	3673	3823	4040	4240	440
h2 - Mast free lift	mm	2400	2650	2800	2900	3100	3200	3500	3700	3900
h3 - Mast lifting height	mm	6350	7050	7550	8050	8500	8950	9600	10200	10800
h4 - Mast extended height	mm	6930	7630	8130	8630	9080	9530	10180	10780	11380
Residual capacity with integrated side shift at max heigth	kg	1600	1600	1400	1300	1150	1000	800		

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта