

Scheda tecnica :



ES 720 4W



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore	MANITOU
1.2	Nome modello	ES 720 4W
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo
1.4	Tipo di operatore	Integrativo
1.5	Portata massima	2000 kg
1.6	Baricentro del carico	600 mm
1.8	Distanza del carico dal centro dell'assale anteriore alle forche - Posizione bassa	690 mm
1.9	Interasse	1194 mm
Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano
3.4	Dimensioni ruote pivotanti	125 x (2x50)
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	5 / 4
3.5.2	Numero di ruote motrici	1
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	878 mm
3.7	Ruota posteriore	1610 mm
Dimensions		
4.10	Altezza longheroni ruote	200 mm
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	50 mm
4.19	Lunghezza totale	1775 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	825 mm
4.21	Larghezza	1810 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	40 mm / 120 mm / 1150 mm
4.26	Distanza tra longheroni delle ruote/superficie di carico	1450 mm
4.24	Larghezza della piastra portaforche	1410 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	50 mm
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	2664 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2664 mm
4.35	Raggio di sterzata	1476 mm
4.9	Altezza del timone fino a min. / massima del timone	1030 mm / 1490 mm
Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.30 m/s / 0.20 m/s
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico
Motore		
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1.20 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	3 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 160 Ah
6.4.1	Capacità max batteria	250 A
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	165 kg
6.5.1	Peso max batteria	215 kg
Varie		
8.1	Tipo di unità motrice	Variatore
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	70 dB

ES 720 4W - Disegno quotato

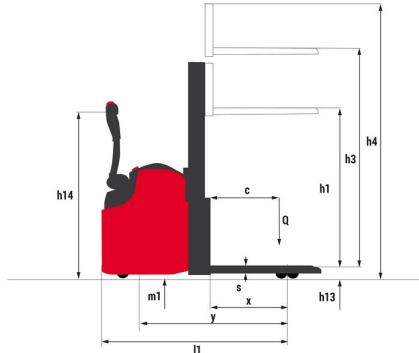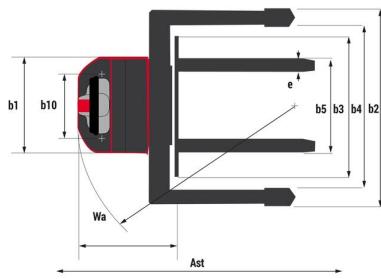

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Cilindro centrale simplex (CCS)

		CCS 15	CCS 17
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1939	2189
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1466	1716
h4 - Altezza montante sollevato	mm	1946	2196
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	2000
Altezza a capacità max	mm	1510	1760

Duplex Visibilità Totale (FVD)

		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1939	2189	2389
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2896	3396	3796
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3376	2876	4276
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	1800	1600
Altezza a capacità max	mm	2940		

Duplex ad alzata libera (FLD)

		FLD 29	FLD 34
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1939	2189
h2 - Alzata libera	mm	1466	1716
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2891	3391
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3371	3871
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	1700
Altezza a capacità max	mm	2930	

Triplex a sollevamento libero (FLT)

		FLT 42
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1897
h2 - Alzata libera	mm	1426
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4206
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4709
Capacità residua all'altezza max	kg	1300



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes