

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :



ES 720 4W



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	MANITOU	
1.2	Наименование модели	ES 720 4W	
1.3	Источник питания	Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения	Нижнее	
1.5	Номинальная грузоподъемность	2000 kg	
1.6	Центр тяжести груза	600 mm	
1.8	Расстояние от центра оси ведущего моста до передней поверхности спинки вил, опущенное положение	x	690 mm
1.9	Колесная база	y	1194 mm
3.1	Шины	Полиуретановый бандаж	
3.4	Шины	125 x (2x50)	
3.5	Размер самоустанавливающихся колес	5 / 4	
3.5.2	Количество передних колес / задних колес	1	
3.6	Количество ведущих колес	b10	878 mm
3.7	Датчик передних колес	b11	1610 mm
4.10	Расстояние между задними колесами	h8	
4.15	Высота колесных рычагов	h13	200 mm
4.19	Высота грузовых вил в опущенном положении	l1	50 mm
4.20	Общая длина	l2	1775 mm
4.21	Длина до основания вил	b1	825 mm
4.22	Общая ширина	s / e / l	1810 mm
4.26	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	b4	40 mm / 120 mm / 1150 mm
4.24	Расстояние между колесными рычагами/погрузочными поверхностями	b3	1450 mm
4.32	Ширина каретки грузовых вил	m2	1410 mm
4.33	Дорожный просвет в центре колесной базы	Ast	50 mm
4.34	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	2664 mm
4.35	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Wa	2664 mm
4.9	Радиус поворота	h14 / h14	1476 mm
5.1	Высота рукояти в опущенном положении / поднятом положении	1030 mm / 1490 mm	
5.2	Производительность	6 km/h / 6 km/h	
5.3	Скорость движения (с грузом / без груза)	0.14 m/s / 0.24 m/s	
5.10	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.30 m/s / 0.20 m/s	
6.1	Скорость спускания (с грузом / без груза)	Электромагнитный	
6.2	Рабочий тормоз		
6.3	Двигатель		
6.4	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)	1.20 kW	
6.4.1	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%	3 kW	
6.5	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.5.1	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи	24 V / 160 Ah	
8.1	Максимальная емкость батареи	250 A	
8.4	Вес батареи (+/-5%)	165 kg	
	Максимальный вес батареи	215 kg	
Разное		Вариатор	
8.1	Тип привода	70 dB	
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		

ES 720 4W - габаритный чертеж

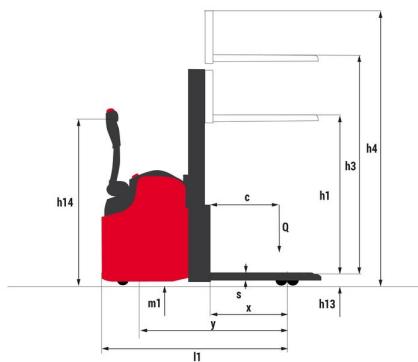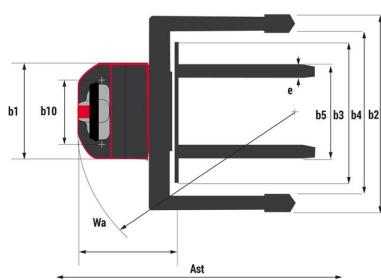

Характеристики мачт и начальная емкость

Односекционная с центральным расположением цилиндра (CCS)	CCS 15	CCS 17
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1939
h3 - Высота подъема	mm	1466
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	1946
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	2000
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	1510
		1760

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1939	2189
h3 - Высота подъема	mm	2896	3396
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3376	2876
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	2000	1800
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2940	

Двухсекционная со свободным ходом (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1939
h2 - Свободный подъем	mm	1466
h3 - Высота подъема	mm	2891
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3371
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	2000
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2930

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)	FLT 42
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm
h2 - Свободный подъем	mm
h3 - Высота подъема	mm
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg
	1300



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта