

Scheda tecnica :


# ES 730



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics		Metrico	
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		ES 730
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q	3000 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork (low/raised) - Low position	x	655 mm
1.9	Wheelbase	y	1104 mm
<b>Weight</b>			
2.1	Service weight		1695 kg
<b>Wheels</b>			
3.1	Tires type		Polyurethane
3.5	Number of front wheels / rear wheels		3 / 4
3.5.2	Number of drive wheels		1
3.6	Front wheel gauge	b10	878 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	370 mm
<b>Dimensions</b>			
4.15	Fork height in low position	h13	90 mm
4.19	Overall length	l1	1920 mm
4.20	Length to face of forks	l2	771 mm
4.21	Overall width	b1	1080 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	80 mm / 210 mm / 1150 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	19 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	2487 mm
4.35	Turning radius	Wa	1595 mm
4.9	Height tiller min. / max.	h14 / h14	1030 mm / 1490 mm
<b>Performances</b>			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		6 km/h / 6 km/h
5.10	Service brake		Electro magnetic
<b>Engine</b>			
6.1	Drive motor rating S2 60 min		2 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		4 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 315 Ah
<b>Miscellaneous</b>			
8.1	Type of drive control		Variator
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		70 dB

ES 730 - Disegno quotato

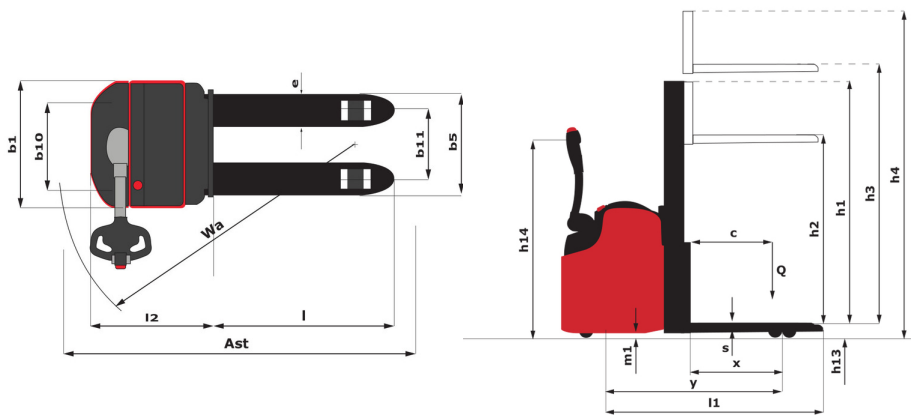

## Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Visibilità totale Simplex (FVS)		FVS 14
h1 - Mast lowered height	mm	1930
h2 - Mast free lift	mm	1490
h3 - Mast lifting height	mm	1490
h4 - Mast extended height	mm	1930
Residual capacity at max height	kg	3000
Height at max capacity	mm	1490

Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 27
h1 - Mast lowered height	mm	1900
h2 - Mast free lift	mm	77
h3 - Mast lifting height	mm	2700
h4 - Mast extended height	mm	3240
Residual capacity at max height	kg	3000
Height at max capacity	mm	2760



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes