


技術シート：

# ES 730



諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		ES 730
1.3	エンジン		電気・鉛
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	3000 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	負荷距離、ドライブアクスルの中心からフォークまで 低い/上げられた・低い位置	x	655 mm
1.9	ホイールベース	y	1104 mm
<b>重量</b>			
2.1	機械質量		1695 kg
<b>ホイール</b>			
3.1	タイヤ		ポリウレタン製クッションタイヤ
3.4	ステアリングホイール数		2
3.4	スタビライザーホイールのサイズ		254 x 50
3.5	前輪数 / 後輪数		3 / 4
3.5.2	駆動輪数 / 駆動用ホイールサイズ		1/254 x 100
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	878 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	370 mm
<b>寸法</b>			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	90 mm
4.19	全長	l1	1920 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	771 mm
4.21	全幅	b1	1080 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	80 mm / 210 mm / 1150 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	19 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	2390 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	2345 mm
4.35	旋回半径	Wa	1468 mm
4.9	耕運機の高さは最小 / 最大耕運機高	h14	1030 mm / 1490 mm
<b>性能</b>			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		6 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.11 m/s / 0.20 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.22 m/s / 0.21 m/s
5.8	最大登坂能力 負荷時 / 最大登坂能力 無負荷時		5 % / 8 %
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
<b>エンジン</b>			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		2 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		4 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN 43535-B
6.4	バッテリー容量		24 V / 250 Ah
<b>その他</b>			
8.1	ドライブユニットのタイプ		交流
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		70 dB

ES 730 - 寸法図

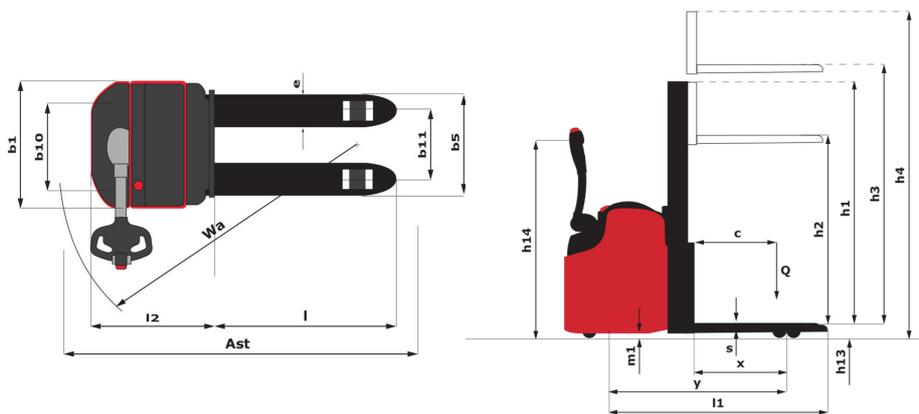

## マットの特性および残存積載能力

Visibilité totale Simplex (FVS)		FVS 14
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1905
h2 - フリーリフト	mm	1380
h3 - 標準揚高	mm	1400
h4 - 最大揚高時高さ	mm	1950
最大高さでの残容量	kg	3000
最大揚高時高さ	mm	1470

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)		FVD 27
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	1900
h2 - フリーリフト	mm	77
h3 - 標準揚高	mm	2700
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3240
最大高さでの残容量	kg	3000
最大揚高時高さ	mm	2760



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes