


Ficha técnica :

ES 414



Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		ES 414
1.3	Fonte de energia		Eléctrico
1.4	Modo de condução		Companheiro
1.5	Capacidade máx.	Q	1400 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	x	723 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1285 mm
Weight			
2.1	Peso de serviço		911 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		808 kg / 1505 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		638 kg / 273 kg
Pneus			
3.1	Tipo de rodas		Poliuretano
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga		2 / 82x70
3.4	Número de rodas estabilizadoras		1
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 / 125x50
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes		1/230x75
3.6	Via dianteira	b10	517 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	380 mm
Dimensões			
4.2	Altura do mastro recolhido	h1	1940 mm
4.4	Altura de elevação	h3	2940 mm
4.5	Altura do mastro elevado	h4	3365 mm
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	85 mm
4.19	Comprimento total	l1	1870 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	720 mm
4.21	Largura total	b1	800 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	680 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	35 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	20 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	2200 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1400 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	h14	1050 mm
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.10 m/s / 0.24 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio		8 % / 10 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
Motor			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		3 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 250 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		213 kg
Diversos			
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

ES 414 - Esquemas dimensionais

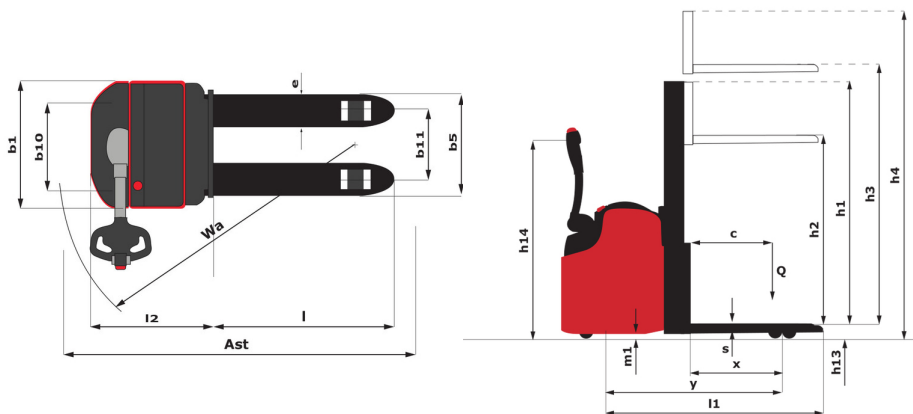

Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Mastro standard altura baixo	mm	1940	2190	2390
h3 - Altura de elevação do mastro	mm	2940	3440	3840
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3365	3865	4265
Capacidade residual a altura máx	kg	1250	1050	850
Capacidade residual sem acessório (diagrama de cargas industrial)	kg	1250	1050	850
Altura à capacidade máxima	mm	2700	2700	2700

Free Lift Duplex (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Mastro standard altura baixo	mm	1940	2190
h2 - Mastro de elevação livre	mm	1420	1670
h3 - Altura de elevação do mastro	mm	2935	3435
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3365	3865
Capacidade residual a altura máx	kg	1250	1000
Capacidade residual sem acessório (diagrama de cargas industrial)	kg	1250	1000
Altura à capacidade máxima	mm	2700	2700

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 42
h1 - Mastro standard altura baixo	mm	1890
h2 - Mastro de elevação livre	mm	1380
h3 - Altura de elevação do mastro	mm	4240
h4 - Altura do mastro elevado	mm	4678
Capacidade residual a altura máx	kg	700
Capacidade residual sem acessório (diagrama de cargas industrial)	kg	700
Altura à capacidade máxima	mm	2700



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes