


Technische fiche :

ES 720



| Technische kenmerken | | Metrisch | |
|----------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Fabrikant | | Manitou |
| 1.2 | Naam model | | ES 720 |
| 1.3 | Stroombron | | Elektrisch - Lood |
| 1.4 | Type operator | | Meelopend |
| 1.5 | Max. capaciteit | Q | 2000 kg |
| 1.6 | Lastwaartepunt | c | 600 mm |
| 1.8 | Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras | x | 665 mm |
| 1.9 | Wielbasis (y) | y | 1104 mm |
| Gewicht | | | |
| 2.1 | Eigen gewicht | | 1420 kg |
| Banden | | | |
| 3.1 | Uitrusting banden | | Polyurethaan bandage |
| 3.3 | Aantal lastwielen / Grootte van lastwielen | | 2 / 125 x 50 |
| 3.4 | Aantal zwenkwielen | | 1 |
| 3.4 | Aantal stabilisatorwielen / Grootte van de stabilisatorwielen | | 2 / 254 x 50 |
| 3.5 | Aantal voorwielen / achterwielen | | 3 / 4 |
| 3.5.2 | Aantal aandrijfwielen / Grootte van aandrijfwielen | | 1/254 x 50 |
| 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | 878 mm |
| 3.7 | Achterwielmeter | b11 | 395 mm |
| Afmetingen | | | |
| 4.15 | Hoogte van de vorken in laagste positie | h13 | 90 mm |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | 1911 mm |
| 4.20 | Lengte tot voorzijde van de vorken | l2 | 761 mm |
| 4.21 | Totale breedte | b1 | 1080 mm |
| 4.22 | Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken | s / e / l | 70 mm / 185 mm / 1150 mm |
| 4.24 | Breedte vorkenbord | b3 | 752 mm |
| 4.31 | Bodemvrijheid onder de mast | m1 | 30 mm |
| 4.32 | Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis | m2 | 30 mm |
| 4.33 | Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname | Ast | 2335 mm |
| 4.34 | Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 dwarsopname | Ast | 2336 mm |
| 4.35 | Draaicirkel | Wa | 1468 mm |
| 4.9 | Hoogte disselboom omhoog min. / max. | h14 | 1030 mm / 1490 mm |
| Prestatie | | | |
| 5.1 | Rijsnelheid (belast / onbelast) | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Hefsnelheid (belast / onbelast) | | 0.11 m/s / 0.20 m/s |
| 5.3 | Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast) | | 0.22 m/s / 0.21 m/s |
| 5.8 | Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast | | 5% / 8% |
| 5.10 | Bedrijfsrem | | Elektromagnetisch |
| Motor | | | |
| 6.1 | Vermogen rijmotor (S2 60 min) | | 2 kW |
| 6.2 | Hefmotorvermogen bij S3 15% | | 4 kW |
| 6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Batterij / Batterij capaciteit | | 24 V / 250 Ah |
| 6.5 | Gewicht van de batterij (+/- 5%) | | 250 kg |
| Diverse | | | |
| 8.1 | Type snelheidsregeling | | AC |
| 8.4 | Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053 | | 70 dB |

ES 720 - Tekening met afmetingen

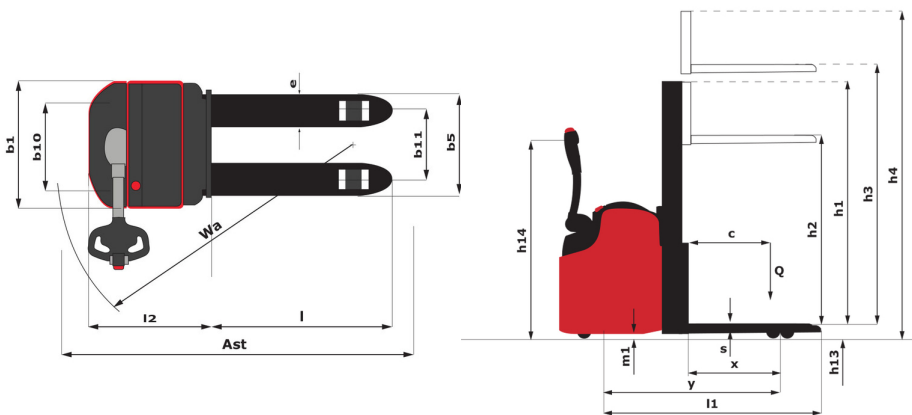

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

| Centrale cilinder simplex (CCS) | | CCS 15 | CCS 17 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1945 | 2195 |
| h2 - Freelift | mm | 1420 | 1670 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 1500 | 1700 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 1965 | 2215 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 2000 | 2000 |

| Volledige zichtbaarheid duplex (FVD) | | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|--|----|--------|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1945 | 2195 | 2395 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 2900 | 3400 | 3800 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 3400 | 3900 | 4300 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 2000 | 1800 | 1600 |
| Hoogte bij max. capaciteit | mm | 2940 | 2900 | 2900 |

| Vrije heffing duplex (FLD) | | FLD 29 | FLD 34 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1945 | 2195 |
| h2 - Freelift | mm | 1420 | 1670 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 2900 | 3400 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 3400 | 3900 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 2000 | 1700 |
| Hoogte bij max. capaciteit | mm | 2930 | 2900 |

| Vrije heffing triplex (FLT) | | FLT 42 | FLT 47 | FLT 54 |
|--|----|--------|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1900 | 2065 | 2305 |
| h2 - Freelift | mm | 1380 | 1540 | 1790 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 4200 | 4700 | 5400 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 4720 | 5200 | 5930 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 1300 | 1000 | 700 |
| Hoogte bij max. capaciteit | mm | 2900 | 2900 | 2900 |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes