

Fiche technique :


ES 725



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		ES 725
1.3	Source d'alimentation		Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	2500 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	x	655 mm
1.9	Empattement	y	1104 mm
Poids		Métrique	
2.1	Poids de service		1675 kg
Roues		Métrique	
3.1	Type de roues		Bandage en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		4 / 125 x 50
3.4	Nombre de roues directrices		1
3.5	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		2 / 254 x 50
3.6	Nombre de roues avant / arrières		3 / 4
3.7	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/254 x 100
3.8	Voie avant	b10	878 mm
3.9	Voie (milieu des roues) arrière	b11	370 mm
Dimensions		Métrique	
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	90 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	1920 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	771 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1080 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	90 mm / 190 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	800 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	22 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	22 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	2390 mm
4.34	Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 transversales	Ast	2487 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1468 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14 / h14	1030 mm / 1490 mm
Performances		Métrique	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.08 m/s / 0.15 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.22 m/s / 0.21 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		5 % / 8 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques
Moteur		Métrique	
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		2 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		4 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 250 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		276 kg
Divers		Métrique	
8.1	Type d'unité motrice		AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		70 dB

ES 725 - Schémas d'encombrement

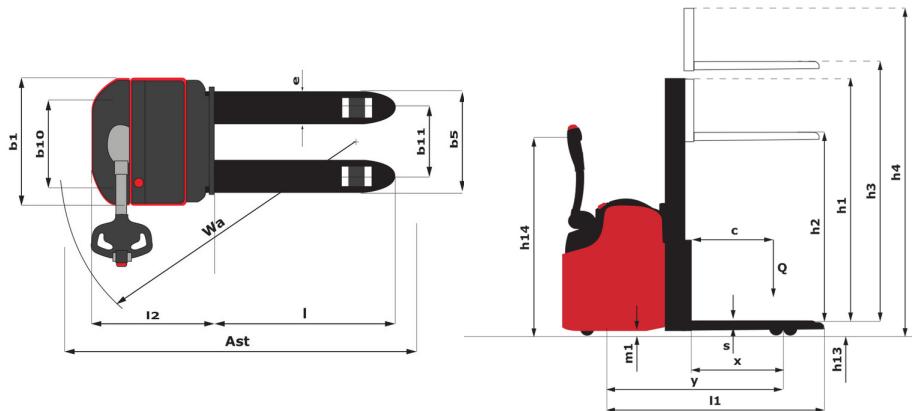

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Visibilité totale Simplex (FVS)	
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm 1930
h2 - Mât levé libre	mm 1490
h3 - Hauteur de levage	mm 1490
h4 - Hauteur mât déployé	mm 1930
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg 2500
Hauteur à la capacité maximale	mm 1490

Duplex à visibilité totale (FVD)	
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm 1900
h2 - Mât levé libre	mm 77
h3 - Hauteur de levage	mm 2700
h4 - Hauteur mât déployé	mm 3240
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg 2500
Hauteur à la capacité maximale	mm 2760



Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes