

Scheda tecnica :


ES 725



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche	Metrico
1.1	Costruttore	Manitou
1.2	Nome modello	ES 725
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo
1.4	Tipo di operatore	Integrativo
1.5	Portata massima	2500 kg
1.6	Baricentro del carico	600 mm
1.8	Distanza dal piano forche al centro dell'assale posteriore	655 mm
1.9	Interasse	1104 mm
2.1	Weight	
	Peso	1675 kg
3.1	Pneumatici	
	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano
3.3	Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti	4 / 125 x 50
3.4	Numero di ruote sterzanti	1
3.5	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici	2 / 254 x 50
3.6	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	3 / 4
3.7	Numero ruote motrici / Dimensione ruote motrici	1/254 x 100
3.8	Carreggiata centro ruote anteriori	878 mm
3.9	Ruota posteriore	370 mm
4.15	Dimensions	
4.19	Altezza delle forche in posizione abbassata	90 mm
4.20	Lunghezza totale	1920 mm
4.21	Lunghezza al piano forche	771 mm
4.22	Larghezza	1080 mm
4.24	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	90 mm / 190 mm / 1150 mm
4.31	Larghezza della piastra portaforche	800 mm
4.32	Altezza dal suolo sotto al montante	22 mm
4.33	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	22 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	2390 mm
4.35	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	2487 mm
4.9	Raggio di sterzata	1468 mm
5.1	Altezza del timone fino a min. / massima del timone	1030 mm / 1490 mm
5.2	Performance	
5.3	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	6 km/h / 6 km/h
5.8	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.08 m/s / 0.15 m/s
5.10	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.22 m/s / 0.21 m/s
6.1	Pendenza max. - con carico / senza carico	5 % / 8 %
6.2	Freno di servizio	Elettromagnetico
6.3	Motore	
6.4	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	2 kW
6.5	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	4 kW
8.1	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B
8.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 250 Ah
	Peso batteria (+/- 5%)	276 kg
	Varie	
	Tipo di unità motrice	AC
	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	70 dB

ES 725 - Disegno quotato

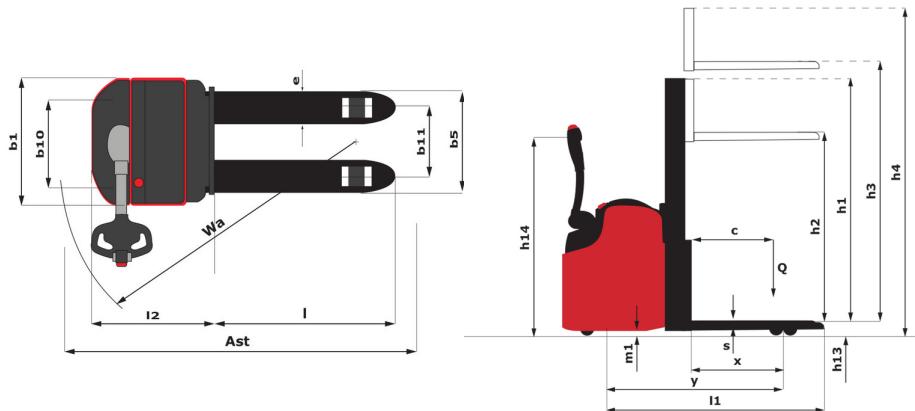

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Visibilità totale Simplex (FVS)		FVS 14
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1930
h2 - Alzata libera	mm	1490
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1490
h4 - Altezza montante sollevato	mm	1930
Capacità residua all'altezza max	kg	2500
Altezza a capacità max	mm	1490

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 27
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1900
h2 - Alzata libera	mm	77
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2700
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3240
Capacità residua all'altezza max	kg	2500
Altezza a capacità max	mm	2760



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes