
Fiche technique:

ES 820 LI



		ES 820 LI DOCUM	
	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		ES 820 LI
1.3	Source d'alimentation		Électrique - Plomb
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	0	2000 kg
1.51	Capacité nominale sur fourches recouvrantes	Q	2000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	x	716 mm
1.9	Empattement	*	1509 mm
1.9	•	у	1309 111111
0.1	Poids		1000
2.1	Poids de service		1800 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		1360 kg / 2500 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide) Roues		1250 kg / 550 kg
3.1	Type de roues		Bandage Polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		4 / 82 x 68
3.4	Nombre de roues directrices		1
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		2 / 120 x 50
3.5	Nombre de roues avant / arrières		3 / 4
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/254x100
3.6	Voie avant	b10	664 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	375 mm
3.7	Dimensions	DII	3/3 11111
4.15		h13	86 mm
4.13	Hauteur de fourche en position basse		2123 mm
4.19	Longueur hors-tout	12	973 mm
	Longueur au talon des fourches		
4.21	Largeur hors tout	b1	890 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	70 mm / 200 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge)	b3	700 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	20 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	21 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	2572 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2531 mm
4.6	Levée initiale	h5	110 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1719 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14 / h14	900 mm / 1400 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.11 m/s / 0.20 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.21 m/s / 0.22 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		6 % / 10 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques
6.1	Moteur		o law
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		2 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		4 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 315 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		273 kg
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		DC

ES 820 LI - Schémas d'encombrement

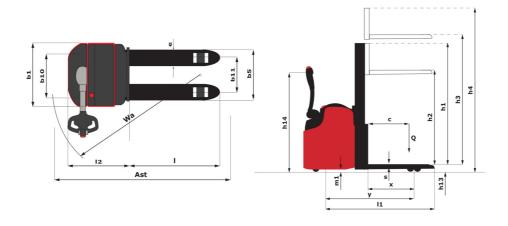

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Cylindre central simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1955	2205
h2 - Mât levée libre	mm	1510	1760
h3 - Hauteur de levage	mm	1510	1760
h4 - Hauteur mât déployé	mm	1965	2215
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	2000	2000

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1955	2205
h3 - Hauteur de levage	mm	2940	3440
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3400	3900
Canacité résiduelle à hauteur maximale	kn	1600	1300

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2205	2205
h2 - Mât levée libre	mm	1510	1760
h3 - Hauteur de Ievage	mm	2935	3435
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3895	3895
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1600	1300

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1915	2075	2315
h2 - Mât levée libre	mm	1470	1630	1880
h3 - Hauteur de levage	mm	4250	4730	5460
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4725	5205	5895
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	750	550	450





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes