Technisches Datenblatt:


ES-C 716





		ES-C 716 CISI	ES-C 716 Erstent am 4. Dezember 2025 um 14.32 01 C		
	Technische Merkmale		Metrisch		
1.1	Hersteller		Manitou		
1.2	Modellname		ES-C 716		
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei		
1.4	Bedienertyp		Begleitung		
1.5	Max. Tragkraft	Q	1600 kg		
1.6	Lastschwerpunkt	С	500 mm		
1.8	Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse	Х	157 mm		
1.9	Radstand	у	1300 mm		
	Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht		2400 kg		
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		520 kg / 3460 kg		
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1350 kg / 1050 kg		
	Reifen				
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage		
3.3	Anzahl Lasträder / Größe Lastrad		2 / 250x100		
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		1/2		
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Größe Antriebsrad		1/254x100		
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädem	b11	1003 mm		
	Abmessungen				
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	45 mm		
4.19	Gesamtlänge	l1	2790 mm		
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	1640 mm		
4.21	Gesamtbreite	b1	1120 mm		
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm / 100 mm / 1150 mm		
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	750 mm		
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	31 mm		
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	62 mm		
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3128 mm		
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3236 mm		
4.35	Wenderadius	Wa	1660 mm		
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	1005 mm / 1405 mm		
	Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h		
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.11 m/s / 0.20 m/s		
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.22 m/s / 0.21 m/s		
5.8	Max. Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		5 % / 8 %		
5.10	Festellbremse		Elektromagnetisch		
	Motor				
6.1	Leistung des Fahrmotors		2 kW		
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		4 kW		
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B		
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 315 Ah		
6.4.1	Max. Batteriekapazität		315 A		
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		275 kg		
6.5.1	Max. Batteriegewicht		300 kg		
	Sonstiges				
8.1	Steuerung		AC		
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB		

ES-C 716 - Maßzeichnung

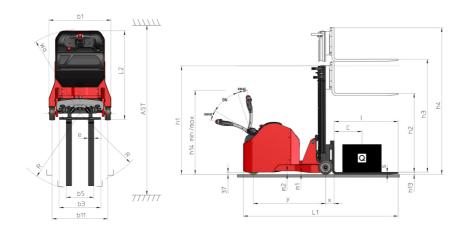


Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex mit Zentralzylinder (CCD)		CCD 29	CCD 34	CCD 38
α - Mast-/Schildneigung, vome	۰	4	4	4
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	6	6	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1955	2205	2405
h2 - Freihub	mm	1420	1420	1420
h3 - Hubhöhe	mm	2900	3400	3800
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3400	3960	4360
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1600	1600	1250

Simplex mit Zentralzylinder (CCS)		CCS 15	CCS 17
α - Mast-/Schildneigung, vome	٠	4	4
β - Mast-/Schildneigung, hinten	٠	6	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1955	2205
h2 - Freihub	mm	1420	1420
h3 - Hubhöhe	mm	1500	1700
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	2030000	2280
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1600	1600

Duplex Freihub (FLD)		FLD 29	FLD 34
α - Mast-/Schildneigung, vorne	۰	4	4
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	6	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1955	2205
h2 - Freihub	mm	1420	1420
h3 - Hubhöhe	mm	2900	3400
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3460	3960
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1600	1600

Triplex Freihub (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
α - Mast-/Schildneigung, vorne °		4	4	4
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	6	6	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1915	2075	2315
h2 - Freihub	mm	1420	1420	1420
h3 - Hubhöhe	mm	4200	4700	5400
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4770	5250	5980000
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1050	850	650

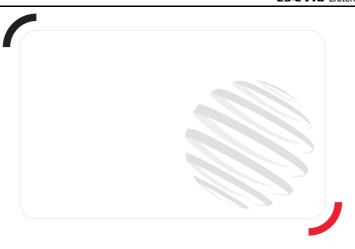



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes