

GBL-X 920

GBL-X



GEHL®

Capacities		Métrico
Distância entre eixos 2 rodas		2185 mm
Distância entre eixos 4 rodas		2130 mm
Weight and dimensions		
Peso sem carga		7620 kg
Peso sem carga com 4 WD		7620 kg
Peso sem carga com 4 WD 7 em 1		7908 kg
Comprimento total	l1	7330 mm
Largura total	b1	2330 mm
Overall width with stabilizers extended - Center mount only		3910 mm
Altura da cabina	h6	2830 mm
Altura da cabina com a opção de ar condicionado	h6**	2860 mm
Altura total	h17	3790 mm
Raio de giro externo sobre rodas (travado)	Wa1	3850 mm
Raio de giro externo sobre rodas (destravado)	Wa1	4200 mm
Raio de giro externo sobre o caçamba (travado)	Wa5	5550 mm
Raio de giro externo sobre o caçamba (destravado)	Wa5	5700 mm
Pneus standard dianteiros / traseiros		12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
Pneus opcionais (dianteiros / traseiros)		9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
Alcance no solo	c2	2098 mm
Centro do eixo traseiro ao centro de giro	c3	1293 mm
Ângulo de aproximação	a3	66 °
Distância ao solo	m4	280 mm
Performances		
Velocidade deslocamento para a frente 1.ª velocidade) / de deslocamento (2.ª velocidade)		5.40 km/h / 8.60 km/h
Velocidade de deslocamento (3.ª velocidade / 4.ª velocidade)		19.90 km/h / 40 km/h
Engine		
Marca do motor		Perkins
Modelo do motor		1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
Capacidade máx.		4.40 l
Potência Bruta Hp / Hp		92 Hp @ 2200 rpm
Torque máx.		395 Nm
Bateria / Capacidade da bateria		12 V / 75 Ah
Transmission		
Marca da transmissão		Carraro
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		4 / 4
Taxa do conversor de torque		3.0:1
Freio de serviço		Travões com discos imersos
Hydraulics		
Vazão hidráulica		142 l/min
Pressão de descarga principal		225 bar
Tank capacities		
Óleo hidráulico		90 l
Arrefecimento		16 l
Combustível		145 l
Óleo de transmissão		17.50 l
Óleo do motor		9.10 l
Óleo do eixo traseiro		17.50 l
Bucket		
Largura da caçamba da retro		722 mm
Capacidade standard da pá carregadora		1 m³
Miscellaneous		
Direção assistida		Sim
Eixo direcional dianteiro de oscilação		2 °
Eixo de direção oscilante dianteiro 2WD		20 °
Eixo de direção oscilante dianteiro 4WD		16 °
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2


Performance backhoe


	Braço de escavação de série	Braço de escavação extensível	
		Recolhido	Aberto
p1 - Profundidade máx.de escavação (mm) (mm)	4741	-	5815
r1 - Alcance máximo a nível do solo ao centro de giro (mm)	5730	-	7019
r2 - Alcance de carregamento máximo (mm)	1996	-	4849
Altura de trabalho máx (mm)	5626	-	6637
Altura de carga máx (mm)	3871	-	4849
p2 - Profundidade máx de escavação parede reta (mm)	2602	-	3991
a10 - Rotação máx da caçamba (°)	194	-	194
Deslocamento lateral total (mm)	1198	-	1198
Força de arranque com caçamba com dentes (kgF)	4336	-	2644
Força de arranque com caçamba (kgF)	5810	-	5219
Capacidade de elevação hidráulica (kg)	1460	-	812

Performance loader

	Balde de série	Balde 7-em-1
Ângulo m�x de descarga (�)	51	51
h26 - Altura de trabalho m�x (vers�o p� carregadora) (mm)	4230	4230
h23 - Altura m�x de descarga a 45� (mm)	2780	2780
h24 - Altura m�x sobre a carga (mm)	3310	3310
h25 - Altura m�x do pino de articula��o (mm)	3570	3570
r3 - Alcance m�ximo � altura total 45� (mm)	710	710
p3 - Profundidade de escava��o abaixo do solo (mm)	156	156
a13 - Basculamento para tr�s � altura do solo (�)	45	-
For�a de arranque da p� (kgf)	5229	5229
For�a de arranque do bra�o (kgf)	5312	5312
Capacidade de eleva��o � altura total (kg)	3819	3819

GBL-X 920 - Esquemas dimensionais

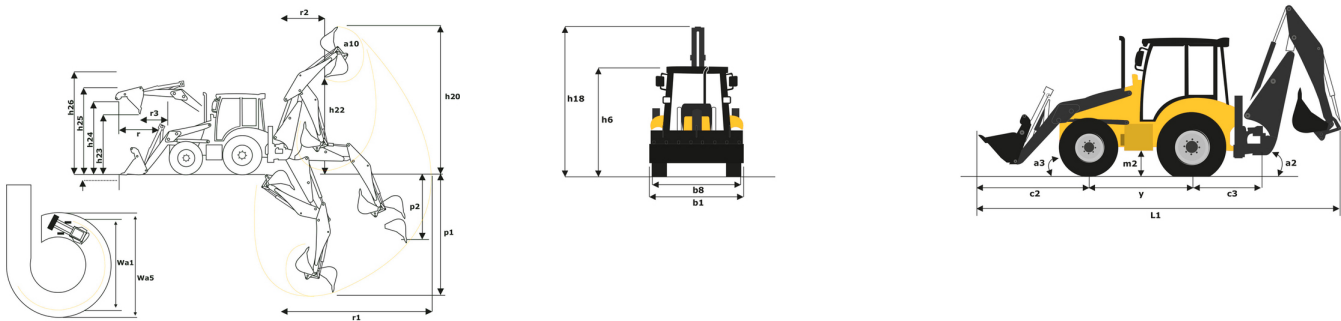

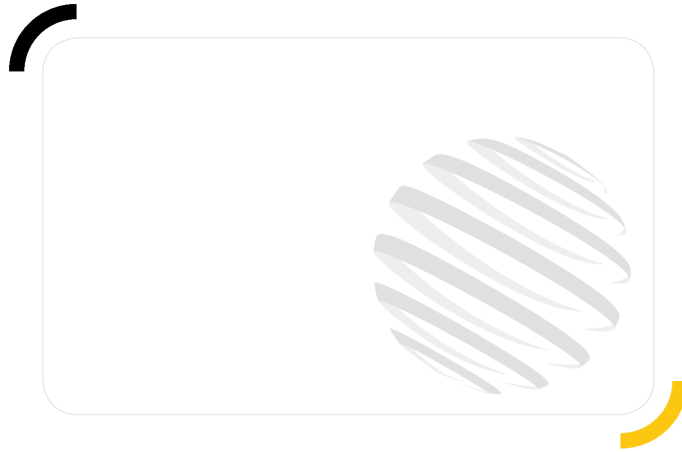

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend