Technisches Datenblatt:


M 26-2 D ST5





		M 26-2 D ST5 Er	M 26-2 D ST5 Erstellt am 29. Oktober 2025 um 20:23 UTC	
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU	
1.2	Modellname		M 26-2 D ST5	
1.3	Antriebsart		Diesel	
1.4	Bedienertyp		Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	Q	2600 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c	500 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	747 mm	
1.9	Radstand	У	1995 mm	
	Gewicht	, ,	.550	
	Standardmast der Maschine		FVD 37	
2.1	Betriebsgewicht		5590 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		6940 kg / 1250 kg	
2.3	Vorderachslast (belauen) / Hinterachslast (belauen) Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last			
2.3			2530 kg / 3060 kg	
0.1	Reifen		Drawwatiash	
3.1	Bereifung		Pneumatisch	
3.2	Reifengröße, vom		14,5R20 18PR MPT80	
3.3	Reifengröße, hinten		10R17,5 G291 GY	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 2	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2	
3.6	Vorderspur	b10	1550 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	1644 mm	
	Abmessungen			
4.7	Gesamthöhe mit niedrigem Fahrerschutzdach (Buggie-Ausführung)	h6*	2450 mm	
4.8	Sitzhöhe	h7	1420 mm	
4.19	Gesamtlänge	I1	4701 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	I2	3501 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	1923 mm	
4.22	Gabelquerschnitt x Gabeln Breite x Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm	
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		3A	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1470 mm	
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	406 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	390 mm	
4.33	Gangbreite für Palette 1000 x 1200 quer	Ast	5360 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	5360 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	3220 mm	
	Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		22 km/h / 22 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.60 m/s / 0.60 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.40 m/s / 0.40 m/s	
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		5380 daN / 2260 daN	
5.10	Festellbremse		Hydraulisch	
	Getriebetyp		Drehmomentwandler	
	Motor			
7.1	Hersteller / Motormodell / Motormorm		Deutz / TCD 2,9 / Stage V	
7.2	Motorleistung (PS / kW)		75 Hp/55 kW	
7.3	Nenndrehzahl		2300 rpm	
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 2925 cm³	
, . 	Sonstiges		7 2720 0111	
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		185 bar	
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		97 I/min	
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		78 dB	
0.4	Gerauschipeger am Om des Famers gemals DIN 12 003		/ o UB	

M 26-2 D ST5 - Maßzeichnung

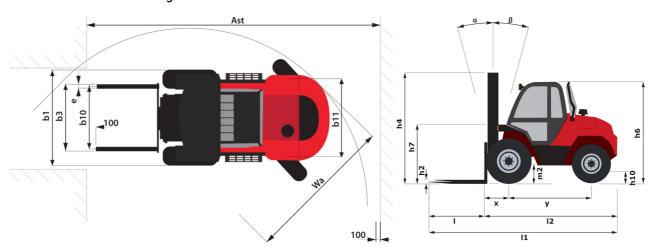

Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)	
α - Mast-/Schildneigung, vorne	۰
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm
h3 - Hubhöhe	mm
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg
Höhe bei max. Last	mm
Höhe bei maximaler Kapazität mit eingehängtem Seitenschieber	mm

FVD 37	FVD 45
6	6
12	12
2696	3136
3700	4500
4626	5426
2600	2600
2600	2600
3700	4500
3700	4500

Triplex Freihub (FLT)	FLT 43	FLT 50	FLT 65	
α - Mast-/Schildneigung, vorne	۰	6	6	6
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	12	12	12
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2436	2696	3386
h2 - Freihub	mm	1580	1840	2530
h3 - Hubhöhe	mm	4300	5000	6500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	5234	5934	7434
Höhe bei max. Last	mm	2500	2500	2500

Triplex mit Rundumsicht (FVT)		FVT 55
α - Mast-/Schildneigung, vorne	۰	6
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	10
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2966
h3 - Hubhöhe	mm	5500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	6564
Höhe bei max. Last	mm	2500





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes