

Ficha técnica :


M 26-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	MANITOU	
1.2	Nome do modelo	M 26-2 D ST5	
1.3	Fonte de energia	Diesel	
1.4	Modo de condução	Sentado	
1.5	Capacidade máx.	2600 kg	
1.6	Centro de gravidade da carga	500 mm	
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	747 mm	
1.9	Distância entre eixos	1995 mm	
Weight		FVD 37	
2.1	Referência do mastro padrão da máquina	5590 kg	
2.2	Peso de serviço	6940 kg / 1250 kg	
2.3	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	2530 kg / 3060 kg	
Pneus		Pneumático	
3.1	Tipo de rodas	14,5R20 18PR MPT80	
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	10R17,5 G291 GY	
3.3	Dimensões das rodas traseiras		
3.5	Número de rodas dianteiras / traseiras	2 / 2	
3.5.2	Número de rodas motrizes	2	
3.6	Via dianteira	1550 mm	
3.7	Calibre da roda traseira	1644 mm	
Dimensions		2450 mm	
4.7	Altura total da proteção superior em posição baixa (versão Buggy)	h6*	
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	
4.19	Comprimento total	l1	
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	
4.21	Largura total	b1	
4.22	Secção do garfo x Largura dos garfos x Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B	b3	3A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	m1	1470 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m2	406 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	Ast	390 mm
4.33	Largura da via para palete 1000 x 1200 transversalmente	Ast	5360 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Wa	5360 mm
4.35	Raio de viragem		3220 mm
Atuação		22 km/h / 22 km/h	
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.60 m/s / 0.60 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)		5380 daN / 2260 daN
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
	Tipo de transmissão		Conversor de binário
Motor		Deutz / TCD 2,9 / Stage V	
7.1	Marca do motor / Modelo do motor / Norma do motor		75 Hp/55 kW
7.2	Potência do motor (cv / kW)		2300 rpm
7.3	Regime nominal		4 - 2925 cm ³
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		
Diversos		185 bar	
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		97 l/min
8.3	Débito de óleo para acessório		78 dB
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		

M 26-2 D ST5 - Esquemas dimensionais

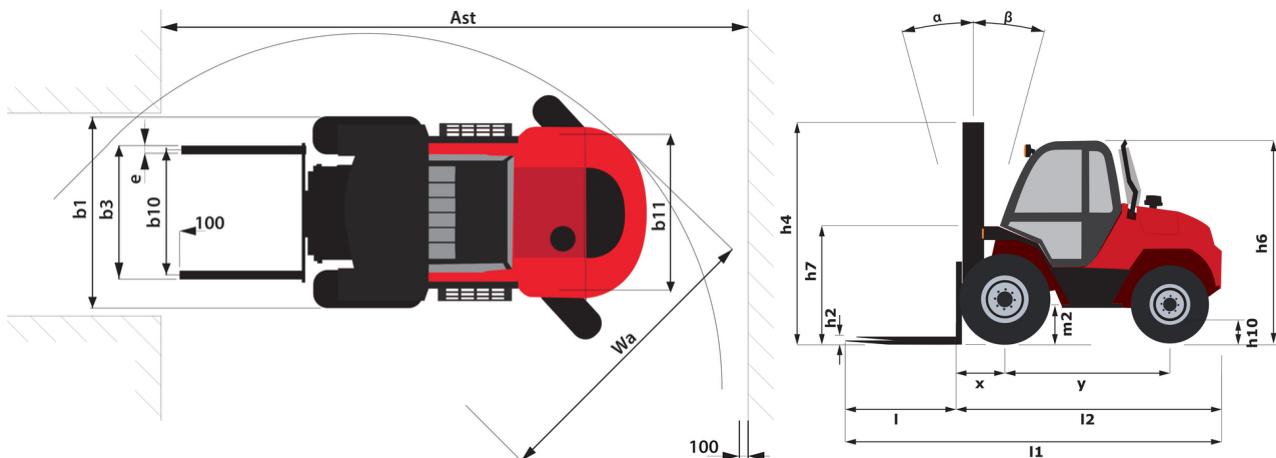

Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)	
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	°
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	°
h1 - Altura do mastro recolhido	mm
h3 - Altura de elevação	mm
h4 - Altura do mastro estendido	mm
Capacidade residual a altura máx	kg
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg
Altura à capacidade máxima	mm
Altura na capacidade máxima com TDL acoplado	mm

FVD 37		FVD 45	
6	6	12	12
2696	3136	3700	4500
4626	5426	2600	2600
2600	2600	3700	4500
3700	4500	3700	4500

Triplex de elevação livre (FLT)	
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	°
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	°
h1 - Altura do mastro recolhido	mm
h2 - Elevação livre	mm
h3 - Altura de elevação	mm
h4 - Altura do mastro estendido	mm
Altura à capacidade máxima	mm

FLT 43		FLT 50		FLT 65	
6	6	12	12	12	12
2436	2696	1580	1840	3386	2530
4300	5000	5234	5934	6500	7434
2500	2500	2500	2500	2500	2500

FVT 55	
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	°
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	°
h1 - Altura do mastro recolhido	mm
h3 - Altura de elevação	mm
h4 - Altura do mastro estendido	mm
Altura à capacidade máxima	mm

FVT 55	
6	10
2966	5500
6564	2500


Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes