

Scheda tecnica :


M 70-2 H D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche	Metrico
1.1	Costruttore	MANITOU
1.2	Nome modello	M 70-2 H D ST5
1.3	Tipo di alimentazione	Diesel
1.4	Tipo di operatore	Seduto
1.5	Portata massima	7000 kg
1.6	Baricentro del carico	600 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	803 mm
1.9	Interasse	2493 mm
	Weight	FVD 40
2.1	Riferimento standard del montante della macchina	9880 kg
2.2	Peso	14954 kg / 1926 kg
2.3	Peso su assale anteriore / posteriore (con carico)	4040 kg / 5840 kg
	Pneumatici	Gomme pneumatiche
3.1	Tipo di ruote	18R19.5 8T N20XF
3.2	Dimensioni ruote anteriori	265/70R19.5 6T P30HT3
3.3	Dimensioni ruote posteriori	2 / 2
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	2
3.5.2	Numero di ruote motrici	1700 mm
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	1545 mm
3.7	Ruota posteriore	
	Dimensions	
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	2475 mm
4.8	Altezza del sedile	1485 mm
4.19	Lunghezza totale	5700 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	4200 mm
4.21	Larghezza	2155 mm
4.22	Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche	70 mm x 150 mm / 1500 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B	4A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	1750 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	300 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	410 mm
4.33	Larghezza del corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale	6703 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	6703 mm
4.35	Raggio di sterzata	4200 mm
	Performance	
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	11 m/s / 23 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.32 m/s / 0.32 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.40 m/s / 0.34 m/s
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)	8060 daN / 2930 daN
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	45 % / 27 %
5.10	Freno di servizio	Idraulico
	Tipo di trasmissione	Idrostatico
	Motore	
7.1	Marca motore / Modello motore / Norma motore	Deutz / TD 3,6 / Stage V
7.2	Potenza motore (CV / kW)	75 cv/55.40 kW
7.3	Regime nominale	2500 rpm
7.4	Numeri di cilindri	4
	Varie	
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori	230 bar
8.3	Portata d'olio per attrezature	80 l/min
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	78 dB

M 70-2 H D ST5 - Disegno quotato

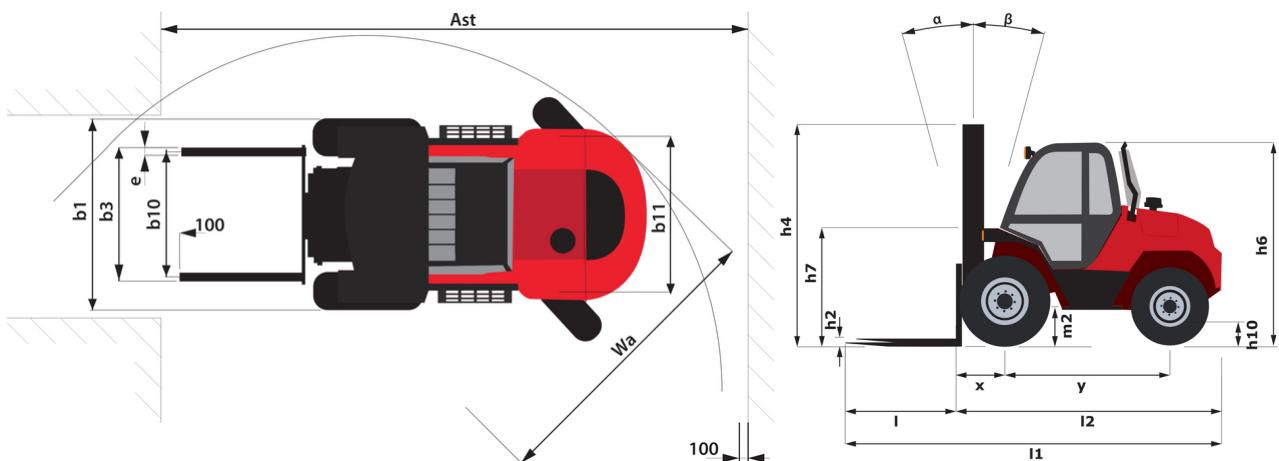

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)	FVD 36	FVD 40	FVD 45
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	° 15	° 15	° 15
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	° 15	° 15	° 15
h1 - Altezza montante abbassato	mm 3145	mm 3345	mm 3595
h3 - Altezza di sollevamento	mm 3600		mm 4500
h4 - Altezza montante sollevato	mm 4960	mm 5360	mm 5860
Capacità residua all'altezza max	kg 7000	kg 7000	kg 5000
Capacità residua con traslатор laterale agganciato alla massima altezza	kg 6300	kg 6350	kg 3850
Altezza a capacità max	mm 3600	mm 4000	mm 4000



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes