

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# MC-X 25-4



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technical characteristics                                                                |           | Метрический                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1.1   | Manufacturer                                                                             |           | Manitou                              |
| 1.2   | Model Name                                                                               |           | MC-X-25-4                            |
| 1.3   | Power source                                                                             |           | Diesel                               |
| 1.4   | Operator type                                                                            |           | Seated                               |
| 1.5   | Max. capacity                                                                            | Q         | 2500 kg                              |
| 1.6   | Load center of gravity                                                                   | c         | 500 mm                               |
| 1.8   | Load distance, centre of drive axle to fork                                              | x         | 621 mm                               |
| 1.9   | Wheelbase                                                                                | y         | 1900 mm                              |
|       | Weight                                                                                   |           |                                      |
| 2.1   | Service weight                                                                           |           | 4035 kg                              |
| 2.2   | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)                                         |           | 5550 kg / 985 kg                     |
| 2.3   | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)                                     |           | 1575 kg / 2460 kg                    |
|       | Wheels                                                                                   |           |                                      |
| 3.1   | Tires type                                                                               |           | Pneumatic                            |
| 3.2   | Dimensions of front wheels                                                               |           | 12,5/80-18/12 SL R4                  |
| 3.3   | Dimensions of rear wheels                                                                |           | 27x10-12 SKS                         |
| 3.5   | Number of front wheels / rear wheels                                                     |           | 2 / 2                                |
| 3.5.2 | Number of drive wheels                                                                   |           | 4                                    |
| 3.6   | Front wheel gauge                                                                        | b10       | 1159 mm                              |
| 3.7   | Rear wheel gauge                                                                         | b11       | 1176 mm                              |
|       | Dimensions                                                                               |           |                                      |
| 4.7   | Height of overhead guard (cabin) / Overall height of low overhead guard (Buggie version) | h6 / h6*  | 2155 mm / 1990 mm                    |
| 4.8   | Seat height/stand height                                                                 | h7        | 1094 mm                              |
| 4.19  | Overall length                                                                           | l1        | 4195 mm                              |
| 4.20  | Length to face of forks                                                                  | l2        | 3045 mm                              |
| 4.21  | Overall width                                                                            | b1        | 1450 mm                              |
| 4.22  | Forks section x width x length                                                           | s / e / l | 40 mm x 122 mm / 1150 mm             |
| 4.23  | Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B                                                  |           | 2A                                   |
| 4.24  | Fork carriage width                                                                      | b3        | 1260 mm                              |
| 4.31  | Ground clearance below mast                                                              | m1        | 300 mm                               |
| 4.32  | Ground clearance at centre of wheelbase                                                  | m2        | 310 mm                               |
| 4.35  | Turning radius                                                                           | Wa        | 3405 m                               |
|       | Performances                                                                             |           |                                      |
| 5.1   | Travel speed (laden / unladen)                                                           |           | 12 km/h / 24.90 km/h                 |
| 5.2   | Lifting speed (laden / unladen)                                                          |           | 0.47 m/s / 0.46 m/s                  |
| 5.3   | Lowering speed (laden / unladen)                                                         |           | 0.50 m/s / 0.30 m/s                  |
| 5.10  | Service brake                                                                            |           | Hydraulic brakes by loss of pressure |
|       | Engine                                                                                   |           |                                      |
| 7.2   | Engine power according to ISO 1585                                                       |           | 36 kW                                |
| 7.1   | Engine brand / model                                                                     |           | Kubota / V2403                       |
| 7.2   | Engine power according to ISO 1585                                                       |           | 36 kW                                |
| 7.3   | Rated speed                                                                              |           | 2700 rpm                             |
| 7.4   | Number of cylinders / Capacity of cylinders                                              |           | 4 - 2434 cm³                         |
|       | Miscellaneous                                                                            |           |                                      |
| 8.1   | Type of drive control                                                                    |           | Cable                                |
| 8.2   | Working hydraulic pressure for attachments                                               |           | 180 bar                              |
| 8.3   | Oil flow rate for attachments                                                            |           | 53 l/min                             |

MC-X 25-4 - габаритный чертеж

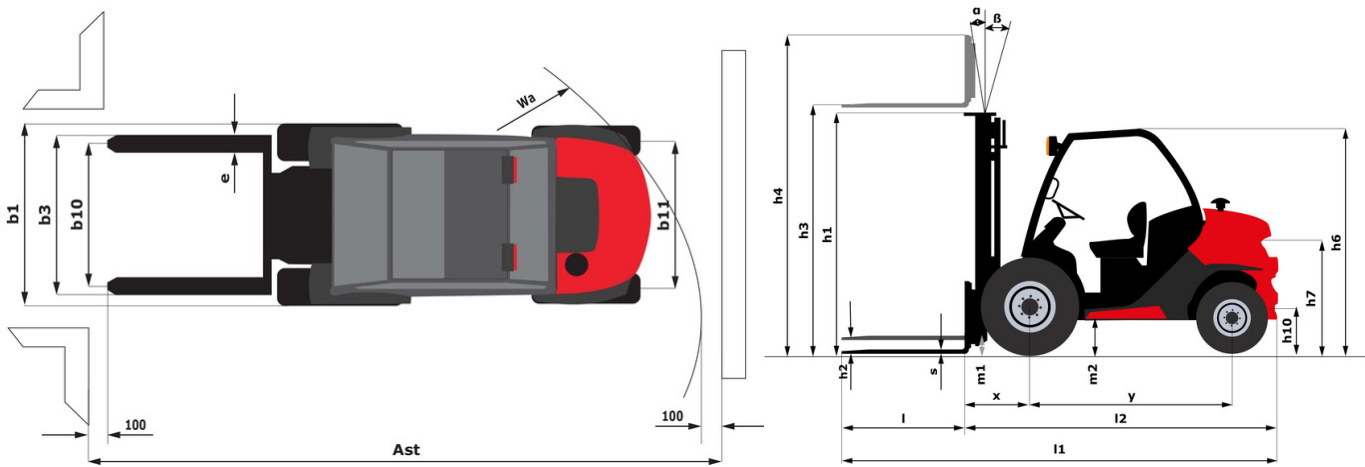

## Характеристики мачт и начальная емкость

| Full Visibility Duplex (FVD)      |    | FVD 33 | FVD 37 | FVD 45 |
|-----------------------------------|----|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward  | °  | 10     | 10     | 10     |
| Mast/fork carriage tilt, backward | °  | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Mast lowered height          | mm | 2338   | 2598   | 3038   |
| h2 - Mast free lift               | mm | 112    | 112    | 112    |
| h3 - Mast lifting height          | mm | 3300   | 3700   | 4500   |
| h4 - Mast extended height         | mm | 4090   | 4490   | 5290   |
| Height at max capacity            | mm | 2500   | 2500   | 2500   |

| Free Lift Triplex (FLT)           |    | FLT 34 | FLT 37 | FLT 40 | FLT 43 | FLT 47 | FLT 55 |
|-----------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward  | °  | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 6      |
| Mast/fork carriage tilt, backward | °  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 6      |
| h1 - Mast lowered height          | mm | 1988   | 2088   | 2188   | 2338   | 2438   | 2788   |
| h2 - Mast free lift               | mm | 1210   | 1310   | 1410   | 1510   | 1660   | 1920   |
| h3 - Mast lifting height          | mm | 3400   | 3700   | 4000   | 4300   | 4700   | 5500   |
| h4 - Mast extended height         | mm | 4236   | 4536   | 4836   | 5168   | 5536   | 6408   |
| Height at max capacity            | mm | 2500   | 2500   | 2500   | 2500   | 2500   | 2500   |

| Full Visibility Triplex (FVT)     |    | FVT 33 |
|-----------------------------------|----|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward  | °  | 10     |
| Mast/fork carriage tilt, backward | °  | 12     |
| h1 - Mast lowered height          | mm | 1878   |
| h2 - Mast free lift               | mm | 124    |
| h3 - Mast lifting height          | mm | 3300   |
| h4 - Mast extended height         | mm | 4079   |
| Height at max capacity            | mm | 2500   |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта