

Fiche technique :


MC-X 30-4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	MC-X 30-4	
1.3	Source d'alimentation	Diesel	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	3000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	626 mm	
1.9	Empattement	1900 mm	
Poids		Métrique	
2.1	Poids de service	4515 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	6595 kg / 920 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1820 kg / 2695 kg	
Roues		Pneumatique	
3.1	Type de roues	12,5/80-18/12 SL R4	
3.2	Dimensions roues avant	27x10-12 SKS	
3.3	Dimensions roues arrière	2 / 2	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	4	
3.5.2	Nombre de roues motrices		
3.6	Voie avant	1159 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1176 mm	
Dimensions		Métrique	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine) / hors tout du protège conducteur bas (version buggy)	2155 mm / 1990 mm	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1094 mm	
4.19	Longueur hors-tout	4235 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	3085 mm	
4.21	Largeur hors tout	1450 mm	
4.22	Section de fourches x Largeur de fourches x Longueur de fourches	45 mm x 122 mm / 1150 mm	
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	3A	
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	1260 mm	
4.31	Garde au sol sous le mât	300 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	310 mm	
4.35	Rayon de giration	3435 mm	
Performances		Métrique	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	12 km/h / 24.90 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.47 m/s / 0.46 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.50 m/s / 0.30 m/s	
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	3270 daN / 1150 daN	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	40 % / 43 %	
5.10	Frein de service	Freins hydrauliques par perte de pression	
Type de transmission		Hydrostatique	
Moteur		Kubota / V2403 / Stage IIIA	
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur	49 ch/36 kW	
7.2	Puissance moteur (CV / kW)	2700 tr/min	
7.3	Régime nominal	4 - 2434 cm ³	
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		
Divers		Câble	
8.1	Type d'unité motrice	180 bar	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	53 l/min	
8.3	Débit d'huile pour accessoire		
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	82 dB	

MC-X 30-4 - Schémas d'encombrement

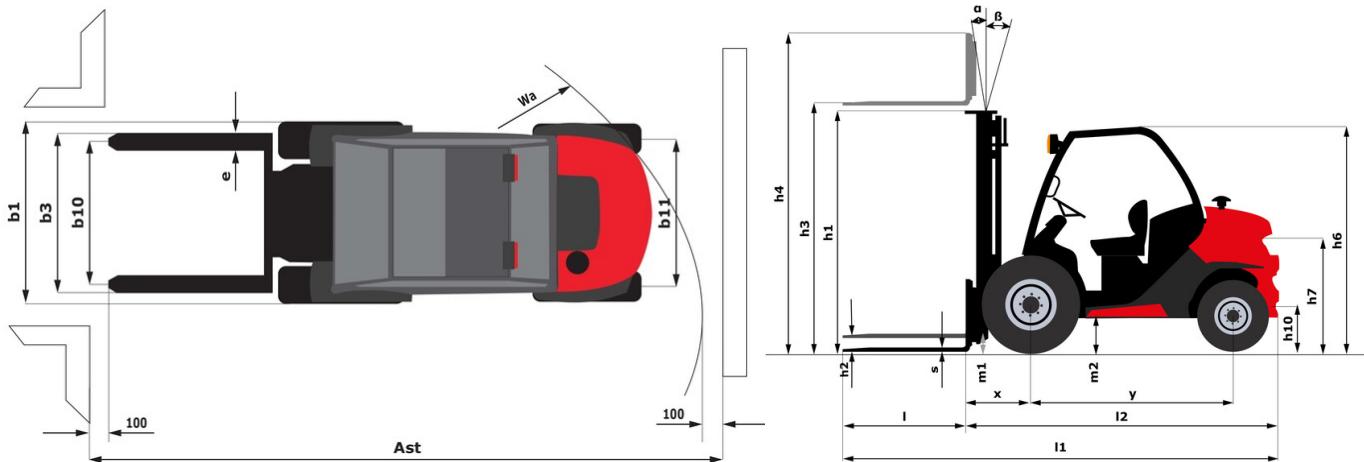


Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 45
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	10	10
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2338	2598
h2 - Mât levée libre	mm	117	117
h3 - Hauteur de levage	mm	3300	3700
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4090	4490
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500	2500

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	10	10	10	10	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12	12	12	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1988	2088	2188000	2338	2438
h2 - Mât levée libre	mm	1235	1335	1435	1585	1685
h3 - Hauteur de levage	mm	3400	3700	4000	4300	4700
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4236	4536	4836	5136	5536
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1580				6336
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500	2500	2500	2500	2500

Triplex à visibilité totale (FVT)	FVT 33
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h2 - Mât levée libre	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Hauteur à la capacité maximale	mm

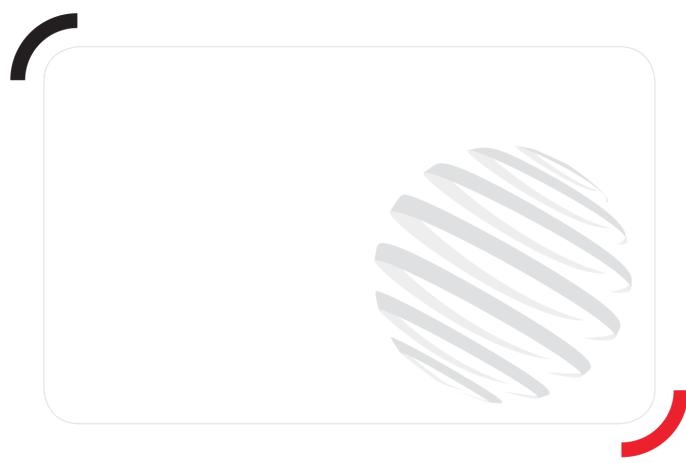

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes