Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MHT-X 10135 ST3A







-	мнт-х 10135 sтза Созданный на 17 июля 2025 г., 0:
Грузоподъемность	Метрический
Номинальная грузоподъемность	13500 kg
Центр тяжести груза 	c 600 mm
Максимальная высота подъема	9.60 m
Максимальный вылет	5.20 m
Вес и размеры	
Общая длина	l1 7.35 m
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)	19950 kg
Дорожный просвет	m4 0.43 m
Колесная база	y 3.37 m
Длина до основания вил	l2 6.15 m
Общая ширина	b1 2.54 m
Общая высота	h17 2.99 m
Общая ширина кабины	b4 0.95 m
Угол опрокидывания	a4 12 °
Угол опрокидывания ковша	a5 104°
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1 5.35 m
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	I / e / s 1200 mm x 180 mm x 75 mm
Регулятор выравнивания рамы	a9 9°
Шины	
Стандартные шины	17,5-R25
Количество передних колес / задних колес	2/2
Ведущие колеса (передние / задние)	2/2
Режим рулевого управления	2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Кра
Двигатель	ход
Бренд двигателя	Yanmar
Экологический класс двигателя	Stage IIIA
Модель двигателя	4TN107TF-6SMU1
Количество цилиндров / Объем цилиндров	4 - 4567 cm³
Номинальная мощность двигателя / Мощность	173 Hp / 127 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя	805 Nm@1500 rpm
Система охлаждения двигателя	Вода 2
Количество батарей 	
Батарея	12 V
Тяговое усилие 	11770 daN
Трансмиссия	
Тип трансмиссии	Гидростатическая
Количество передач (вперед / назад)	2/2
Максимальная скорость передвижения	35 km/h
Стояночный тормоз	Автоматический негативный стояночный
Рабочий тормоз	Погруженные в масло многодисковые тори передней и задней оси
Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза	32.40 % / 55.40 %
Гидравлика	
Тип гидравлического насоса	Аксиально-поршневой насос с перемеі подачей
Гидравлический поток - Гидравлическое давление	172 I/min - 350 bar
Заправочные емкости	
Масло двигателя	13
Емкость топливного бака	315 I
Шум и вибрация	
Ввуковая мощность (LwA)	108 dB
Вибрация на руки оператора	< 2.50 m/s²
шум на водительском месте (LpA)	75 dB
Разное	75 00
газное Сертификация кабины	Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Органы управления	JSM
Система распознавания навесного оборудования (E-Reco)	Стандартный
	Отандартный

МНТ-Х 10135 ST3A - габаритный чертеж










МНТ-X 10135 ST3A - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами LC 600 мм, метрическая Машина на колесах с вилами LC 1200 мм, метрическая система мер система мер

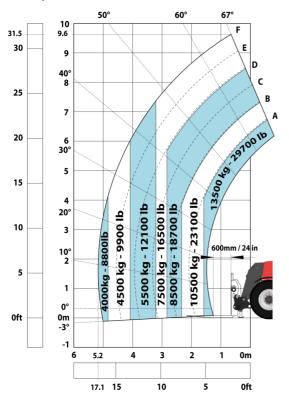


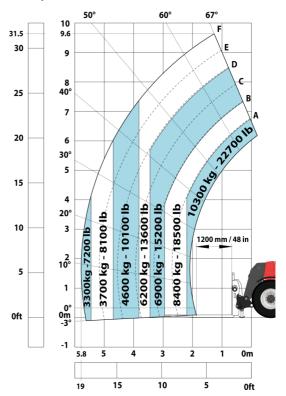

Машина на колесах с краном с 3-мя крюками 13500кг, Машина на колесах с платформой, метрическая метрическая система мер

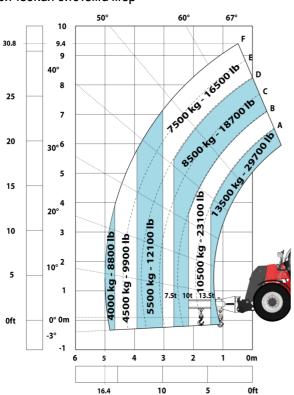

система мер

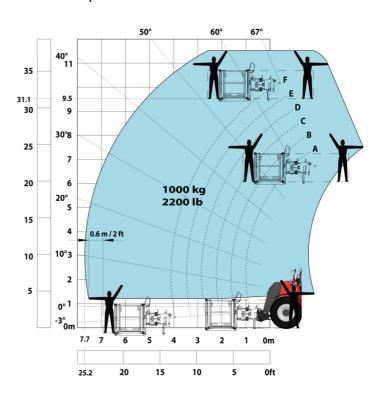

Машина на колесах с захватом для шин ТН 51, метрическая система мер

67° 35 33.5 10.2 30 9 c 40° 25 3500 kg - 7700 lb 7 20 30° 6 5 15 20° ₄ 2500 kg - 5500 lb 1900 kg - 4100 lb 1600 kg - 3500 lb 10 10° 5 0° 1 -3° 0m 0ft 6 5 4 2 1

20

22.6


15

10

5

0ft

Машина на колесах с захватом для цилиндров CH 4, метрическая система мер

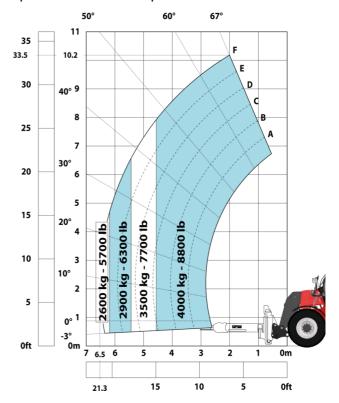





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта