

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# МНТ-Х 10160 СТЗА




---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность	Q	16000 kg
Центр тяжести груза	c	600 mm
Максимальная высота подъема		9.60 m
Максимальный вылет		5.20 m
Вес и размеры		
Общая длина	l1	7.35 m
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		21500 kg
Дорожный просвет	m4	0.43 m
Колесная база	y	3.37 m
Длина до основания вил	l2	6.15 m
Общая ширина	b1	2.48 m
Общая высота	h17	2.99 m
Общая ширина кабины	b4	0.95 m
Угол опрокидывания	a4	12 °
Угол опрокидывания ковша	a5	104 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	5.20 m
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	l / e / s	1200 mm x 180 mm x 75 mm
Регулятор выравнивания рамы	a9	9 °
Шины		
Стандартные шины		17,5-R25
Количество передних колес / задних колес		2 / 2
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Режим рулевого управления		2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Модель двигателя		4TN107TF-6SMU1
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 4567 cm³
Мощность двигателя (л.с. / kW)		173 Hp / 127 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		805 Nm@1500 rpm
Система охлаждения двигателя		Вода
Количество батарей		2
Батарея		12 V
Тяговое усилие		11770 daN
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Количество передач (вперед / назад)		2 / 2
Максимальная скорость передвижения		30 km/h
Стояночный тормоз		Автоматический негативный стояночный тормоз
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси
Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		32.40 % / 55.40 %
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		185 l/min - 350 bar
Заправочные емкости		
Масло двигателя		13 l
Гидравлическая жидкость		290 l
Емкость топливного бака		315 l
Шум и вибрация		
Звуковая мощность (LWA)		108 dB
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s²
Шум на водительском месте (LpA)		75 dB
Разное		
Сертификация кабины		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Органы управления		JSM
Система распознавания навесного оборудования (E-Resco)		Стандартный

### МНТ-Х 10160 ST3A - габаритный чертеж

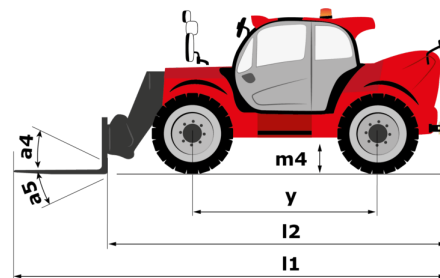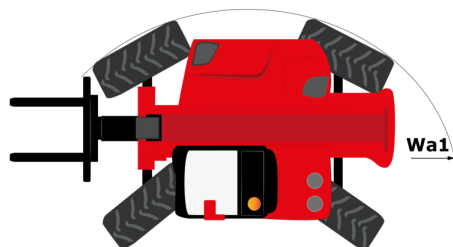


### MHT-X 10160 ST3A - Диаграмма нагрузки


Машина на колесах с вилами LC 600 мм, метрическая система мер

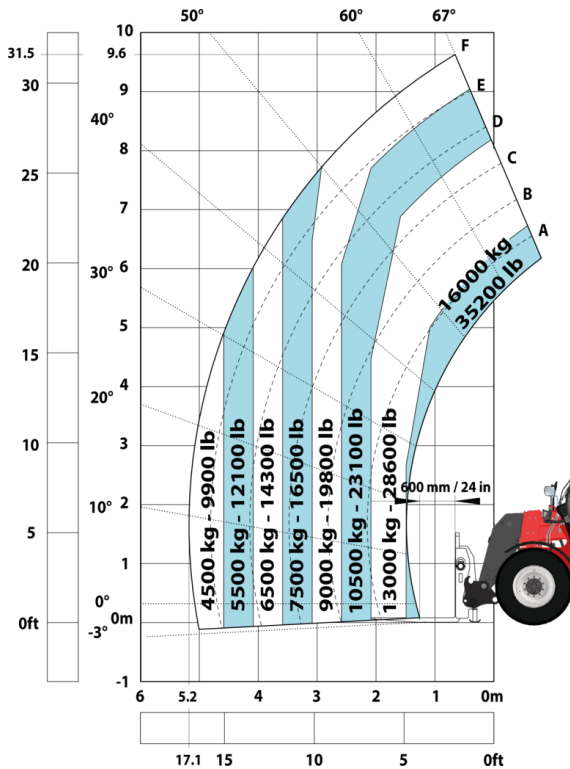


Машина на колесах с вилами LC 1200 мм, метрическая система мер

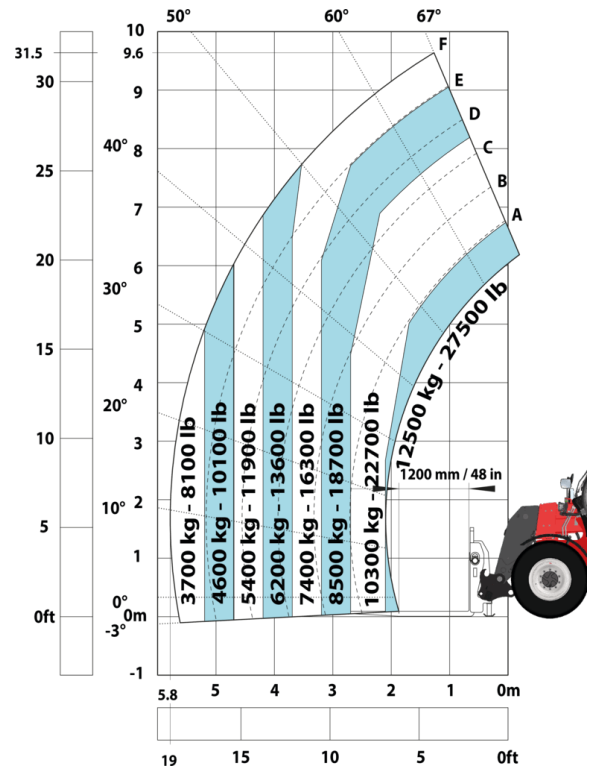

Машина на колесах с краном с 3-мя крюками 16000кг, метрическая система мер

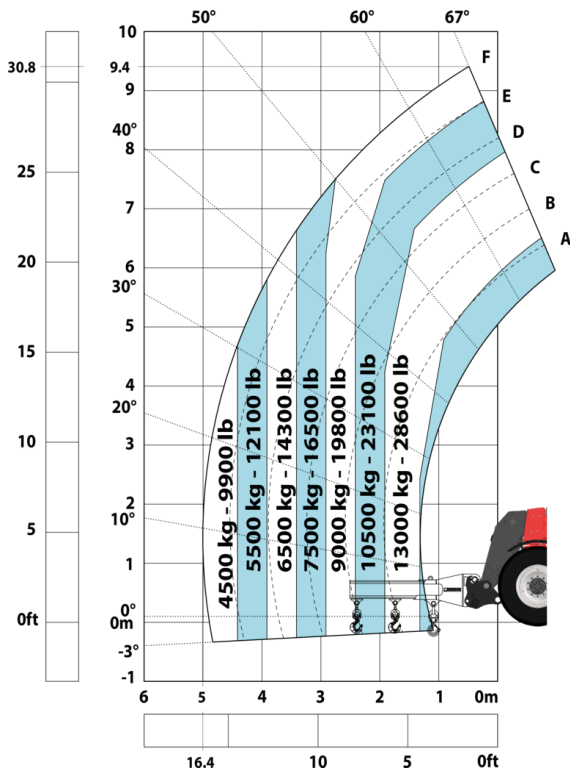

Машина на колесах с платформой, метрическая система мер

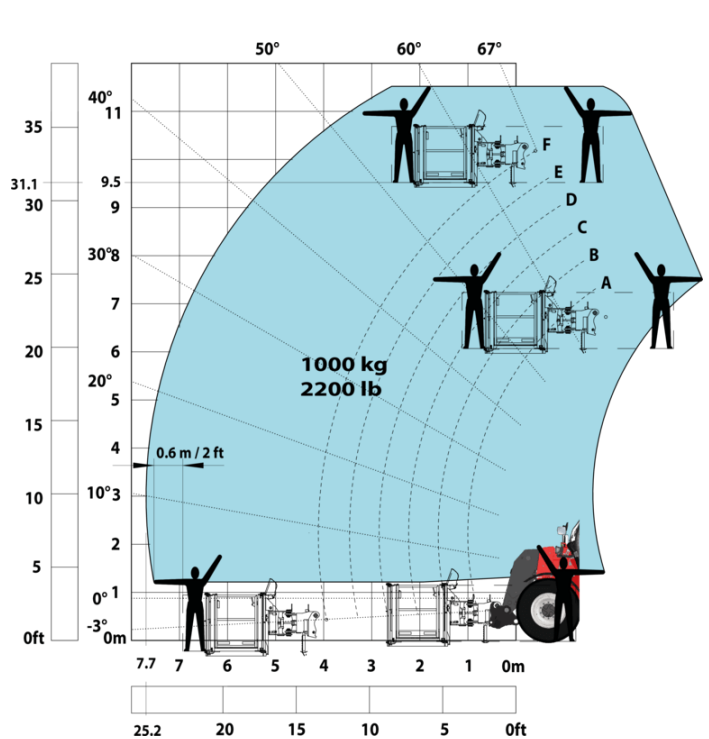

Машина на колесах с захватом для шин ТН 51, метрическая система мер



Машина на колесах с захватом для цилиндров СН 4, метрическая система мер





# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта