

技術シート：


MHT 10200 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD



キャパシティー		メートル単位	
定格荷重		19999 kg	
積荷重心		600 mm	
最大地上揚程		9.70 m	
最大作業半径		5.40 m	
仕様			
全長		I1	7.90 m
車輛総重量 フォーク仕様			27090 kg
最低地上高		m4	0.41 m
ホイールベース		y	3.75 m
車体長さ フォーク前面まで		I2	6.70 m
全幅		b1	2.58 m
全高		h17	2.98 m
キャブ幅		b4	0.95 m
フォークの角度		a4	14 °
フォークの角度 下		a5	103 °
最小回転半径 タイヤ中心部		Wa1	5.60 m
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚		I / e / s	1200 mm x 200 mm x 80 mm
フレームレベリングコレクター		a9	10 °
ホイール			
標準タイヤ			16.00 R25
前輪数 / 後輪数			2 / 2
駆動輪 前 / 駆動輪 後			2 / 2
ステアリングモード			2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード
エンジン			
メーカー			Yanmar
エンジン排出ガス規制			Stage V, Tier 4
エンジンモデル			4TN107FTT-6SMU2
シリンダー / 排気量			4 - 4567 cm³
エンジン出力 (馬力 / kW)			211 Hp / 155 kW
最大トルク / 回転数			805 Nm@1500 rpm
エンジンクーリングシステム			水
バッテリー数			2
バッテリー容量			12 V
下昇速度 負荷 / 無負			18140 daN
トランミッション			
变速装置			ハイドロマチック
变速段数 前方 / 变速段数 後方			2 / 2
最大走行速度			30 km/h
駐車ブレーキ			自動ネガティブ パーキングブレーキ
制動ブレーキ			前後アクスルの油膜式マルチディスクブレーキ
登反能力 - 負荷時 / 無負荷時			30.50 % / 58.90 %
油圧			
油圧ポンプタイプ			ロードセンシング・ポンプ
油圧システム - 油圧			286 l/min - 350 bar
タンク容量			
エンジンオイル容量			13 l
作動油容量			290 l
燃料			315 l
アドブルー			24 l
騒音と振動			
環境騒音 (LwA)			109 dB
手/腕に伝わる振動			2.50 m/s²
騒音 NF EN 12053 norms 試験に基づき走行時 (LpA)			75 dB
その他			
タクシー認証			ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2
操作			JSM ジョイスティック
アタッチメント認識システム E-Reco			標準

MHT 10200 ST5 - 寸法図

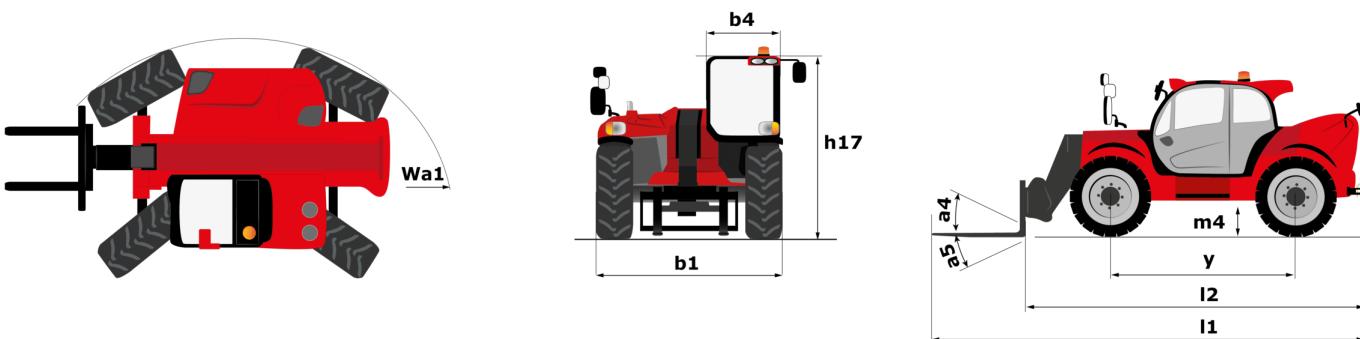


MHT 10200 ST5 - 作業範囲図


スタビライザ未使用時 LC600mm フォーク - メートル
スタビライザ未使用時 LC1200mm フォーク - メートル法

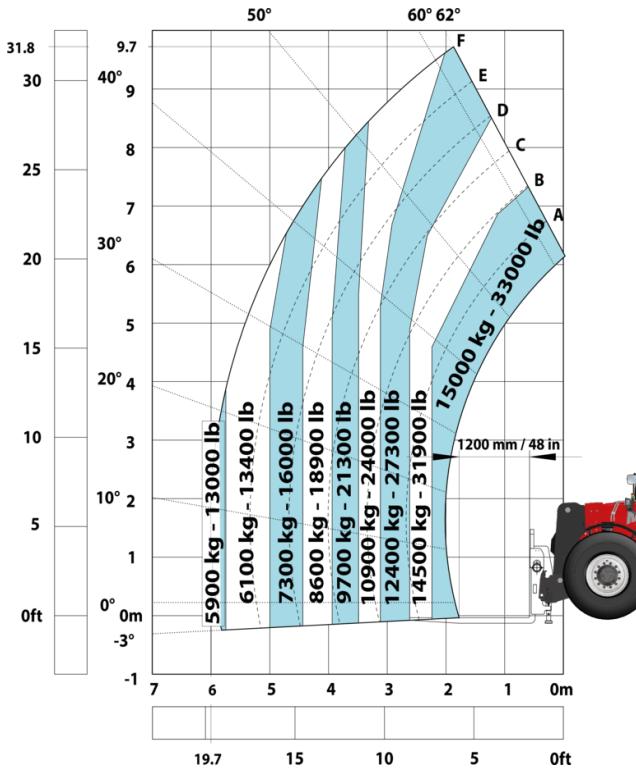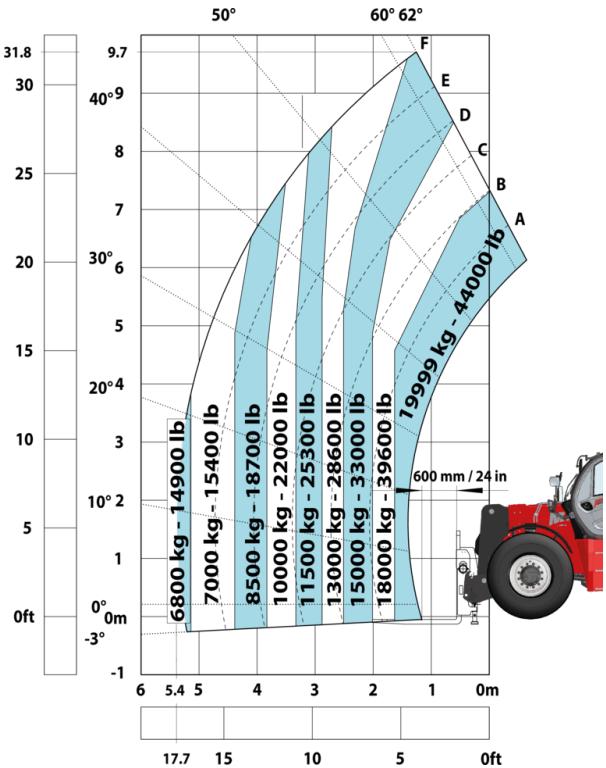



スタビライザー未使用時 20000kg ウインチ - メートル法

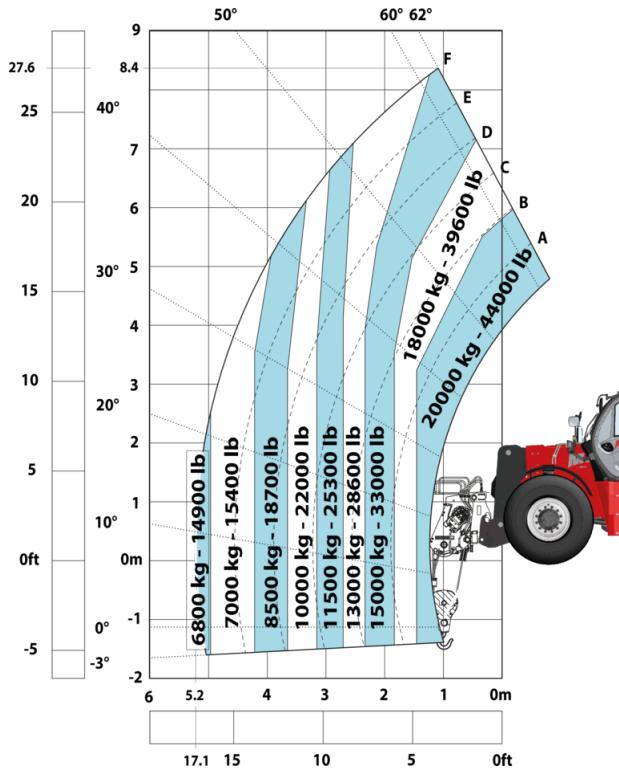

スタビライザー未使用時 20000kg 3 フックジブ - メートル法

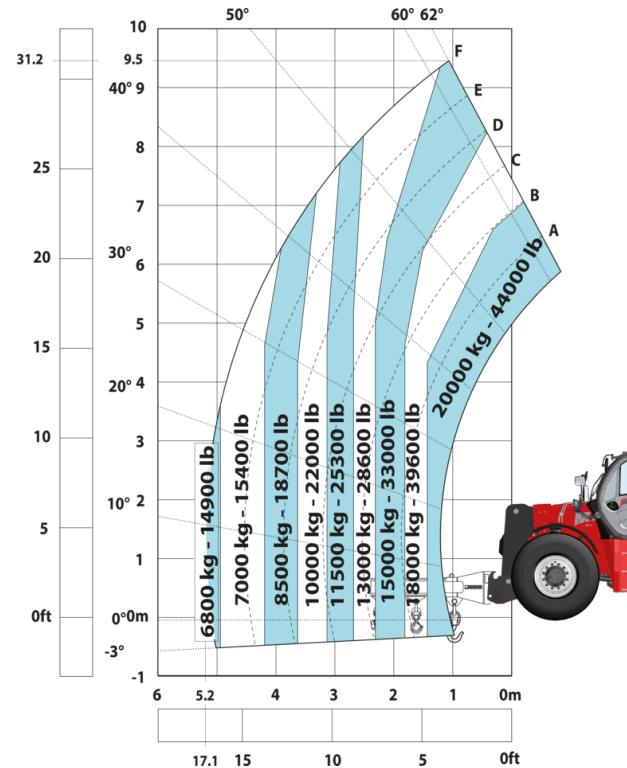

スタビライザー未使用時 タイヤハンドラー TH 57 - スタビライザー未使用時 シリンダーハンドラー CH 10 - メートル法

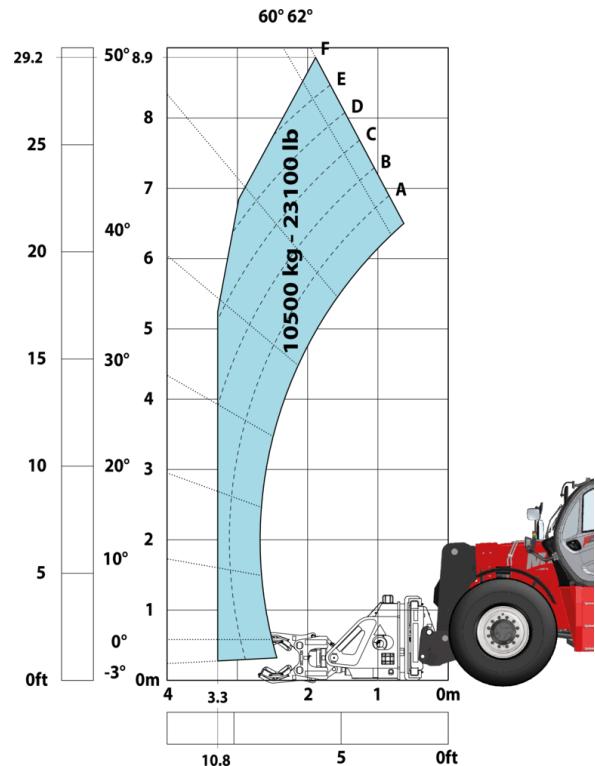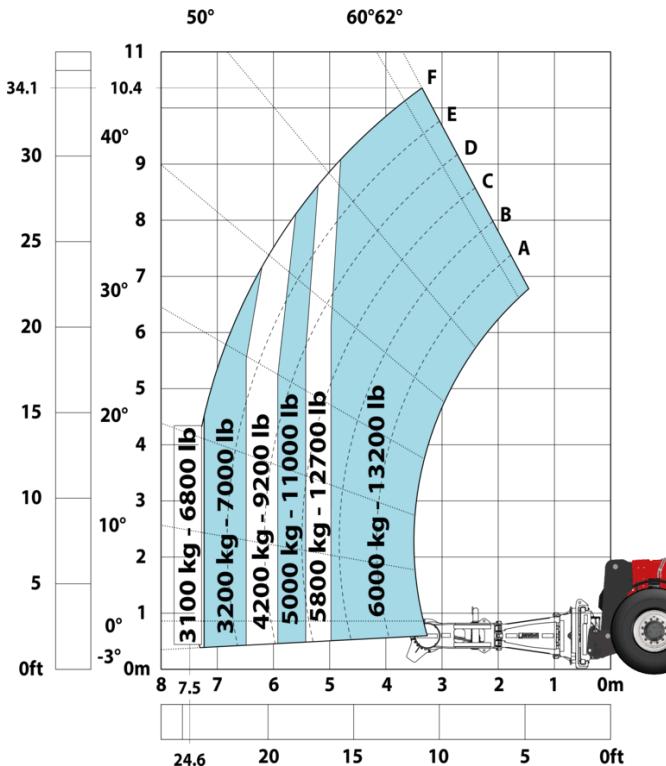



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes