

Technische fiche :




MHT 11250 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid | | Metrisch |
|--|-----------|--|
| Max. capaciteit | Q | 24999 kg |
| Lastzwaartepunt | c | 900 mm |
| Max. hijshoogte | | 10.60 m |
| Max. bereik | | 6 m |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Totale lengte | l1 | 8.92 m |
| Onbelast gewicht (met vorken) | | 32950 kg |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 0.47 m |
| Wielbasis (y) | y | 4.10 m |
| Lengte tot voorzijde van de vorken | l2 | 7.12 m |
| Totale breedte | b1 | 2.80 m |
| Totale hoogte | h17 | 3.07 m |
| Totale breedte cabine | b4 | 0.95 m |
| Graafhoek | a4 | 10 ° |
| Storhoek | a5 | 106 ° |
| Draaistraal (buitenkant wielen) | Wa1 | 5.50 m |
| Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte | l / e / s | 1800 mm x 220 mm x 100 mm |
| Framevlakstellingscorrector | a9 | 10 ° |
| Banden | | |
| Modellen banden | | 18.00 R25 |
| Aantal voorwielen / achterwielen | | 2 / 2 |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Stuurstand | | 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode |
| Motor | | |
| Merk | | Yanmar |
| Motomom | | Stage V, Tier 4 |
| Motormodel | | 4TN107FTT-6SMU2 |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders | | 4 - 4567 cm³ |
| Motorvermogen (pk / kW) | | 211 Hp / 155 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 805 Nm@1500 rpm |
| Motorkoelingsysteem | | Water |
| Aantal batterijen | | 2 |
| Batterij | | 12 V |
| Trekkracht | | 20400 daN |
| Transmissie | | |
| Type | | Hydrostatisch |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit) | | 2 / 2 |
| Max. rijsnelheid | | 25 km/h |
| Handrem | | Automatische negatieve parkeerrem |
| Bedrijfsrem | | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Hellingvermogen - belast / onbelast | | 31.50 % / 57.70 % |
| Hydraulisch | | |
| Pomptype | | Lastafhankelijke pomp |
| Hydraulisch debiet - Hydraulische druk | | 286 l/min - 350 bar |
| Tankinhoud | | |
| Motorolie | | 13 l |
| Hydraulische olie | | 290 l |
| brandstof | | 315 l |
| Dieselluitaafvloeistof (type AdBlue®) | | 24 l |
| Geluid en trillingen | | |
| Lawaai in de omgeving (LWA) | | 109 dB |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | < 2.50 m/s² |
| Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053 | | 75 dB |
| Diverse | | |
| Certificering cabine | | ROPS - FOPS level 2 cab |
| Commando's | | JSM |
| Beslagherkenningsysteem (E-Reco) | | Standard |

MHT 11250 ST5 - Tekening met afmetingen

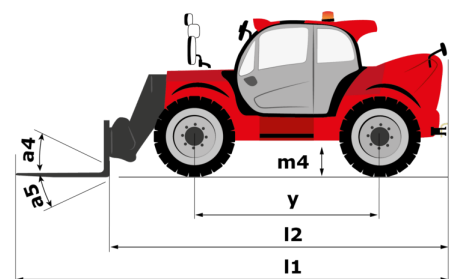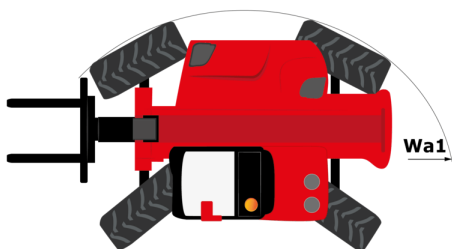


MHT 11250 ST5 - Lastendiagram

Machine op banden met vorken LC 900 mm




Machine op banden met vorken LC 1200 mm

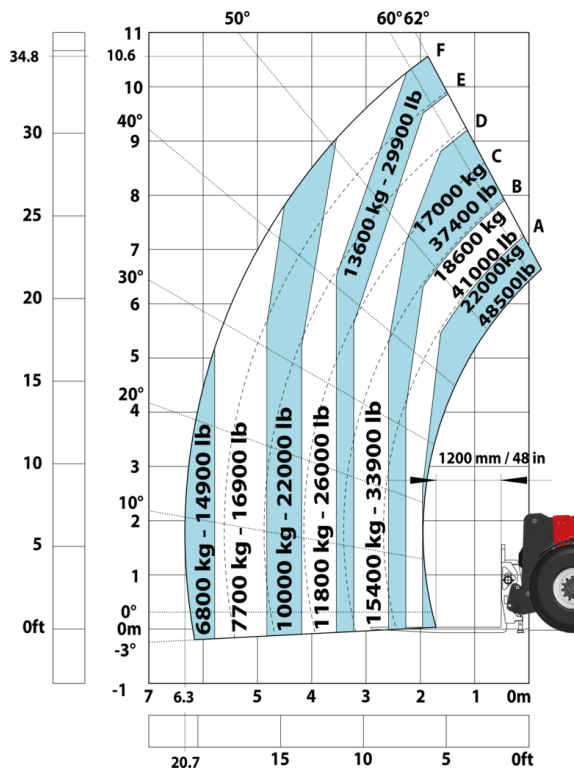

Machine op banden met lier 25000 kg (metrisch)



Machine op banden met 3-hook giek 25000 kg (Metrisch)

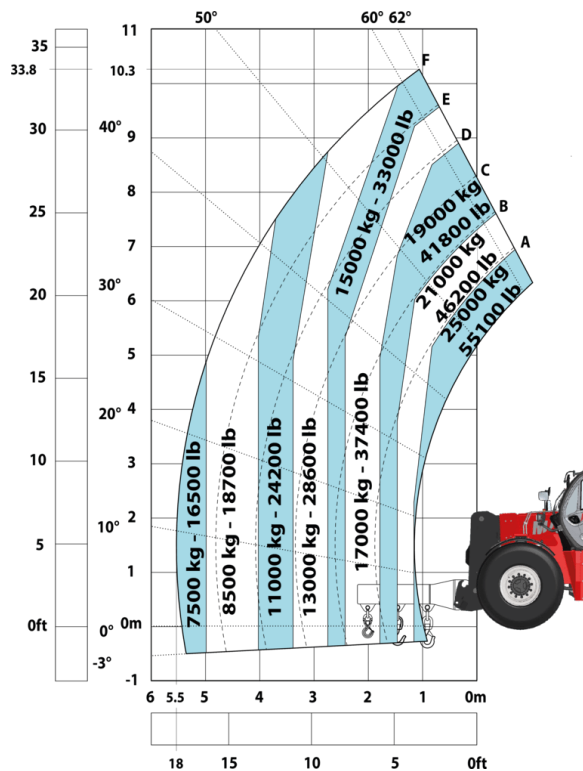

Machine op banden met bandenafnemer TH 63 (metrisch)

Machine op banden met cilinderhandler CH 10 (metrisch)





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes