

Karta danych technicznych :

# MHT 11250 ST5


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność                                                       |           | Metyczny                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Udźwig max.                                                     |           | 24999 kg                                                     |
| Środek ciężkości ładunku                                        | c         | 900 mm                                                       |
| Max. wysokość podnoszenia                                       |           | 10.60 m                                                      |
| Wysięg max.                                                     |           | 6 m                                                          |
| Waga i wymiary                                                  |           |                                                              |
| Długość całkowita                                               | l1        | 8.92 m                                                       |
| Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną                           |           | 31610 kg                                                     |
| Prześwit                                                        | m4        | 0.47 m                                                       |
| Rozstaw osi                                                     | y         | 4.10 m                                                       |
| Długość do czoła wideł                                          | l2        | 7.12 m                                                       |
| Szerokość całkowita                                             | b1        | 2.80 m                                                       |
| Wysokość całkowita                                              | h17       | 3.07 m                                                       |
| Szerokość całkowita kabiny                                      | b4        | 0.95 m                                                       |
| Kąt wysypu                                                      | a5        | 106 °                                                        |
| Kąt nabierania                                                  | a4        | 10 °                                                         |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)                 | Wa1       | 5.50 m                                                       |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł                | l / e / s | 1800 mm x 220 mm / 100 mm                                    |
| Korektor poziomowania ramy                                      | a9        | 10 °                                                         |
| Koła                                                            |           |                                                              |
| Ogumienie standardowe                                           |           | 18.00 R25                                                    |
| Liczba kół przednich / tylnych                                  |           | 2 / 2                                                        |
| Koła napędzane (przód / tył)                                    |           | 2 / 2                                                        |
| Tryb sterowania                                                 |           | 2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba"                 |
| Silnik                                                          |           |                                                              |
| Producent silnika                                               |           | Yanmar                                                       |
| Norma emisji spalin                                             |           | Stage V / Tier 4                                             |
| Model silnika                                                   |           | 4TN107FTT-6SMU2                                              |
| Liczba silowników / Parametry silowników                        |           | 4 - 4567 cm³                                                 |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc                        |           | 211 Hp / 155 kW                                              |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika                           |           | 805 Nm@1500 rpm                                              |
| Układ chłodzenia silnika                                        |           | Woda                                                         |
| Liczba akumulatorów                                             |           | 2                                                            |
| Akumulator                                                      |           | 12 V                                                         |
| Siła uciągu (z obciążeniem)                                     |           | 20400 daN                                                    |
| Transmisja                                                      |           |                                                              |
| Typ przekładni                                                  |           | Hydrostatyczny                                               |
| Liczba biegów (do przodu) / tyłu                                |           | 2 / 2                                                        |
| Prędkość maksymalna                                             |           | 25 km/h                                                      |
| Hamulec postojowy                                               |           | Automatyczny hamulec postojowy (negatywny)                   |
| Hamulec serisowy                                                |           | Tarcze hamulcowe w kąpeli olejowej na osi przedniej i tylnej |
| Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia |           | 31.50 % / 57.70 %                                            |
| hydrauliczny                                                    |           |                                                              |
| Typ pompy hydraulicznej                                         |           | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU)                |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki                                 |           | 275 l/min - 350 bar                                          |
| Pojemność zbiornika                                             |           |                                                              |
| Olej silnikowy                                                  |           | 13 l                                                         |
| Olej hydrauliczny                                               |           | 290 l                                                        |
| Pojemność zbiornika paliwa                                      |           | 315 l                                                        |
| Płyn DEF (typ AdBlue®)                                          |           | 24 l                                                         |
| Hałas i wibracje                                                |           |                                                              |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA)                             |           | 75 dB                                                        |
| Hałas na zewnątrz (LwA)                                         |           | 109 dB                                                       |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona                            |           | < 2.50 m/s²                                                  |
| Pozostałe                                                       |           |                                                              |
| Homologacja bezpieczeństwa kabiny                               |           | ROPS - FOPS level 2 cab                                      |
| Rodzaj sterowania                                               |           | JSM                                                          |
| System rozpoznawania osprzętu (E-Reco)                          |           | Standard                                                     |

MHT 11250 ST5 - Rysunek wymiarowy

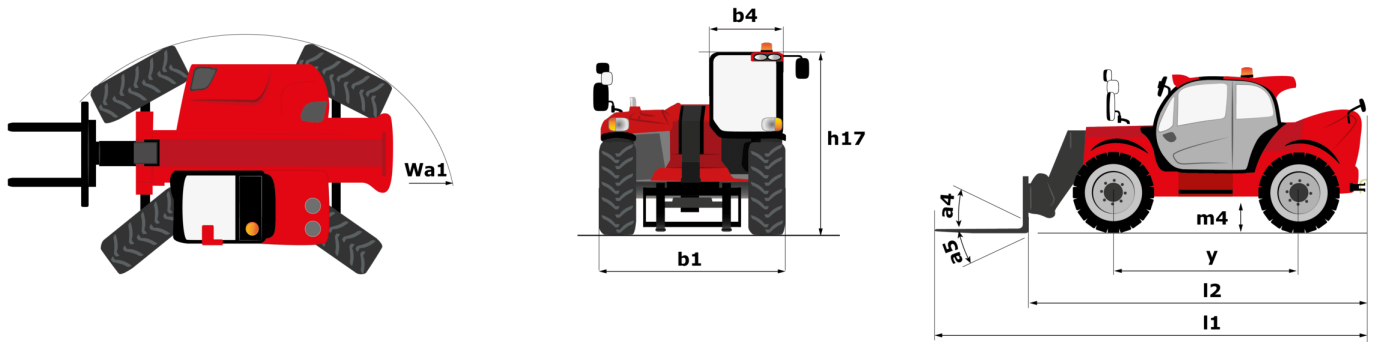


## MHT 11250 ST5 - Wykresy obciążenia


Maszyna na kołach z widłami LC 900 mm



Maszyna na kołach z widłami LC 1200 mm

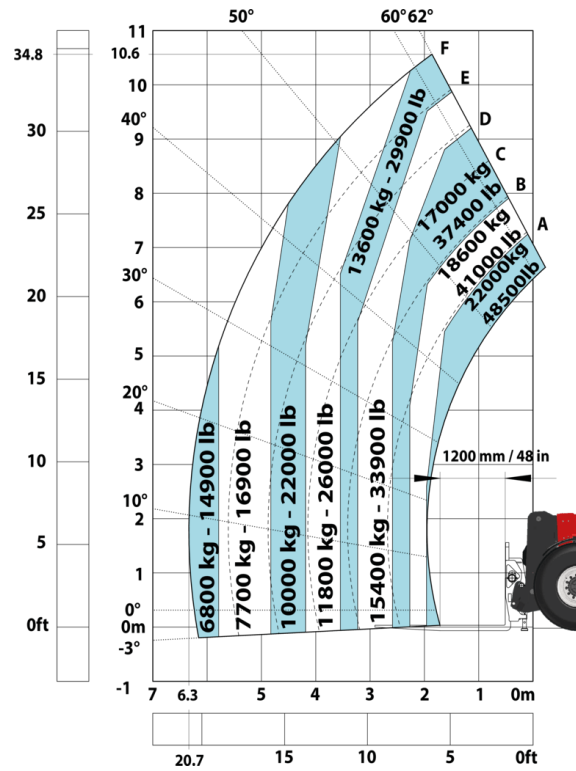


Machine on tyres with winch 25000 kg (Metric)

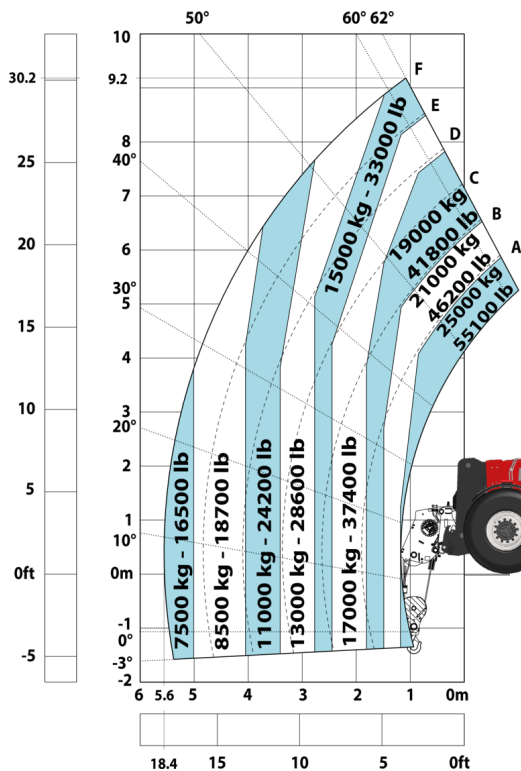


Machine on tyres with 3-hook jib 25000 kg (Metric)



Machine on tyres with tyre handler TH 63 (Metric)

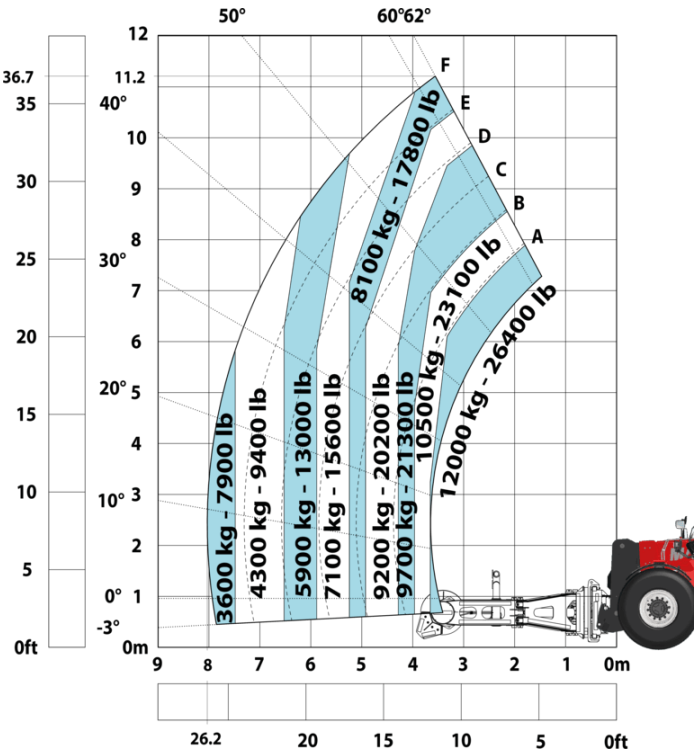

Machine on tyres with cylinder handler CH 10 (Metric)

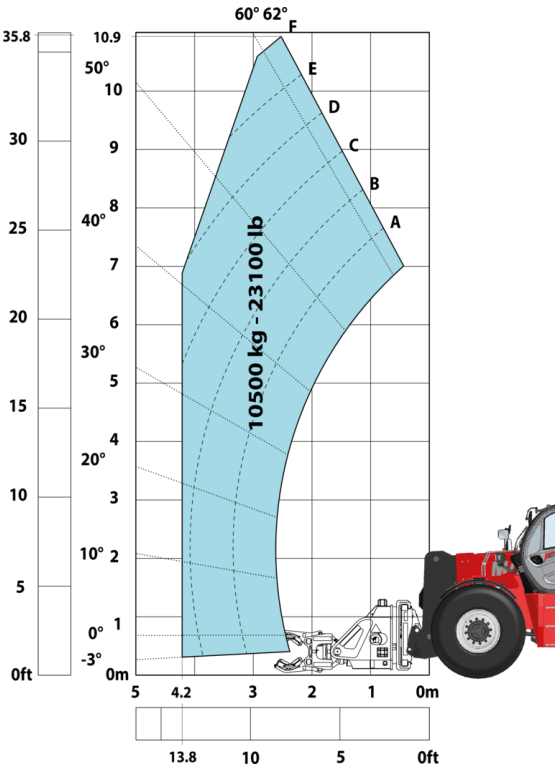



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes