

Ficha técnica :


# MI-X 18 D



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		MI-X 18 D
1.3	Fuente de alimentación		Diésel
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1800 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	405 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1420 mm
2.1	<b>Weight</b>		
2.2	Peso de servicio		3100 kg
2.3	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		4260 kg / 640 kg
3.1	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1315 kg / 1785 kg
3.2	<b>Neumáticos</b>		
3.3	Equipamientos de rueda		Neumáticos superelásticos (SE)
3.5	Medidas ruedas delanteras		6.50-10 10
3.6	Medidas ruedas traseras		5.00-8 8
3.7	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2
4.8	Vía delantera	b10	900 mm
4.7	Calibre rueda trasera	b11	920 mm
4.12	<b>Dimensions</b>		
4.19	Altura del asiento	h7	1160 mm
4.20	Altura protección operador (cabina)	h6	2090 mm
4.21	Altura enganche del remolque	h10	315 mm
4.22	Longitud total	l1	3350 mm
4.23	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	2280 mm
4.24	Anchura total	b1	1080 mm
4.31	Ancho total - ruedas sencillas	b1	1080 mm
4.32	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	35 mm x 100 mm x 1150 mm
4.33	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A
4.34	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1000 mm
4.35	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	115 mm
4.36	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	150 mm
4.37	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	3615 mm
4.38	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	3815 mm
4.39	Radio de giro	Wa	2010 mm
4.40	Radio de giro interior	b13	55 mm
5.1	<b>Rendimiento</b>		
5.2	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		18.60 km/h-19.30 km/h
5.3	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.50 m/s-0.55 m/s
5.5	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.50 m/s-0.55 m/s
5.7	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		1440 daN / 795 daN
5.10	Pendiente con carga / en vacío		20 % / 20 %
7.1	Freno de servicio		Sistema hidráulico
7.2	Tipo de transmisión		Convertidor de par
7.3	<b>Motor</b>		
7.4	Marca / Modelo de motor / Norma del motor		Yanmar / 4TNE92-HRJ / Fase IIIA
8.2	Potencia del motor (CV / kW)		45 Hp/32.80 kW
8.3	Régimen nominal		2450 rpm
8.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 2659 cm³
8.4	<b>Varios</b>		
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		160 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		56 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		86 dB
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		86 dB

## MI-X 18 D - Diagrama dimensional

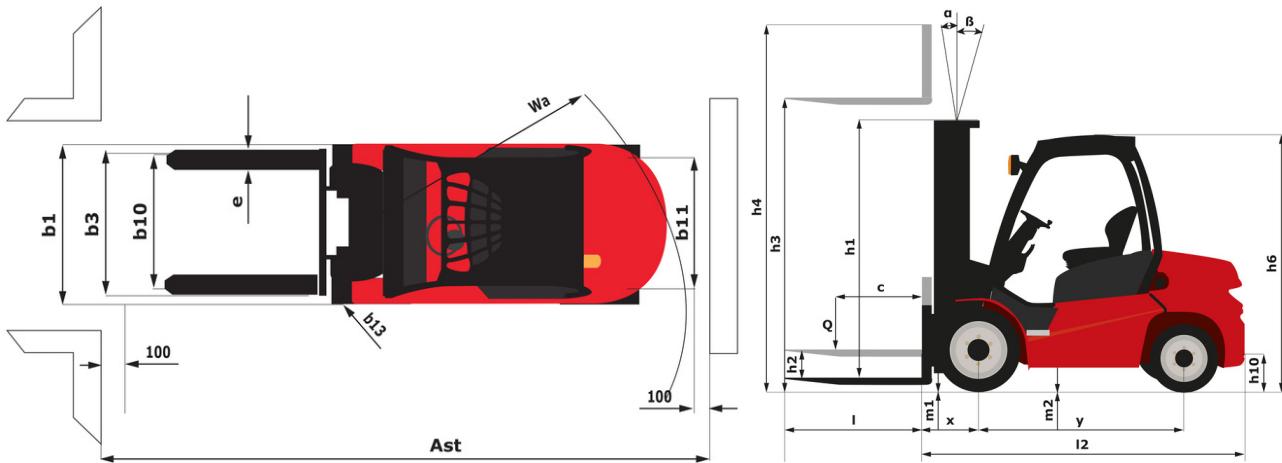

## **Características de los mástiles y capacidad residual**

Dúplex con visibilidad total (FVD)	FVD 30	FVD 33	
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1995	2145
h2 - Elevación libre	mm	155	155
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3565	3865
Capacidad residual a altura máxima	kg	1800	1800
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1800	1750
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	3300

Dúplex de elevación libre (FLD)	FLD 33	FLD 37	FLD 40	FVD 37	FVD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante °	6	6	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás °	12	12	12	12	12
h1 - Altura del mástil bajado mm	2160	2360	2560	2395	2595
h2 - Elevación libre mm	1575	1775	1975	155	155
h3 - Altura de elevación mm	3300	3700	4000	3700	4000
h4 - Altura del mástil extendido mm	3885	4285	4585	4265	4600
Capacidad residual a altura máxima kg	1800	1800	1700	1800	1800
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg	1750	1750	1650	1800	1750
Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm	3300	3700	2500	3700	2500



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes