

Ficha técnica :


# MI-X 30 D



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	MANITOU	
1.2	Nombre del modelo	MI-X 30 D	
1.3	Fuente de alimentación	Diésel	
1.4	Tipo de operario	Sentado	
1.5	Capacidad de elevación máx.	3000 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	500 mm	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	480 mm	
1.9	Distancia entre ejes	1700 mm	
<b>Weight</b>		<b>Weight</b>	
2.1	Peso de servicio	4610 kg	
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	6650 kg / 960 kg	
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	1860 kg / 2750 kg	
<b>Neumáticos</b>		<b>Neumáticos</b>	
3.1	Equipamientos de rueda	Neumáticos superelásticos (SE)	
3.2	Medidas ruedas delanteras	28-9-15 12	
3.3	Medidas ruedas traseras	6.50-10 10	
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras	2 / 2	
3.5.2	Número de ruedas motoras	2	
3.6	Vía delantera	1005 mm	
3.7	Calibre rueda trasera	975 mm	
<b>Dimensions</b>		<b>Dimensions</b>	
4.8	Altura del asiento	1215 mm	
4.7	Altura protección operador (cabina)	2130 mm	
4.12	Altura enganche del remolque	355 mm	
4.19	Longitud total	3875 mm	
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	2715 mm	
4.21	Anchura total	1225 mm	
4.21	Ancho total - ruedas sencillas	1225 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	45 mm x 122 mm x 1150 mm	
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	3A	
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	1100 mm	
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	130 mm	
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	200 mm	
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	4140 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	4340 mm	
4.35	Radio de giro	2460 mm	
4.36	Radio de giro interior	160 mm	
<b>Rendimiento</b>		<b>Rendimiento</b>	
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	18 km/h-18.50 km/h	
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.45 m/s-0.52 m/s	
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.43 m/s-0.48 m/s	
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)	1600 daN / 1380 daN	
5.7	Pendiente con carga / en vacío	20 % / 20 %	
5.10	Freno de servicio	Sistema hidráulico	
<b>Tipo de transmisión</b>		<b>Convertidor de par</b>	
<b>Motor</b>		<b>Motor</b>	
7.1	Marca / Modelo de motor / Norma del motor	Yanmar / 4TNV94L-BXPHZ / Fase IIIA	
7.2	Potencia del motor (CV / kW)	48 Hp/35 kW	
7.3	Régimen nominal	2400 rpm	
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 3054 cm <sup>3</sup>	
<b>Varios</b>		<b>Varios</b>	
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios	160 bar	
8.3	Caudal de aceite para accesorio	69 l/min	
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado	84 dB	
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053	84 dB	

## MI-X 30 D - Diagrama dimensional

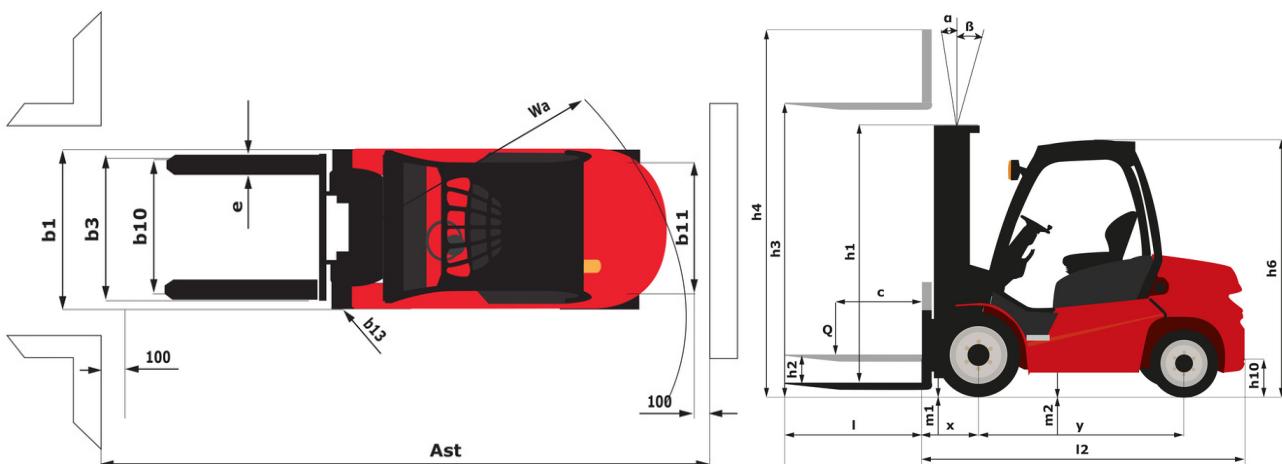


## Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)	FVD 30	FVD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante °	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás °	12	12
h1 - Altura del mástil bajado mm	2050	2650
h2 - Elevación libre mm	145	145
h3 - Altura de elevación mm	3000	4000
h4 - Altura del mástil extendido mm	3735	4735
Capacidad residual a altura máxima kg	3000	3000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg	3000	3000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm	3000	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado mm		4000

Dúplex de elevación libre (FLD)	FLD 33	FLD 37	FLD 40	FVD 33
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante °	6	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás °	12	12	12	12
h1 - Altura del mástil bajado mm	2230	2430	2580	2200
h2 - Elevación libre mm	1475	1675	1825	145
h3 - Altura de elevación mm	3300	3700	4000	3300
h4 - Altura del mástil extendido mm	4055	4455	4755	4035
Capacidad residual a altura máxima kg	3000	3000	3000	3000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg	3000	3000	3000	3000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm	3300	3700	4000	3300
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado mm	3300	3700	4000	3300

Triplex de elevación libre (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante °	6	6	6	3	3	3
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás °	6	6	6	6	6	6
h1 - Altura del mástil bajado mm	2115	2165	2215	2515	2765	2915
h2 - Elevación libre mm	1360	1410	1460	1760	2010	2160
h3 - Altura de elevación mm	4300	4500	4700	5500	6000	6500
h4 - Altura del mástil extendido mm	5055	5305	5455	6255	6805	7255
Capacidad residual a altura máxima kg	2950	2900	2800	1850	1400	1300
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg	2850	2800	2700	1750	1300	1250
Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm	4000	4000	4000	4000	4000	2500
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado mm	4000	4000	4000			

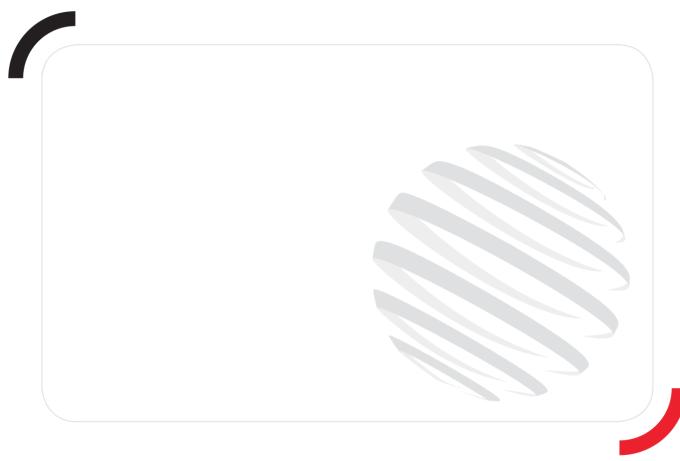

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes