

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# MI-X 30 D



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		MANITOU
1.2	Наименование модели		MI-X 30 D
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	3000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	500 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	480 mm
1.9	Колесная база	y	1700 mm
Вес		4610 kg	
2.1	Снаряженная масса		6650 kg / 960 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		1860 kg / 2750 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		
Шины		Шины «суперэластик»	
3.1	Шины		28-9-15 12
3.2	Размеры передних колес		6.50-10 10
3.3	Размеры задних колес		2 / 2
3.5	Количество передних колес / задних колес		2
3.5.2	Количество ведущих колес		1005 mm
3.6	Датчик передних колес	b10	975 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	
Габаритные размеры		1215 mm	
4.8	Высота сидения	h7	2130 mm
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	355 mm
4.12	Высота сцепления	h10	3875 mm
4.19	Общая длина	l1	2715 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	1225 mm
4.21	Общая ширина	b1	1225 mm
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1	45 mm x 122 mm x 1150 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	3A
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B		1100 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b3	130 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	200 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	4140 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	4340 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2460 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	160 mm
4.36	Внутренний радиус поворота	b13	
Производительность		18 km/h-18.50 km/h	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		0.45 m/s-0.52 m/s
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.43 m/s-0.48 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		1600 daN / 1380 daN
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		20 % / 20 %
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		Гидравлический
5.10	Рабочий тормоз		Гидротрансформатор
Тип трансмиссии		Yanmar / 4TNV94L-BXPHZ / Stage IIIA	
Двигатель		48 Hp/35 kW	
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя		2400 rpm
7.2	Мощность двигателя (л.с. / kW)		4 - 3054 см <sup>3</sup>
7.3	Номинальная скорость		
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		
Разное		160 bar	
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		69 l/min
8.3	Расход масла для навесного оборудования		84 dB
8.4	Измеренный/гарантийный средний уровень громкости в кабине		84 dB
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		

## MI-X 30 D - габаритный чертеж

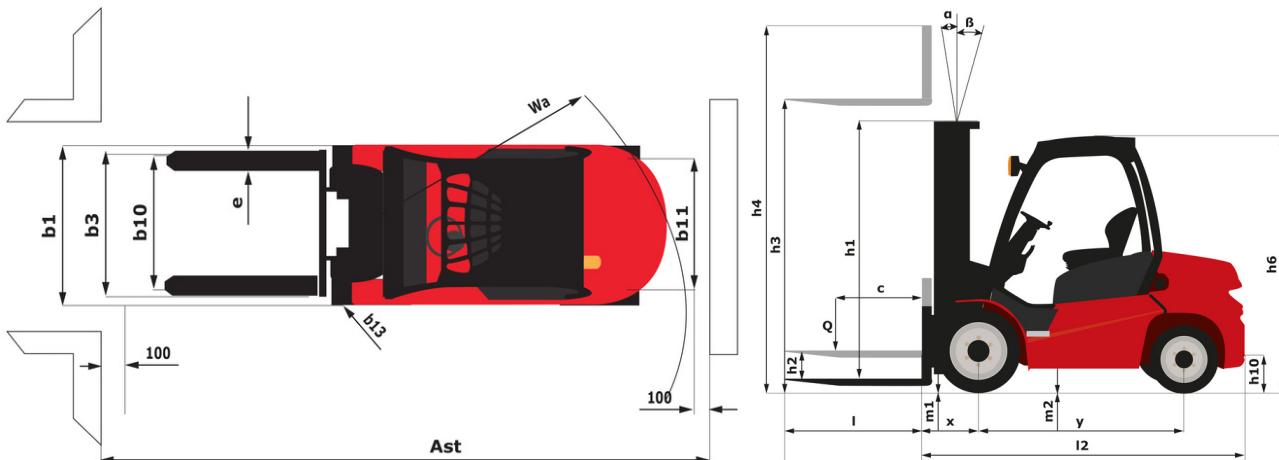

## Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 30	FVD 40
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2050	2650
h2 - Свободный подъем mm	145	145
h3 - Высота подъема mm	3000	4000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	3735	4735
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	3000	3000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	3000	3000
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3000	4000
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm		4000

Двухсекционная со свободным ходом (FLD)	FLD 33	FLD 37	FLD 40	FVD 33
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	6	6	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	12	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2230	2430	2580	2200
h2 - Свободный подъем mm	1475	1675	1825	145
h3 - Высота подъема mm	3300	3700	4000	3300
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	4055	4455	4755	4035
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	3000	3000	3000	3000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	3000	3000	3000	3000
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3300	3700	4000	3300
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm	3300	3700	4000	3300

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	6	6	6	3	3	3
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	6	6	6	6	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2115	2165	2215	2515	2765	2915
h2 - Свободный подъем mm	1360	1410	1460	1760	2010	2160
h3 - Высота подъема mm	4300	4500	4700	5500	6000	6500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	5055	5305	5455	6255	6805	7255
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	2950	2900	2800	1850	1400	1300
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	2850	2800	2700	1750	1300	1250
Высота при максимальной грузоподъемности mm	4000	4000	4000	4000	4000	2500
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm	4000	4000	4000			



#### Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта