

Fiche technique :


MI 50 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	MANITOU
1.2	Modèle	MI 50 D ST5
1.3	Source d'alimentation	Diesel
1.4	Type de conduite	Assis
1.5	Capacité max.	5000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	555 mm
1.9	Empattement	2150 mm
Poids		
2.1	Poids de service	6930 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	10510 kg / 1420 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	3100 kg / 3830 kg
Roues		
3.1	Type de roues	Pneus pleins
3.2	Dimensions roues avant	300-15 18PR
3.3	Dimensions roues arrière	7.00-12 12PR
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices	2
3.6	Voie avant	1190 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1130 mm
Dimensions		
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1370 mm
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2390 mm
4.12	Hauteur d'attelage	445 mm
4.19	Longueur hors-tout	4470 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	3250 mm
4.21	Largeur hors tout	1490 mm
4.21	Largeur hors tout - Roues simples	1490 mm
4.21	Largeur hors tout - Roues jumelées	1940 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l 50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Tablier porte-fourches suivant norme DIN 15173 A/B	3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	1250 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	170 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	230 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	4675 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	4475 mm
4.35	Rayon de giration	2920 mm
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	130 mm
Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	13 km/h-23 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.43 m/s-0.46 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	3800 daN / 2100 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	20 % / 20 %
5.10	Frein de service	Hydraulique
Moteur		
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur	Deutz / TCD2,9L4 / Stage V
7.2	Puissance moteur (CV / kW)	75 ch/55.40 kW
7.3	Régime nominal	2200 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée	4 - 2920 cm ³
Divers		
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	190 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	90 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	< 89 dB

MI 50 D ST5 - Schémas d'encombrement

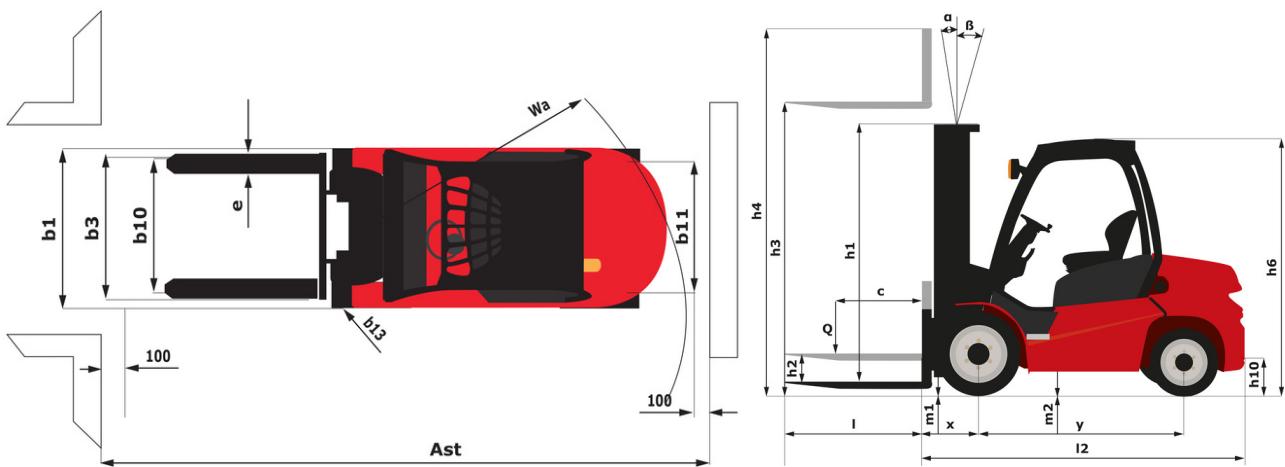

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinaison du mât/tableur, avant °	6	6	6	6	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tableur, arrière °	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
h2 - Mât levée libre mm	160	160	160	160	160	160	160
h3 - Hauteur de levage mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Hauteur mât déployé mm	4365	4665	4865	5065	5365	5865	6365
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	5000	5000	5000	5000	5000	4700	4100
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max. kg	5000	5000	5000	5000	5000	4600	4000
Hauteur à la capacité maximale mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Hauteur à capacité maximale avec tableur à déplacement latéral intégré mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000

Duplex à levée libre (FLD)	FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
α - Inclinaison du mât/tablier, avant °	6	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière °	12	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2226	2376	2476	2576
h2 - Mât levée libre mm	1364	1514	1614	1714
h3 - Hauteur de levage mm	3000	3300	3500	3700
h4 - Hauteur mât déployé mm	4365	4665	4865	5065
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	5000	5000	5000	5000
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max. kg	5000	5000	5000	5000
Hauteur à la capacité maximale mm	3000	3300	3500	3700
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré mm	3000	3300	3500	3700



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes