

Fiche technique :

# **MI 70 D ST5**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Caractéristiques techniques                                      |           | Métrique                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Fabricant                                                        |           | MANITOU                  |
| 1.2   | Modèle                                                           |           | MI 70 D ST5              |
| 1.3   | Source d'alimentation                                            |           | Diesel                   |
| 1.4   | Type de conduite                                                 |           | Assis                    |
| 1.5   | Capacité max.                                                    | Q         | 7000 kg                  |
| 1.6   | Centre de gravité de la charge                                   | c         | 600 mm                   |
| 1.8   | Distance du centre de l'essieu avant aux fourches                | x         | 603 mm                   |
| 1.9   | Empattement                                                      | y         | 2300 mm                  |
|       | Poids                                                            |           |                          |
| 2.1   | Poids de service                                                 |           | 10110 kg                 |
| 2.2   | Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)         |           | 15290 kg / 1820 kg       |
|       | Roues                                                            |           |                          |
| 3.1   | Type de roues                                                    |           | Pneus souple             |
| 3.2   | Dimensions roues avant                                           |           | 8.25-15 14PR             |
| 3.3   | Dimensions roues arrière                                         |           | 8.25-15 14PR             |
| 3.5   | Nombre de roues avant / arrières                                 |           | 4 / 2                    |
| 3.5.2 | Nombre de roues motrices                                         |           | 2                        |
| 3.6   | Voie avant                                                       | b10       | 1489 mm                  |
| 3.7   | Voie (milieu des roues) arrière                                  | b11       | 1700 mm                  |
|       | Dimensions                                                       |           |                          |
| 4.7   | Hauteur du protégé conducteur (cabine)                           | h6        | 2430 mm                  |
| 4.8   | Hauteur du siège / hauteur debout                                | h7        | 1350 mm                  |
| 4.12  | Hauteur d'attelage                                               | h10       | 710 mm                   |
| 4.19  | Longueur hors-tout                                               | l1        | 4804 mm                  |
| 4.20  | Longueur au talon des fourches                                   | l2        | 3604 mm                  |
| 4.21  | Largeur hors tout                                                | b1        | 1990 mm                  |
| 4.21  | Largeur hors tout - Roues jumelées                               | b1        | 1990 mm                  |
| 4.22  | Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches | s / e / l | 65 mm x 150 mm x 1220 mm |
| 4.23  | Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B                |           | 4A                       |
| 4.31  | Garde au sol sous le mât                                         | m1        | 190 mm                   |
| 4.32  | Garde au sol au centre de l'empattement                          | m2        | 270 mm                   |
| 4.34  | Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur              | Ast       | 5350 mm                  |
| 4.36  | Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)                    | b13       | 110 mm                   |
|       | Performances                                                     |           |                          |
| 5.1   | Vitesse de déplacement (en charge / à vide)                      |           | 23 km/h-24 km/h          |
| 5.2   | Vitesse de levée (en charge / à vide)                            |           | 0.36 m/s-0.41 m/s        |
| 5.3   | Vitesse de descente (en charge / à vide)                         |           | 0.48 m/s-0.42 m/s        |
| 5.5   | Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)        |           | 6500 daN / 2750 daN      |
| 5.7   | Pente franchissable (en charge / à vide)                         |           | 20 % / 20 %              |
| 5.10  | Frein de service                                                 |           | Hydraulique              |
|       | Moteur                                                           |           |                          |
| 7.1   | Marque du moteur / Modèle du moteur                              |           | Deutz / TCD 3.6 L4       |
| 7.2   | Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585                 |           | 55.40 kW                 |
| 7.3   | Régime nominal                                                   |           | 2300 tr/min              |
| 7.4   | Nombre de cylindres / Cylindrée                                  |           | 4 - 3621 cm³             |
|       | Divers                                                           |           |                          |
| 8.3   | Débit d'huile pour accessoire                                    |           | 165 l/min                |
| 8.4   | Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti        |           | < 84 dB                  |

MI 70 D ST5 - Schémas d'encombrement

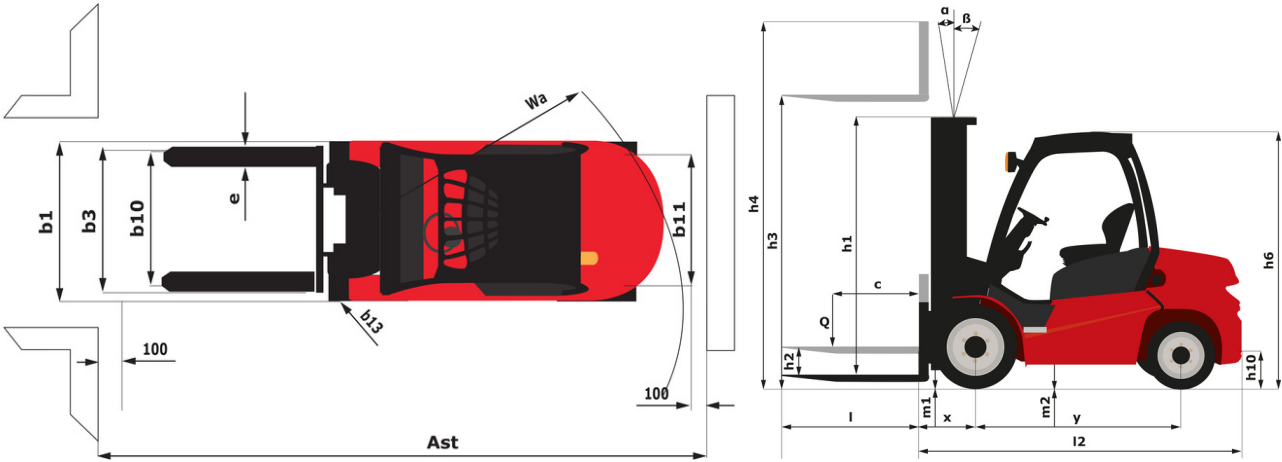

# Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Duplex à visibilité totale (FVD)                        |    | FVD 30 | FVD 33 | FVD 36 | FVD 40 | FVD 45 | FVD 50 |
|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inclinaison du mât/tablier, avant                       | °  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| Inclinaison du mât/tablier, arrière                     | °  | 12     | 12     | 12     | 12     | 6      | 6      |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                             | mm | 2500   | 2650   | 2800   | 3000   | 3300   | 3550   |
| h2 - Mât levée libre                                    | mm | 160    | 160    | 160    | 160    | 160    | 160    |
| h3 - Hauteur de levage                                  | mm | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   | 4500   | 5000   |
| h4 - Hauteur mât déployé                                | mm | 4167   | 4467   | 4767   | 5167   | 5667   | 6167   |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                  | kg | 7000   | 7000   | 7000   | 7000   | 7000   | 7000   |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum | kg | 6500   | 6500   | 6500   | 6500   | 6500   | 6500   |
| Hauteur à la capacité maximale                          | mm | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   | 4500   | 5000   |
| Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté               | mm | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   | 4500   | 5000   |

| Duplex à levée libre (FLD)                              |    | FLD 30 | FLD 33 | FLD 36 | FLD 40 |
|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| Inclinaison du mât/tablier, avant                       | °  | 6      | 6      | 6      | 6      |
| Inclinaison du mât/tablier, arrière                     | °  | 12     | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                             | mm | 2450   | 2600   | 2750   | 2950   |
| h2 - Mât levée libre                                    | mm | 1335   | 1485   | 1635   | 1835   |
| h3 - Hauteur de levage                                  | mm | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   |
| h4 - Hauteur mât déployé                                | mm | 4115   | 4415   | 4715   | 5115   |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                  | kg | 7000   | 7000   | 7000   | 7000   |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum | kg | 6500   | 6500   | 6500   | 6500   |
| Hauteur à la capacité maximale                          | mm | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   |
| Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté               | mm | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   |

| Triplex à levée libre (FLT)                             |    | FLT 45 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 |
|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inclinaison du mât/tablier, avant                       | °  | 6      | 6      | 6      | 3      | 3      |
| Inclinaison du mât/tablier, arrière                     | °  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                             | mm | 2725   | 2825   | 2875   | 3075   | 3225   |
| h2 - Mât levée libre                                    | mm | 1500   | 1600   | 1672   | 1800   | 2000   |
| h3 - Hauteur de levage                                  | mm | 4500   | 4800   | 5000   | 5500   | 6000   |
| h4 - Hauteur mât déployé                                | mm | 5735   | 6035   | 6213   | 6785   | 7235   |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                  | kg | 6400   | 6300   | 6300   | 6100   | 5500   |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum | kg | 5900   | 5800   | 5800   | 5600   | 5000   |
| Hauteur à la capacité maximale                          | mm | 4500   | 4800   | 5000   | 5500   | 6000   |
| Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté               | mm | 4500   | 4800   | 5000   | 5500   | 6000   |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes