

Technisches Datenblatt :


MLA 2-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch |
|--|-----|---------------------------------|
| Statische Kipplast mit Schaufel (gerade) | | 1015 kg |
| Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt) | | 865 kg |
| Statische Kipplast mit Gabeln (gerade) | | 740 kg |
| Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt) | | 630 kg |
| Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts | h35 | 2736 mm |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrschutzdach | | 1740 kg |
| Radstand | y | 1419 mm |
| Gesamtbreite der Kabine | b4 | 991 mm |
| Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten | h38 | 2140 mm |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 475 mm |
| Haubenhöhe | h40 | 1254 mm |
| Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 3535 mm |
| Knickwinkel | a19 | 45 ° |
| Maximaler Oszillationswinkel | | 11 ° |
| Gesamtlänge mit Schaufel | l16 | 3627 mm |
| Gesamtbreite ohne Schaufel | b1 | 1040 mm |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | l2 | 2928 mm |
| Überhang hinten | c6 | 801 mm |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 41 ° |
| Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe | h29 | 2008 mm |
| Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe | a4 | 45 ° |
| Grabstellung | h32 | -45 mm |
| Bodenfreiheit | m4 | 153 mm |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 2681 mm |
| Wenderadius - Ohne Schaufel | b14 | 2251 mm |
| Schürftiefe der Schaufel | h42 | 2515 mm |
| Breite der Spur (Radmitte) | b29 | 848 mm |
| Anbaugerät Drehpunkt | | 192 mm |
| Höhe des Bodens in der Mitte der Achse | m8 | 144 mm |
| Schaufelbreite | e1 | 1100 mm |
| Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen | m3 | 563 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 2736 mm |
| Motor | | |
| Hersteller | | Perkins |
| Motomodell | | 403J-11 |
| Motomorm | | Stage V |
| Zylinderzahl | | 3 |
| Motorleistung (PS / kW) | | 24.70 Hp / 18.40 kW |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 66.80 Nm / 2100 rpm |
| Motor Kühlsystem (wassergekühlt) | | Wassergekühlt |
| Getriebe | | |
| Getriebetyp | | Hydrostatic with 4 wheel motors |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | | 1 / 1 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren) | | 12 km/h |
| Feststellbremse | | Inching Brake |
| Hydraulisch | | |
| Typ Hydraulikpumpe | | Zahnradpumpe |
| Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck | | 30 l/min / 207 bar |
| High-Flow Option (l/min) | | 30 l/min |
| Tankkapazität | | |
| Hydrauliköl | | 24 l |
| Kraftstoff | | 30 l |

MLA 2-25 H - Maßzeichnung

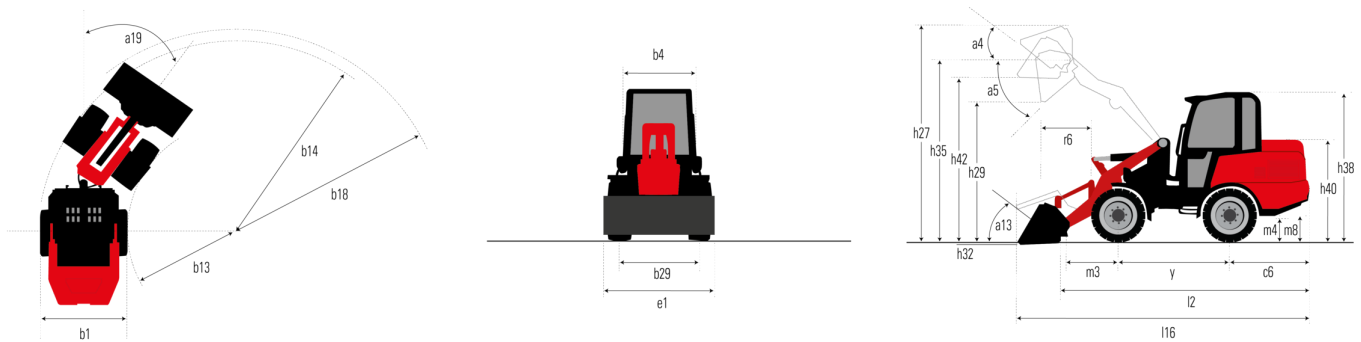



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes