

Scheda tecnica :




MLA 2-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità	Metrico
Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale	1015 kg
Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato	865 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale	740 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato	630 kg
Altezza max. al perno della benna	2736 mm
Peso e dimensioni	
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni	1740 kg
Interasse	y
Larghezza cabina	b4
Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	h38
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6
Altezza cofano	h40
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27
Angolo di articolazione	a19
Angolo di oscillazione massimo	
Lunghezza con benna	l16
Larghezza senza benna	b1
Lunghezza senza benna	l2
Sbalzo posteriore	c6
Angolo di scarico ad altezza massima	a5
Altezza di scarico ad altezza massima	h29
Angolo di richiamo ad altezza massima	a4
Posizione di scavo	h32
Altezza libera dal suolo	m4
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18
Raggio di ingombro - Meno benna	b14
Altezza da terra al bordo della benna	h42
Larghezza del battistrada (centro ruota)	b29
Luce da terra perno accessorio	
Altezza da terra al centro dell'asse	m8
Larghezza benna	e1
Dal centro della ruota anteriore al perno pivot	m3
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28
Motore	
Marca motore	Perkins
Modello motore	403J-11
Norma motore	Stage V
Numero di cilindri	3
Potenza motore (CV / kW)	24.70 cv / 18.40 kW
Coppia massima / Regime motore	66.80 Nm / 2100 rpm
Sistema di raffreddamento motore	Acqua
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Hydrostatic with 4 wheel motors
Numero di marce (avanti / indietro)	1 / 1
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	12 km/h
Freno di servizio	Inching Brake
Idraulico	
Tipo di pompa	Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica	30 l/min / 207 bar
Impianto idraulico high flow (l/min) - Opzione	30 l/min
Capacità del serbatoio	
Olio idraulico	24 l
Carburante	30 l

MLA 2-25 H - Disegno quotato

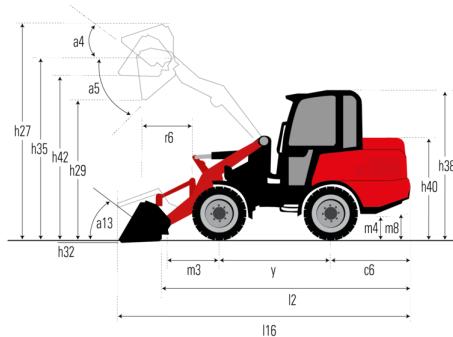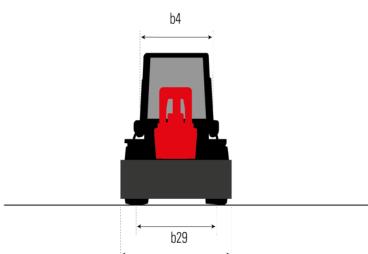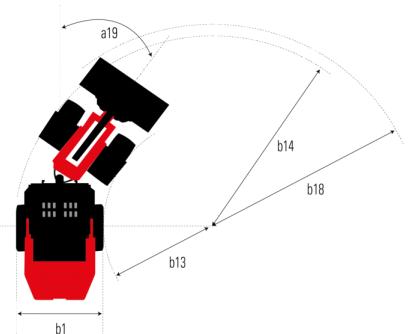



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes