

Scheda tecnica :


# MLA 2-25 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale		1015 kg
Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato		865 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale		740 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato		630 kg
Altezza max. al perno della benna	h35	2736 mm
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni		1740 kg
Interasse	y	1419 mm
Larghezza cabina	b4	991 mm
Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	h38	2140 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	475 mm
Altezza cofano	h40	1254 mm
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3535 mm
Angolo di articolazione	a19	45 °
Angolo di oscillazione massimo		11 °
Lunghezza con benna	l16	3627 mm
Larghezza senza benna	b1	1040 mm
Lunghezza senza benna	l2	2928 mm
Sbalzo posteriore	c6	801 mm
Angolo di scarico ad altezza massima	a5	41 °
Altezza di scarico ad altezza massima	h29	2008 mm
Angolo di richiamo ad altezza massima	a4	45 °
Posizione di scavo	h32	-45 mm
Altezza libera dal suolo	m4	153 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2681 mm
Raggio di ingombro - Meno benna	b14	2251 mm
Altezza da terra al bordo della benna	h42	2515 mm
Larghezza del battistrada (centro ruota)	b29	848 mm
Luce da terra perno accessorio		192 mm
Altezza da terra al centro dell'asse	m8	144 mm
Larghezza benna	e1	1100 mm
Dal centro della ruota anteriore al perno pivot	m3	563 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	2736 mm
Motore		
Marca motore		Perkins
Modello motore		403J-11
Norma motore		Stage V
Numero di cilindri		3
Potenza motore (CV / kW)		24.70 cv / 18.40 kW
Coppia massima / Regime motore		66.80 Nm / 2100 rpm
Sistema di raffreddamento motore		Acqua
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Hydrostatic with 4 wheel motors
Numero di marce (avanti / indietro)		1 / 1
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		12 km/h
Freno di servizio		Inching Brake
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		30 l/min / 207 bar
Impianto idraulico high flow (l/min) - Opzione		30 l/min
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		24 l
Carburante		30 l

## MLA 2-25 H - Disegno quotato

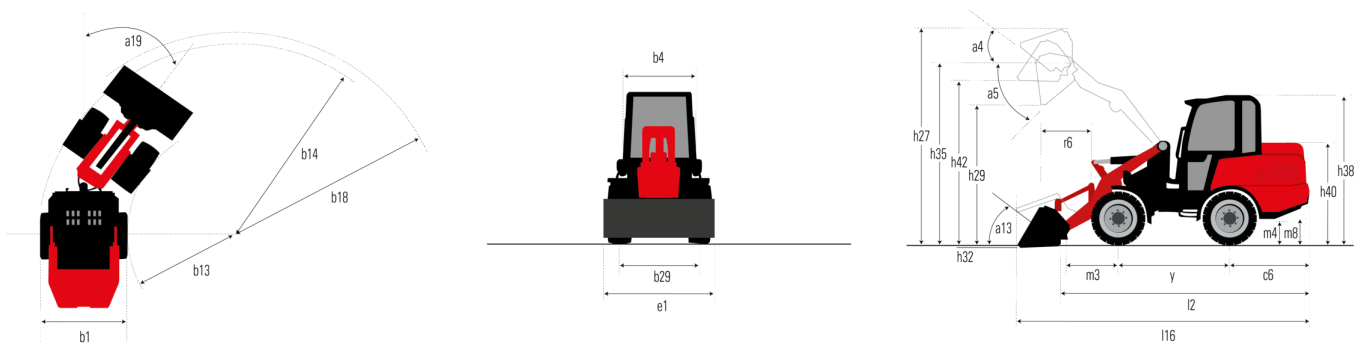



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes