

技術シート：


# MLA 2-25 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャビン	メートル単位
バケットストレートでの静止転倒荷重	1015 kg
バケット全回転での静止転倒荷重	865 kg
フォーク静止転倒荷重 直進	740 kg
フォーク静止転倒荷重 フルターン	630 kg
バケットピボットポイントの最大高さ	2736 mm
<b>仕様</b>	
4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク	1740 kg
ホイールベース	1419 mm
キャブ幅	991 mm
4ポストキャノピーの全高	2140 mm
最大高 - ダンプリーチ	475 mm
フードの高さ	1254 mm
全操作高さ - 完全に上昇した状態	3535 mm
関節角度	45 °
最大掘削角度	11 °
バケット付全長	3627 mm
全幅レスバケット	1040 mm
全長-バケット無	2928 mm
リアオーバーハング	801 mm
ダンプ角度 - 最上昇時	41 °
ダンプ高-最大伸ばし時	2008 mm
最大ロールバック角度 - 最大延伸時	45 °
掘削位置	-45 mm
最低地上高	153 mm
クリアランス半径-バケット付フロント	2681 mm
旋回半径 - バケット無	2251 mm
グランドプレーンからバケットエッジの高さ	2515 mm
トレッド幅 ホイールセンター	848 mm
アタッチメントピボットクリアランス	192 mm
地面から車軸中心までの高さ	144 mm
バケット幅	1100 mm
前輪センターからピボットピンまで	563 mm
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	2736 mm
<b>エンジン</b>	
メーカー	Perkins
エンジンモデル	403J-11
エンジン排出ガス規制	Stage V
シリンダー	3
エンジン出力 (馬力 / kW)	24.70 Hp / 18.40 kW
最大トルク / 回転数	66.80 Nm / 2100 rpm
エンジンクーリングシステム	水
<b>トランミッション</b>	
变速装置	Hydrostatic with 4 wheel motors
变速段数 前方 / 变速段数 後方	1 / 1
最大走行速度 (適用規制によって変動)	12 km/h
制動ブレーキ	インチングブレーキ
<b>油圧</b>	
油圧ポンプタイプ	ギアポンプ
油圧システム - 油圧	30 l/min / 207 bar
ハイフローoption (l/min)	30 l/min
<b>タンク容量</b>	
作動油容量	24 l
燃料	30 l

## MLA 2-25 H - 寸法図

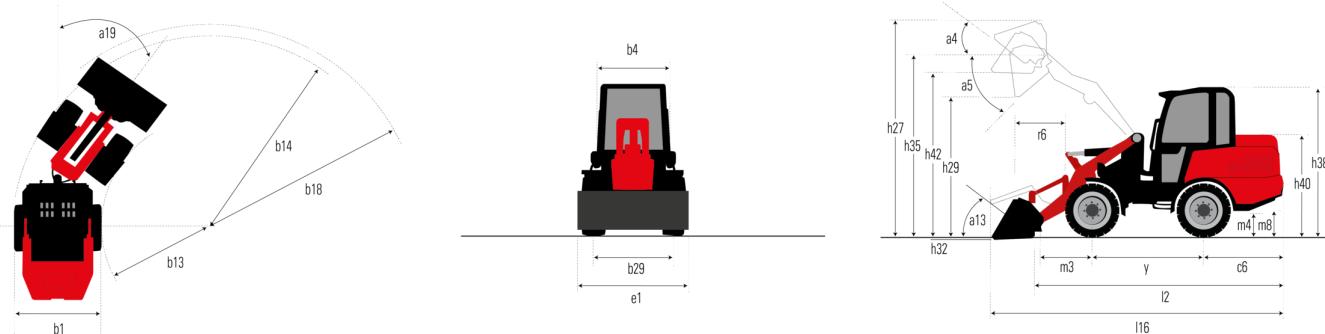



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes