

Ficha técnica :




MLA 2-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade	Métrico
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)	1015 kg
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)	865 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)	740 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)	630 kg
Altura máx. do ponto da articulação do balde	2736 mm
Peso e dimensões	
Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares	1740 kg
Distância entre eixos	y
Largura total da cabina	b4
Altura total "canopy" 4 postes	h38
Alcance de descarga à altura máxima	r6
Altura da capota	h40
Altura de elevação - totalmente levantado	h27
Ângulo de articulação	a19
Ângulo de oscilação máximo	a5
Comprimento total com balde	l16
Largura total - sem balde	b1
Comprimento total - sem balde	l2
Saliência traseira	c6
Ângulo de descarga - totalmente elevado	41 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4
Posição de escavação	h32
Distância ao solo	m4
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18
Raio de folga - Menos balde	b14
Plano do solo à altura da borda do balde	h42
Largura do piso (centro da roda)	b29
Distância ao solo do pino do acessório	
Altura do solo ao centro do eixo	m8
Largura do balde	e1
Centro da roda dianteira ao pino de articulação	m3
Altura até o pino de articulação - Totalmente subido	h28
Motor	
Marca do motor	Perkins
Modelo do motor	403J-11
Norma do motor	Stage V
Número de cilindros	3
Potência do motor (cv / kW)	24.70 Hp / 18.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor	66.80 Nm / 2100 rpm
Sistema de refrigeração do motor	Água
Transmissão	
Tipo de transmissão	Hydrostatic with 4 wheel motors
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)	1 / 1
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)	12 km/h
Travão de serviço	Inching Brake
Hidráulico	
Tipo de bomba hidráulica	Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica	30 l/min / 207 bar
Opção de alto fluxo (l/min)	30 l/min
Capacidade do tanque	
Óleo hidráulico	24 l
Combustível	30 l

MLA 2-25 H - Esquemas dimensionais

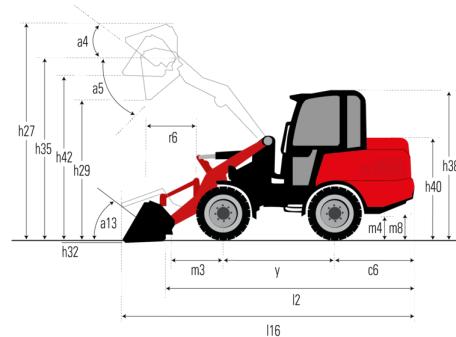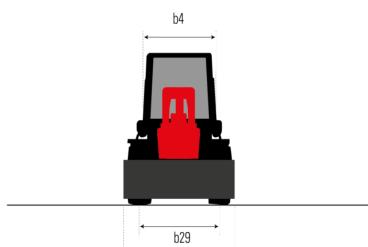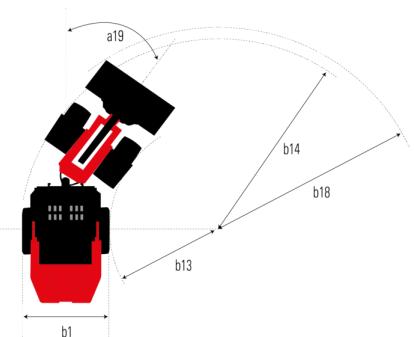



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes