

技術シート：


# MLA 5-50 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャビン	メートル単位
バケットストレートでの静止転倒荷重	1880 kg
バケット全回転での静止転倒荷重	1650 kg
フォーク静止転倒荷重 直進	1470 kg
フォーク静止転倒荷重 フルターン	1295 kg
バケットピボットポイントの最大高さ	3070 mm
仕様	
4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク	2678 kg
ホイールベース	1770 mm
キャブ幅	991 mm
4ポストキャノピーの全高	2290 mm
最大高 - ダンプリーチ	458 mm
フードの高さ	1469 mm
全操作高さ - 完全に上昇した状態	3870 mm
関節角度	40 °
最大掘削角度	11 °
バケット付全長	4490 mm
全幅レスバケット	1330 mm
全長-バケット無	3792 mm
リアオーバーハング	1146 mm
ダンプ角度 - 最上昇時	47 °
ダンプ高-最大伸ばし時	2301 mm
最大ロールバック角度 - 最大延伸時	46 °
掘削位置	-72 mm
最低地上高	356 mm
クリアランス半径-バケット付フロント	3361 mm
旋回半径 - バケット無	2888 mm
グランドプレーンからバケットエッジの高さ	2837 mm
トレッド幅 ホイールセンター	946 mm
アタッチメントピボットクリアランス	168 mm
地面から車軸中心までの高さ	230 mm
バケット幅	1520 mm
前輪センターからピボットピンまで	733 mm
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	3070 mm
エンジン	
メーカー	Perkins
エンジンモデル	403J-E17T
エンジン排出ガス規制	Stage V
シリンダー	3
エンジン出力 (馬力 / kW)	48 Hp / 36 kW
最大トルク / 回転数	166 Nm / 1600 rpm
エンジンクーリングシステム	水
トランミッション	
变速装置	ハイドロマチック
变速段数 前方 / 变速段数 後方	2 / 2
最大走行速度 (適用規制によって変動)	20 km/h
最大移動速度 オプション 適用される規則によって異なる場合があります。	30 km/h
制動ブレーキ	フロント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、4輪に作動
油圧	
油圧ポンプタイプ	ギアポンプ
油圧システム - 油圧	60 l/min / 207 bar
ハイフロー オプション (l/min)	60 l/min
タンク容量	
作動油容量	50 l
燃料	65 l

## MLA 5-50 H - 寸法図

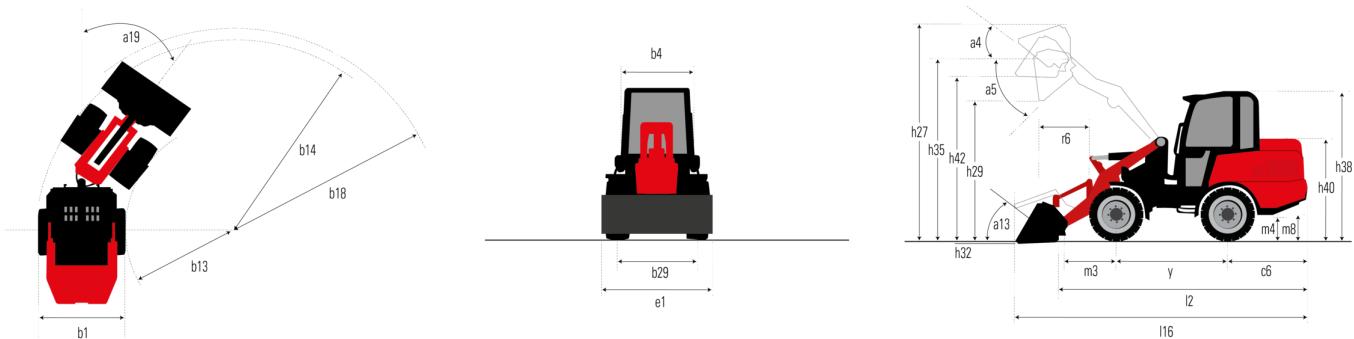



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes