

Technische fiche :


MLA 5-50 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|-----|--|
| Statische kieplading met bak (recht) | | 1880 kg |
| Statische kieplading met bak (volledige omwenteling) | | 1650 kg |
| Statische kieplading met vorken (recht) | | 1470 kg |
| Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling) | | 1295 kg |
| Max. hoogte van het draaipunt van de arm | h35 | 3070 mm |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen | | 2678 kg |
| Wielbasis (y) | y | 1770 mm |
| Totale breedte cabine | b4 | 991 mm |
| Totale hoogte met overkapping met 4 palen | h38 | 2290 mm |
| Dump reach - Full height | r6 | 458 mm |
| Kap hoogte | h40 | 1469 mm |
| Overall Operating Height - Fully Raised | h27 | 3870 mm |
| Schamierhoek | a19 | 40 ° |
| Maximum oscillation angle | | 11 ° |
| Overall length with bucket | l16 | 4490 mm |
| Overall width less bucket | b1 | 1330 mm |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 3792 mm |
| Overhanging achteraan | c6 | 1146 mm |
| Dump angle - Fully raised | a5 | 47 ° |
| Dump Height - Fully Raised | h29 | 2301 mm |
| Maximum Rollback Angle - Fully Raised | a4 | 46 ° |
| Digging Position | h32 | -72 mm |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 356 mm |
| Clearance Radius - Front with Bucket | b18 | 3361 mm |
| Clearance Radius - Less bucket | b14 | 2888 mm |
| Grondvlak tot hoogte rand van de bak | h42 | 2837 mm |
| Tread width (wheel center) | b29 | 946 mm |
| Vrije ruimte bij draaien hulpstuk | | 168 mm |
| Height from ground to axle center | m8 | 230 mm |
| Bakbreedte | e1 | 1520 mm |
| Midden voorwiel tot spilpen | m3 | 733 mm |
| Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd | h28 | 3070 mm |
| Motor | | |
| Merk | | Perkins |
| Motomodel | | 403J-E17T |
| Motomorm | | Stage V |
| Aantal cilinders | | 3 |
| I.C. Motorvermogen / Vermogen | | 48 Hp / 36 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 166 Nm / 1600 rpm |
| Motorkoelingsysteem | | Water |
| Transmissie | | |
| Type | | Hydrostatisch |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit) | | 2 / 2 |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) | | 20 km/h |
| Max. travel speed (in option) (may vary according to applicable regulations) | | 30 km/h |
| Bedrijfsrem | | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels |
| Hydraulisch | | |
| Pomptype | | Tandwielpomp |
| Hydraulisch debiet - Hydraulische druk | | 60 l/min / 207 bar |
| Hoog debietoptie (l/min) | | 60 l/min |
| Tankinhoud | | |
| Hydraulische olie | | 50 l |
| Inhoud brandstoftank | | 65 l |

MLA 5-50 H - Tekening met afmetingen

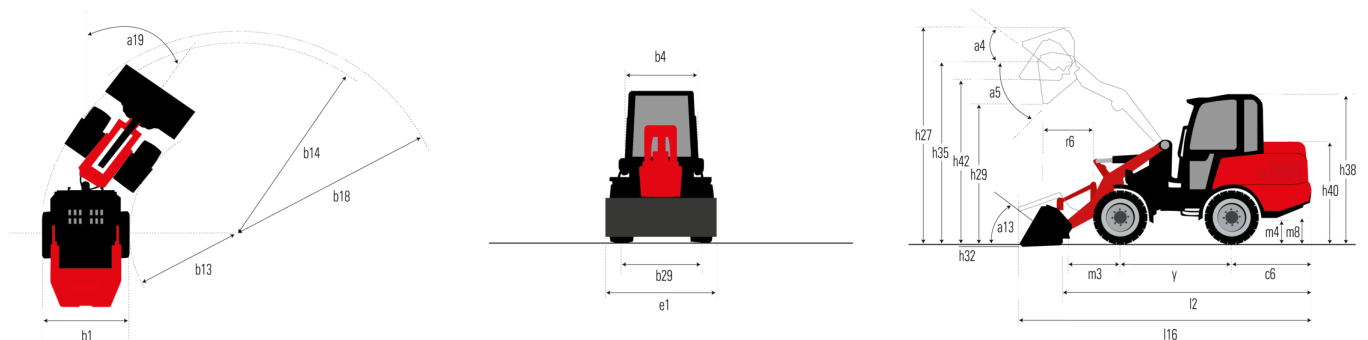



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes