

Ficha técnica :



MLA 5-50 H




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico	
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)			1880 kg
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)			1650 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)			1470 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)			1295 kg
Altura máx. do ponto da articulação do balde	h35		3070 mm
Peso e dimensões			
Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares			2678 kg
Distância entre eixos	y		1770 mm
Largura total da cabina	b4		991 mm
Altura total "canopy" 4 postes	h38		2290 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6		458 mm
Altura da capota	h40		1469 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27		3870 mm
Ângulo de articulação	a19		40 °
Ângulo de oscilação máximo			11 °
Comprimento total com balde	l16		4490 mm
Largura total - sem balde	b1		1330 mm
Comprimento total - sem balde	l2		3792 mm
Saliência traseira	c6		1146 mm
Ângulo de descarga - totalmente elevado	a5		47 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29		2301 mm
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4		46 °
Posição de escavação	h32		-72 mm
Distância ao solo	m4		356 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18		3361 mm
Raio de folga - Menos balde	b14		2888 mm
Plano do solo à altura da borda do balde	h42		2837 mm
Largura do piso (centro da roda)	b29		946 mm
Distância ao solo do pino do acessório			168 mm
Altura do solo ao centro do eixo	m8		230 mm
Largura do balde	e1		1520 mm
Centro da roda dianteira ao pino de articulação	m3		733 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28		3070 mm
Motor			
Marca do motor			Perkins
Modelo do motor			403J-E17T
Norma do motor			Stage V
Número de cilindros			3
Potência do motor (cv / kW)			48 Hp / 36 kW
Binário máx. / Rotação do motor			166 Nm / 1600 rpm
Sistema de refrigeração do motor			Água
Transmissão			
Tipo de transmissão			Hidráulico
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)			2 / 2
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)			20 km/h
Velocidade máxima de deslocação (em opção) (pode variar de acordo com os regulamentos aplicáveis)			30 km/h
Travão de serviço			Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas
Hidráulico			
Tipo de bomba hidráulica			Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica			60 l/min / 207 bar
Opção de alto fluxo (l/min)			60 l/min
Capacidade do tanque			
Óleo hidráulico			50 l
Combustível			65 l

MLA 5-50 H - Esquemas dimensionais

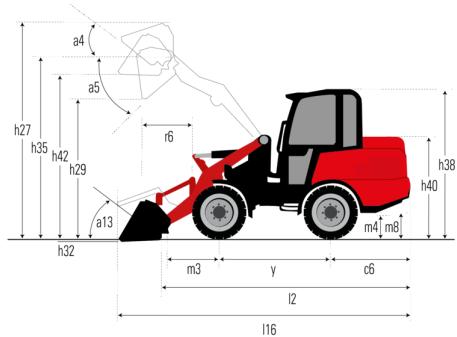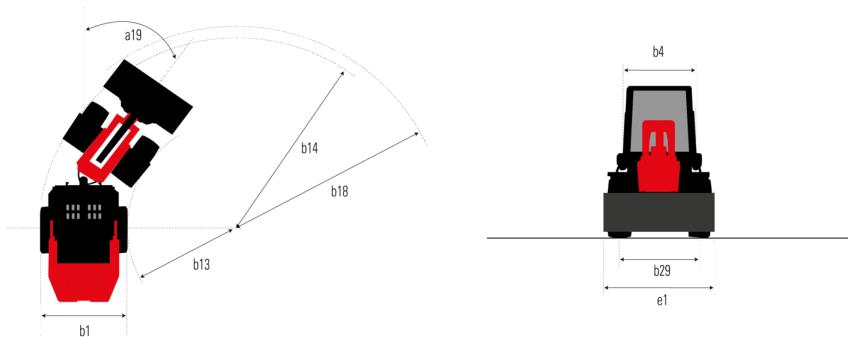

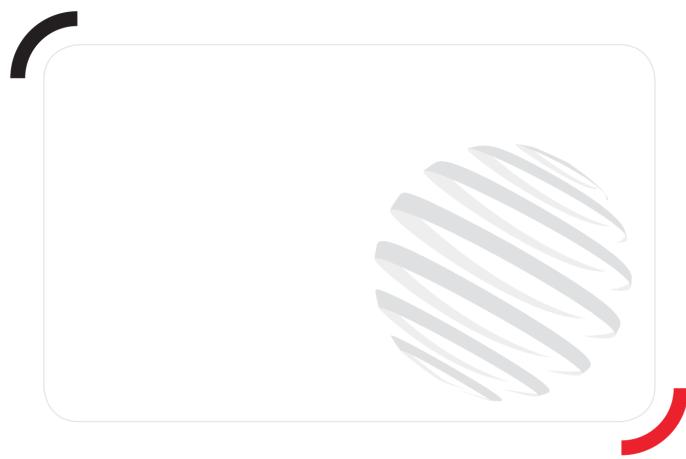

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes