

Technisches Datenblatt :




MLA 5-60 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)		2190 kg	
Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)		1694 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)		1547 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)		1204 kg	
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.16 m	
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	2.97 m	
Reichweite bei max. Höhe		0.43 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		4329.46 daN	
Gewicht und Abmessungen		Metrisch	
Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten		3388.30 kg	
Gesamtlänge (mit Kupplung)	l11	4.18 m	
Radstand	y	1744 mm	
Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	b22	1.23 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.22 m	
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.31 m	
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.31 m	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	39.90 °	
Abwärtsneigungswinkel	a5	44.70 °	
Knickwinkel	a19	45 °	
Overall width less bucket	b1	1.47 m	
Bodenfreiheit	m4	0.25 m	
Leistung		Metrisch	
Ankippzeit		2.52 s	
Auskippzeit		1.85 s	
Motor		Metrisch	
Marke		Deutz	
Motormodell		TD 2.2 L3	
Motormom		Stage V / Tier 4 Final	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 337.82 cm³	
Motorleistung (PS / kW)		60 Hp / 45.50 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		200 Nm / 2400 rpm	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Metrisch	
Getriebe		2 Wasserkühler + Hydrauliköl	
Typ		Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		28.32 km/h	
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	
Feststellbremse		Handbuch	
Betriebsbremse		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	
Hydraulisch		Metrisch	
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		58.30 l/min / 210 bar	
High-Flow Option (l/min)		72.30 l/min	
Systemdruck Fahrrhydraulik		420 bar	
Tankkapazität		Metrisch	
Hydrauliköl		45 l	
Kraftstoff		82.50 l	
Sonstiges		Metrisch	
Kabinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	

MLA 5-60 H-Z - Maßzeichnung

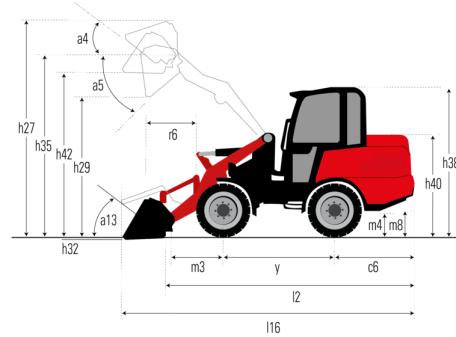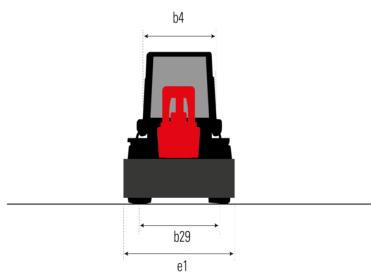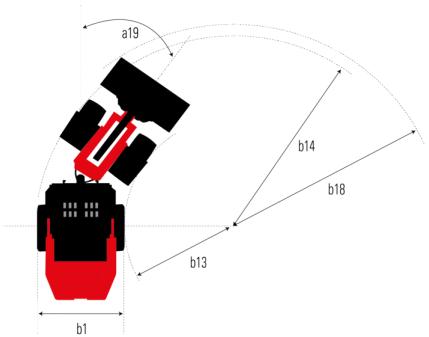



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes