

技術シート：




# MLA 5-60 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| キャパシティ               |     | メートル単位                                    |
|----------------------|-----|---|
| バケットストレートでの静止転倒荷重    |     | 2190 kg                                   |
| バケット全回転での静止転倒荷重      |     | 1694 kg                                   |
| フォーク静止転倒荷重 直進        |     | 1547 kg                                   |
| フォーク静止転倒荷重 フルターン     |     | 1204 kg                                   |
| バケットピボットポイントの最大高さ    | h35 | 3.16 m                                    |
| フォーク下の最大積上高          | h3  | 2.97 m                                    |
| 最大高到達                |     | 0.43 m                                    |
| 最大掘起力                |     | 4329.46 daN                               |
| 仕様                   |     |   |
| 4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク |     | 3388.30 kg                                |
| キャリッジまでの全長 (連結金具付)   | l11 | 4.18 m                                    |
| ホイールベース              | y   | 1744 mm                                   |
| 4ポストキャノピー最大幅         | b22 | 1.23 m                                    |
| キャブ幅                 | b4  | 1.22 m                                    |
| 4ポストキャノピーの全高         | h38 | 2.31 m                                    |
| キャブ付全高               | h17 | 2.31 m                                    |
| フォークの角度              | a4  | 39.90 °                                   |
| フォークの角度 下            | a5  | 44.70 °                                   |
| 関節角度                 | a19 | 45 °                                      |
| 全幅レスバケット             | b1  | 1.47 m                                    |
| 最低地上高                | m4  | 0.25 m                                    |
| 性能                   |     |   |
| 掘起                   |     | 2.52 s                                    |
| ダンブ                  |     | 1.85 s                                    |
| エンジン                 |     |   |
| メーカー                 |     | ドイツ                                       |
| エンジンモデル              |     | TD 2.2 L3                                 |
| エンジン排出ガス規制           |     | Stage V / Tier 4 Final                    |
| シリンダー / 排気量          |     | 3 - 337.82 cm³                            |
| エンジン出力 (馬力 / kW)     |     | 60 Hp / 45.50 kW                          |
| 最大トルク / 回転数          |     | 200 Nm / 2400 rpm                         |
| エンジンクーリングシステム        |     | ラジエータ水 + 作動油                              |
| トランスミッション            |     |   |
| 変速装置                 |     | ハイドロマチック                                  |
| 変速段数 前方 / 変速段数 後方    |     | 2 / 2                                     |
| 最大走行速度 (適用規制によって変動)  |     | 28.32 km/h                                |
| ディファレンシャルロック         |     | 機械前後ロック                                   |
| 駐車ブレーキ               |     | マニュアル                                     |
| 制動ブレーキ               |     | フロント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、<br>4輪に作動            |
| 油圧                   |     |   |
| 油圧ポンプタイプ             |     | ギアポンプ                                     |
| 油圧システム・油圧            |     | 58.30 l/min / 210 bar                     |
| ハイフローオプション (l/min)   |     | 72.30 l/min                               |
| 油圧システムの圧力を駆動する       |     | 420 bar                                   |
| タンク容量                |     |   |
| 作動油容量                |     | 45 l                                      |
| 燃料タンク容量。             |     | 82.50 l                                   |
| その他                  |     |   |
| タクシー認証               |     | ROPS 転倒時運転者保護構造・FOPS 落下物保護<br>構造 キャブ レベル1 |

### MLA 5-60 H-Z - 寸法図

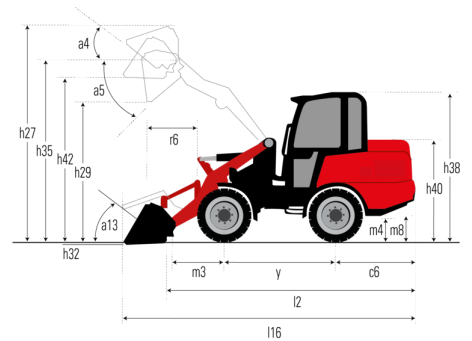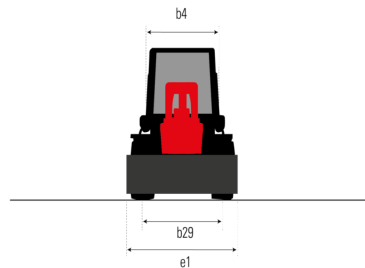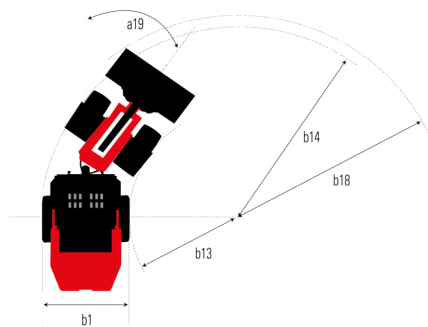



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes