

技術シート：


# MLA 5-60 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティ		メートル単位
バケットストレートでの静止転倒荷重		2190 kg
バケット全回転での静止転倒荷重		1694 kg
フォーク静止転倒荷重 直進		1547 kg
フォーク静止転倒荷重 フルターン		1204 kg
バケットピボットポイントの最大高さ	h35	3.16 m
フォーク下の最大積上高	h3	2.97 m
最大高到達		0.43 m
最大掘起力		4329.46 daN
仕様		
4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク		3388.30 kg
キャリッジまでの全長 (連結金具付)	l11	4.18 m
ホイールベース	y	1744 mm
4ポストキャノピー最大幅	b22	1.23 m
キャブ幅	b4	1.22 m
4ポストキャノピーの全高	h38	2.31 m
キャブ付全高	h17	2.31 m
フォークの角度	a4	39.90 °
フォークの角度 下	a5	44.70 °
関節角度	a19	45 °
全幅レスバケット	b1	1.47 m
最低地上高	m4	0.25 m
性能		
掘起		2.52 s
ダンブ		1.85 s
エンジン		
メーカー		Deutz
エンジンモデル		TD 2.2 L3
エンジン排出ガス規制		Stage V / Tier 4 Final
シリンダー / 排気量		3 - 337.82 cm³
定格出力 / 定格出力		60 Hp / 45.50 kW
最大トルク / 回転数		200 Nm / 2400 rpm
エンジンクーリングシステム		ラジエータ水 + 作動油
トランスミッション		
変速装置		ハイドロマチック
変速段数 前方 / 変速段数 後方		2 / 2
最大走行速度 (適用規制によって変動)		28.32 km/h
ディファレンシャルロック		機械前後ロック
駐車ブレーキ		マニュアル
制動ブレーキ		フロント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、 4輪に作動
油圧		
油圧ポンプタイプ		ギアポンプ
油圧システム・油圧		58.30 l/min / 210 bar
ハイフローオプション (l/min)		72.30 l/min
油圧システムの圧力を駆動する		420 bar
タンク容量		
作動油容量		45 l
燃料タンク容量		82.50 l
その他		
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造・FOPS 落下物保護 構造 キャブ レベル1

## MLA 5-60 H-Z - 寸法図

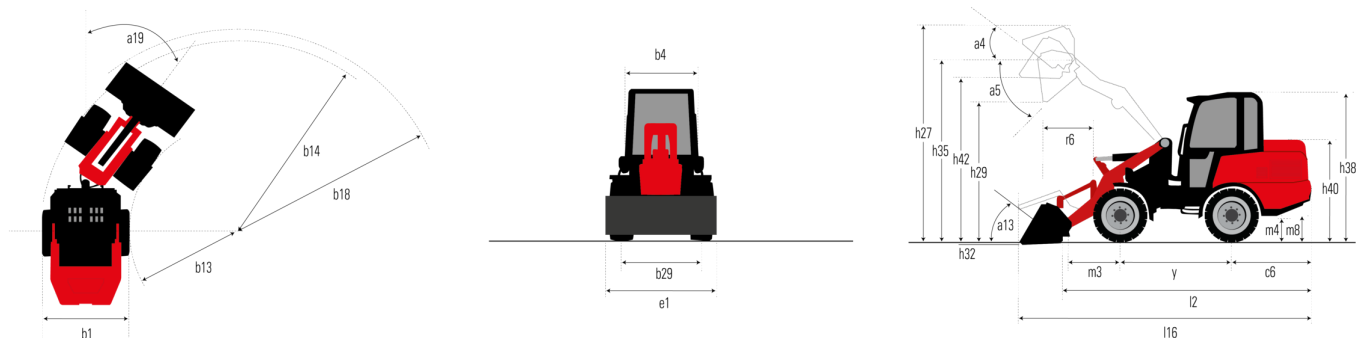



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes