

技術シート：


MLA 5-60 H-Z




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
バケットストレートでの静止転倒荷重		2190 kg	
バケット全回転での静止転倒荷重		1694 kg	
フォーク静止転倒荷重 直進		1547 kg	
フォーク静止転倒荷重 フルターン		1204 kg	
バケットピボットポイントの最大高さ	h35	3.16 m	
フォーク下の最大積上高	h3	2.97 m	
最大高到達		0.43 m	
最大掘起力		4329.46 daN	
仕様			
4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク		3388.30 kg	
キャリッジまでの全長 (連結金具付)	l11	4.18 m	
ホイールベース	y	1744 mm	
4ポストキャノピー最大幅	b22	1.23 m	
キャブ幅	b4	1.22 m	
4ポストキャノピーの全高	h38	2.31 m	
キャブ付全高	h17	2.31 m	
フォークの角度	a4	39.90 °	
フォークの角度 下	a5	44.70 °	
関節角度	a19	45 °	
全幅レスパケット	b1	1.47 m	
最低地上高	m4	0.25 m	
性能			
掘起		2.52 s	
ダンプ		1.85 s	
エンジン			
メーカー		Deutz	
エンジンモデル		TD 2.2 L3	
エンジン排出ガス規制		Stage V / Tier 4 Final	
シリンダー / 排気量		3 - 337.82 cm³	
エンジン出力 (馬力 / kW)		60 Hp / 45.50 kW	
最大トルク / 回転数		200 Nm / 2400 rpm	
エンジンクーリングシステム		ラジエータ水 + 作動油	
トランスマッision			
变速装置		ハイドロマチック	
变速段数 前方 / 变速段数 後方		2 / 2	
最大走行速度 (適用規制によって変動)		28.32 km/h	
ディファレンシャルロック		機械前後ロック	
駐車ブレーキ		マニュアル	
制動ブレーキ		フロント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、4輪に作動	
油圧			
油圧ポンプタイプ		ギアポンプ	
油圧システム - 油圧		58.30 l/min / 210 bar	
ハイフローオプション (l/min)		72.30 l/min	
油圧システムの圧力を駆動する		420 bar	
タンク容量			
作動油容量		45 l	
燃料		82.50 l	
その他			
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル1	

MLA 5-60 H-Z - 寸法図

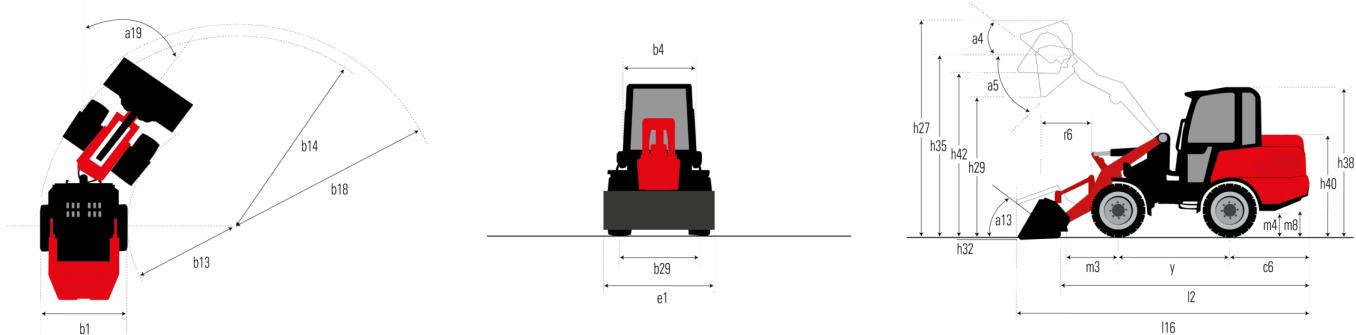

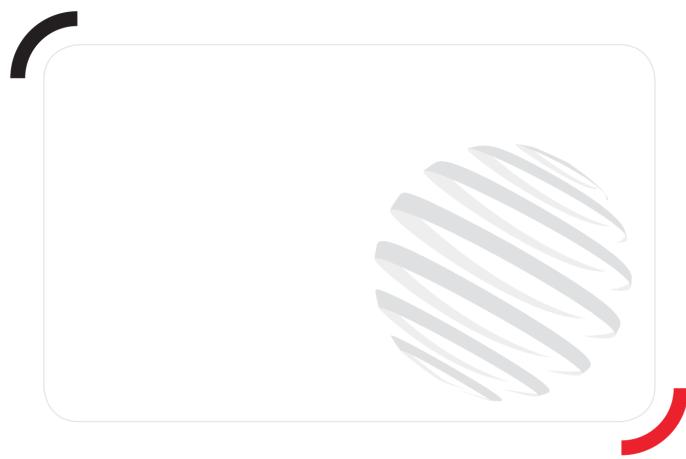

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes