技術シート:


MLA 5-60 H-Z





| | MLA 5-60 | MLA 5-60 H-Z 作成 2025年11月9日 6:14 UTC | |
|------------------------------------|----------|--|--|
| キャパシティー | | メートル単位 | |
| バケットストレートでの静止転倒荷重 | | 2190 kg | |
| バケット全回転での静止転倒荷重 | | 1694 kg | |
| フォーク静止転倒荷重 直進 | | 1547 kg | |
| フォーク静止転倒荷重 フルターン | | 1204 kg | |
| バケットピボットポイントの最大高さ | h35 | 3.16 m | |
| フォーク下の最大積上高 | h3 | 2.97 m | |
| 最大高到達 | | 0.43 m | |
| 最大掘起力 | | 4329.46 daN | |
| 仕様 | | | |
| 4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク | | 3388.30 kg | |
| キャリッジまでの全長 (連結金具付) | l11 | 4.18 m | |
| ホイールベース | у | 1744 mm | |
| 4ポストキャノピー最大幅 | b22 | 1.23 m | |
| キャブ幅 | b4 | 1.22 m | |
| 4ポストキャノピーの全高 | h38 | 2.31 m | |
| キャブ付全高 | h17 | 2.31 m | |
| フォークの角度 | a4 | 39.90 ° | |
| フォークの角度 下 | a5 | 44.70 ° | |
| 関節角度 | a19 | 45 ° | |
| 全幅レスバケット | b1 | 1.47 m | |
| 最低地上高 | m4 | 0.25 m | |
| 性能 | | | |
| 掘起 | | 2.52 s | |
| ダンプ | | 1.85 s | |
| エンジン | | | |
| メーカー | | Deutz | |
| エンジンモデル | | TD 2.2 L3 | |
| エンジン排出ガス規制 | | Stage V / Tier 4 Final | |
| シリンダー / 排気量 | | 3 - 337.82 cm ³ | |
| エンジン出力 (馬力 / kW) | | 60 Hp / 45.50 kW | |
| 最大トルク / 回転数 | | 200 Nm / 2400 rpm | |
| エンジンクーリングシステム | | ラジエータ水 + 作動油 | |
| トランスミッション | | フンエー | |
| 変速装置 | | ハイドロマチック | |
| 変速段数 前方 / 変速段数 後方 | | 2/2 | |
| 最大走行速度 (適用規制によって変動) | | 28.32 km/h | |
| 取べたけた及(心のが)によって交動) ディファレンシャルロック | | 機械前後ロック | |
| 駐車ブレーキ | | マニュアル | |
| 制動ブレーキ | 70 | ント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、 4輪に作動 | |
| 油圧 | | 4年代『こ 上重月 | |
| 油圧ポンプタイプ | | | |
| 油圧システム - 油圧 | | 58.30 l/min / 210 bar | |
| ルイフローオプション (I/min) | | 72.30 I/min | |
| 油圧システムの圧力を駆動する | | 72.30 i/min 420 bar | |
| タンク容量 | | 42U Udi | |
| 作動油容量 | | 45 I | |
| | | | |
| 燃料 スの他 | | 82.50 l | |
| その他 | | · 志/即氏/宋志 | |
| タクシー認証 | ROPS | 3 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護 構造 キャブ レベル1 | |

MLA 5-60 H-Z - 寸法図

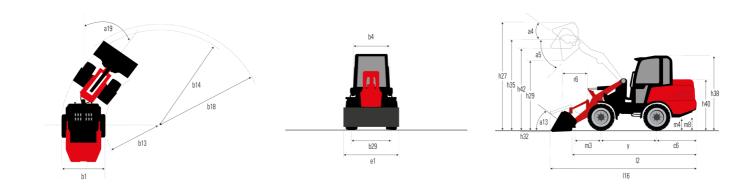





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes